


Caixa de som de duas vias ativa ZLX-12P-G2 de 12 pol.

- O ZLX-G2 é a próxima geração da série de alto-falantes profissionais campeã de vendas do Electro-Voice
- Maior saída SPL máxima e resposta de frequência estendida
- Design robusto e ergonômico para a durabilidade e a portabilidade do dia a dia
- Conectividade avançada com streaming estéreo sem fio Bluetooth® e controle de aplicativo QuickSmart Mobile
- Mixer digital integrado **POWERED BY DYNACORD** com FX, AFS, ducker, PEQ e muito mais

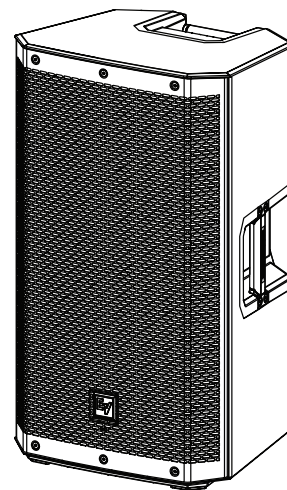

A nova série de caixas acústicas de áudio profissional ZLX-G2 é a próxima geração de caixas de som campeã de vendas do Electro-Voice, o que eleva o padrão de desempenho e recursos de sua categoria.

A série ZLX-G2 é oferecida em tamanhos de woofer de 15 polegadas, 12 polegadas e novos woofers de 8 polegadas, nas variantes ativas e passivas.

Caixas de som ZLX-G2 lideram com saída acústica e faixa de frequência estendida. O design patenteado dos transdutores sincronizados de sinal (SST) da Electro-Voice garante resposta de graves aprimorada, tamanho menor e cobertura mais uniforme em todas as frequências.

O ZLX-G2 foi projetado com um gabinete robusto e ergonômico para durabilidade e portabilidade no dia a dia.

POWERED BY DYNACORD, todos os alto-falantes ZLX-G2 ativos contam com um mixer digital integrado com FX, EQ, supressão automática de feedback (AFS) e redução. O mixer inclui dois conectores combo XLR/TRS e fornece alimentação phantom de 24V e compatibilidade Hi-Z.

Streaming e link estéreo Bluetooth® para uma verdadeira configuração estéreo sem fio estão integrados à série ZLX-G2. O mixer e todas as funções da caixa de som são facilmente controladas a partir do aplicativo QuickSmart Mobile do Electro-Voice. O aplicativo permite emparelhar e agrupar até seis caixas de som, em qualquer combinação.

O novo display LCD colorido maior, o codificador único simples e a interface push-key resultam em configuração rápida e maior controle do usuário. As


caixas de som ZLX-G2 alimentados contêm predefinições de subwoofer específicas do Electro-Voice que se ajustam ao alinhamento de ganho e tempo, resultando em otimização acústica total. Filtros passa-alta (HPF) adicionais estão disponíveis no DSP para maior compatibilidade. Acessórios de série ZLX-G2, como capas acolchoadas, um suporte em U para a montagem de modelos de 12 e 15 polegadas e suportes universais para montagem em parede compatíveis com todos os modelos, estão disponíveis.

Especificações técnicas


Resposta de frequência (-3 dB) (Hz) ¹	54 Hz – 18,500 Hz
Faixa de frequência (-10 dB) (Hz) ^{1,2}	48 Hz – 20,000 Hz
Nível máximo de pressão do som a uma distância de 1 m (dB) ³	127 dB
Ângulo de cobertura HxV (°)	90° x 60°
Frequência de interseção (kHz)	1.40 kHz
Classificação de potência (W)	1000 W
Consumo de energia (V, Hz) ⁴	100 - 240 V~, 50 - 60 Hz
Transdutor LF	WECA2128
Tamanho do transdutor LF (pol.)	12 in
Material do ímã do transdutor LF	Ferrita
Transdutor HF	DECA2516
Tipo de transdutor HF	Driver de compressão

Tamanho do transdutor HF (in)	1.40 in
Material magnético do transdutor HF	Ferrita
Material de diafragma do transdutor HF	Titânio
Tipo de conector	(2) Combo XLR/TRS, (1) 1/4 de pol. TS Hi-Z
Material	Polipropileno
Material da grade	Aço com cobertura de pó
Dimensões (A x L x P) (mm)	621.1 mm x 356.2 mm x 356 mm
Dimensões (A x L x P) (pol)	24.45 in x 14.02 in x 14.01 in
	670 mm x 420 mm x 405 mm
	26.38 in x 16.54 in x 15.94 in
Peso (kg)	14.82 kg
Peso (lb)	32.67 lb
Peso de envio (kg)	16.86 kg
Peso bruto (lb)	37.17 lb

Resposta de frequência:

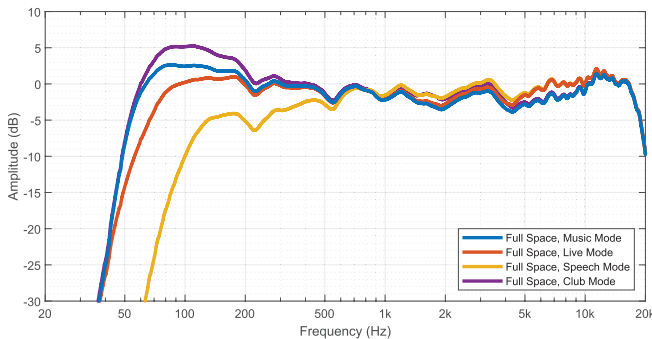

Dimensões:

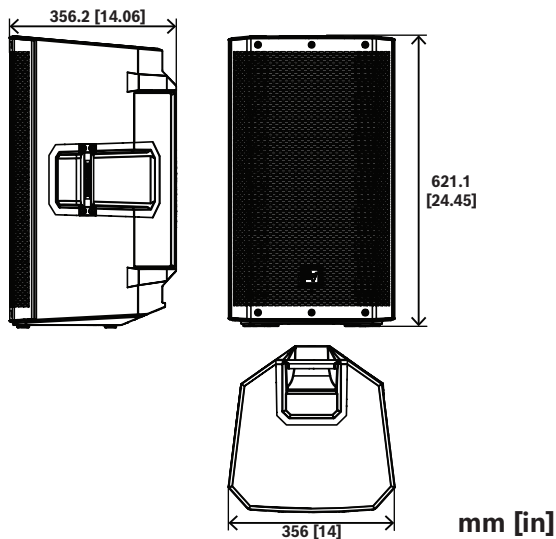

Representado por:

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
 www.electrovoice.com

Bosch Security Systems, LLC
 12000 Portland Avenue South
 Burnsville MN 55337
 USA

Informações sobre pedidos

Caixa de som de duas vias ativa ZLX-12P-G2-EU de 12 pol., cabo para a UE

Caixa de Som ativa de duas vias de 12 pol., preto, cabo para a UE

Número do pedido **ZLX-12P-G2-EU | F.01U.385.528**

Caixa acústica de duas vias ativa de 12 pol. ZLX-12P-G2-US, cabo para os EUA

Caixa de som ativa de duas vias de 12 pol., preto, cabo para os EUA

Número do pedido **ZLX-12P-G2-US | F.01U.385.525**

Acessórios

ZLX-12-G2-CVR Capa acolch. p/modelos ZLX-G2 de 12 pol.

Capa acolchoada para modelos de caixas de som polegadas, ZLX-G2, logotipo EV, preto

Número do pedido **ZLX-12-G2-CVR | F.01U.385.534**

ZLX-G2-BRKT Suporte p/ parede, modo bidirec. ZLX G2

Suporte montagem na parede para a caixa de som de 12 polegadas e 15 ZLX-G2 polegadas, preto

Número do pedido **ZLX-G2-BRKT | F.01U.398.947**

BRKT-POLE-L Alto-falante 2 vias 12" a 15", parede

Suporte de montagem de mastro para alto-falantes de até 15 pol, preto

Número do pedido **BRKT-POLE-L | F.01U.385.537**