


PXM-12MP 有源监听音箱



- 多功能监听系统，可用作地板楔形监听音箱或电源 PA。
- QuickSmartDSP 拥有一流的处理能力。提供了四种预设、低频/高频系统匹配、三段均衡器、五种用户可编程的预设、限幅器状态的可视监控、输入电平控制和电平表，以及用于优化增益结构的主音量控制，可简化安装。所有这一切通过 LCD 即可实现。
- 借助 EV 换能器，Dynacord 设计的 700 W D 类功率放大器可提供高达 129 dB 的峰值声压级。
- 系统经过 500 多个小时的过度使用和耐久性测试的验证，具有出色的可靠性。

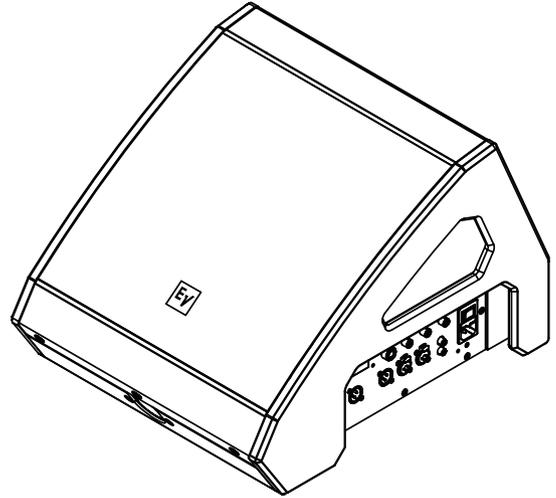

PXM-12MP 是一款专业便携式扬声器系统，旨在为音乐家、DJ 和音频工程师提供便利和强大的监听和播放功能。12 英寸/1.75 英寸的同轴驱动单元可以提供对称的 90° x 90° 声场覆盖图形，让用户体验稳定、持续的音乐覆盖，这样既确保了听众可以清晰听到表演者的混音，又不限制表演者在舞台上的活动范围。55° 监听角度确保用户可以根据需要调整与扬声器系统之间的距离，无论远近皆不会降低音频清晰度。利用前部的集成式连接杆安装装置，该产品也可用作其他用途，例如补音、延时或主 PA 等。借助专用的低频扬声器和与低频扬声器匹配的可调节 LPF，即 PXM-12MP，用户可配置完整的三分频系统，打造出十分紧凑的主 PA。集成式混音区提供 3 个输入通道：2 个 XLR/¼ 英寸通用连接器和一个立体声 RCA 输入。DSP 提供 4 种 EQ 预设，高低搁架滤波器，参数中频 EQ，可调节低阻滤波器，可调节反馈陷波滤波器，以及可撤销的用户设置。D 类 700W 放大器提供强大的性能，可满足苛刻的监听要求。由 Electro-Voice 设计的系统保护和限制，可确保 PXM-12MP 即使处于勉强满足规格的严苛条件下，也能播放出洪亮且稳定的声音。


技术指标

频率响应(-3 dB):	64 Hz - 20 kHz
频率范围(-10 dB):	53 Hz - 20 kHz
监听角度:	55°
最大声压级:	129 dB
覆盖范围 (水平 x 垂直):	90° x 90°
放大器功率:	700 W



低频通道功率:	500 W
高频通道功率:	200 W
分频频率:	1.6 kHz
换能器:	CXCA2128-1NA 12" / 1.75" 两分频同轴
连接器:	2x XLR/TRS 组合输入 1 个立体声 RCA 输入 1 个 XLR THRU 输入 1 个 XLR MIXOUT 输出
外壳:	15 毫米厚多层板
网罩:	黑色粉末喷漆钢
颜色:	黑色
尺寸 (高 x 宽 x 厚):	334 毫米 x 409 毫米 x 484 毫米 (13.1 英寸 x 16.1 英寸 x 19.0 英寸)
净重:	13.5 千克 (29.8 磅)
装运重量:	15.6 千克 (34.3 磅)
功耗:	100 - 240 V AC、50 - 60 Hz、 0.8 - 0.5 A

2 | PXM-12MP 有源监听音箱


频率响应

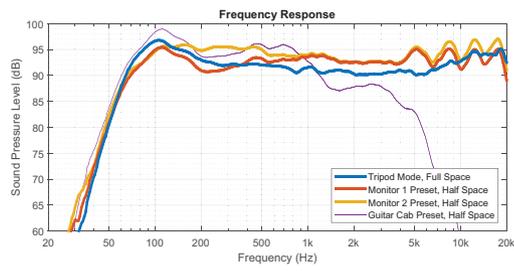

指向性响应

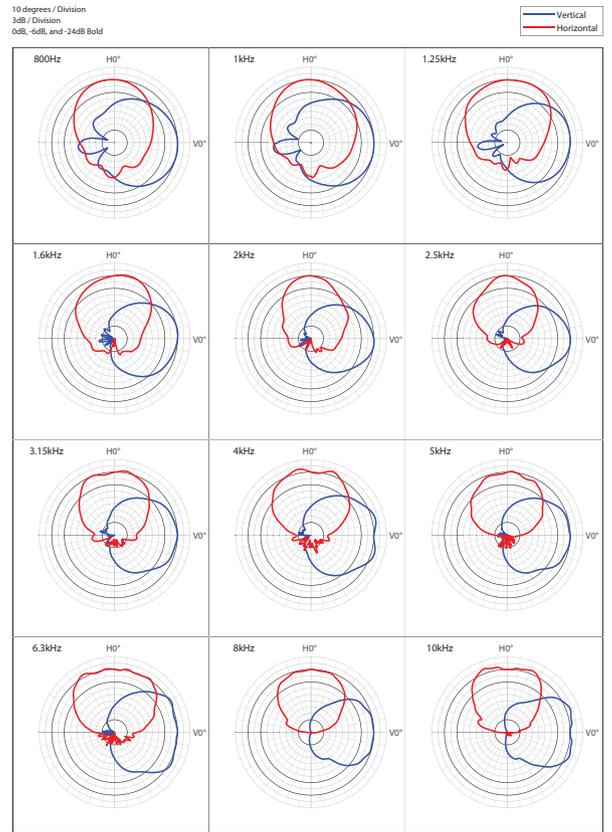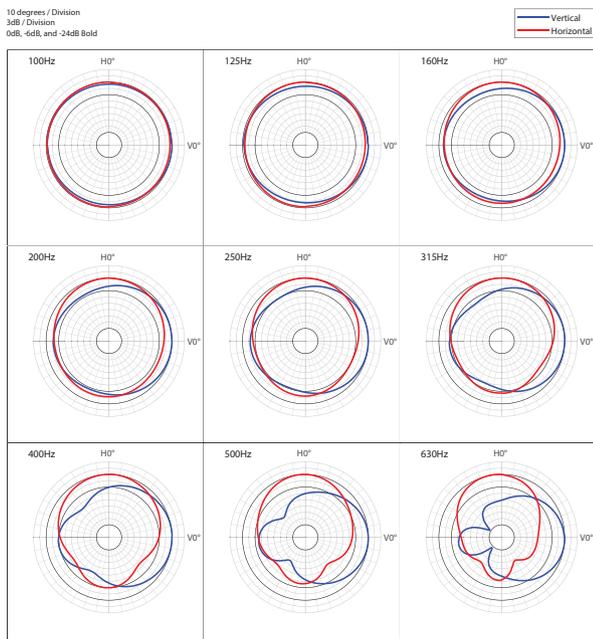

尺寸

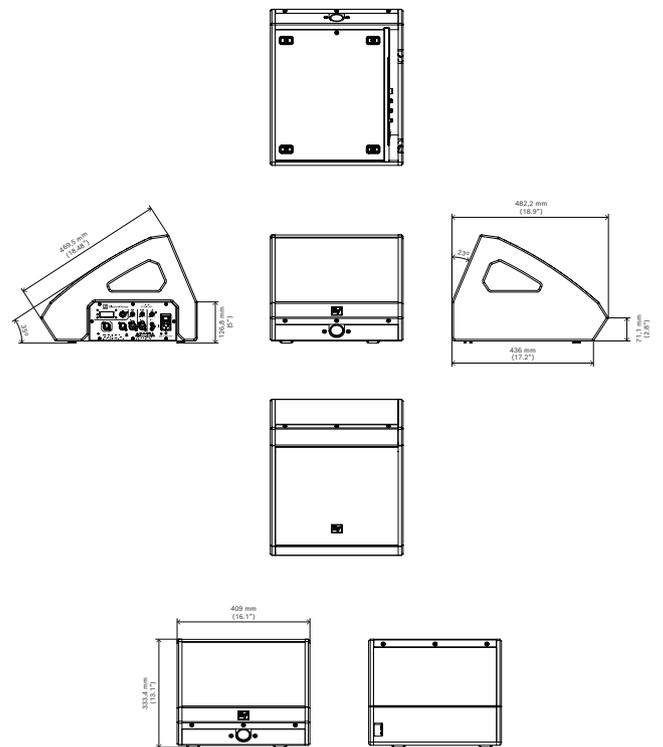

订购信息

PXM-12MP-EU 12"有源同轴监听音箱，欧洲，黑色
12"有源同轴监听音箱，欧式电源线，黑色
订单号 **PXM-12MP-EU**

PXM-12MP-US 12"有源同轴监听音箱，美国，黑色
12"有源同轴监听音箱，美式电源线，黑色
订单号 **PXM-12MP-US**

附件

适用于 **PXM-12MP** 的 **PXM-12M-CVR** 保护套
适用于 PXM-12MP 的保护套，黑色
订单号 **PXM-12M-CVR**

供应商:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany

Bosch Security Systems, Inc.
12000 Portland Avenue South
Burnsville MN 55337
USA

www.electrovoice.com