



ZLX-G2 を以下のサイトで登録してください:  
electrovoice.com/register

## クイックセットアップ


Electro-Voice の ZLX シリーズスピーカーは、入念にバランスを考えて設計された電子回路とトランスデューサが完全に統合されたオーディオシステムです。これらの製品は、最小限の外部機器やケーブルで高品質サウンドシステムをすばやく容易にセットアップできます。

### フルレンジパワードスピーカー


モデル: ZLX-8P-G2-US、ZLX-12P-G2-US、ZLX-15P-G2-US、ZLX-8P-G2-EU、ZLX-12P-G2-EU、および ZLX-15P-G2-EU。

手順	説明図
1. AC 電源コードをアース付きコンセントとシステムの <b>MAINS IN</b> に接続します。	
2. 電源スイッチを <b>ON</b> にします。	
3. <b>MASTER VOLUME</b> つまみを使用して音量を 0 dB に調整します。	
4. XLR または 6.35 mm ケーブルを使用する場合は、入力選択ソフトキーを押して <b>INPUT 1</b> または <b>INPUT 2</b> を選択します。 <b>MASTER VOLUME</b> つまみで <b>INPUT LEVEL</b> を <b>MUTE</b> に調整します。必要に応じて、入力チャンネルごとにこの手順を繰り返します。	


5. XLR、TRS、または TS ケーブルを使用して音声ソースを **INPUT 1** または **INPUT 2** に接続します。接続前に、音声ソースが **MUTE** または低いレベルになっていることを確認してください。接続後に、ソースの出力を適切なレベルに上げます。



6. 信号のピークが最大レベルのすぐ下に来るか、必要な出力が達成されるまで、**MASTER VOLUME** つまみを使用して **INPUT LEVEL** を調整します。**PK** または **PEAK** が表示された場合、**PK** または **PEAK** 表示が消えるまでレベルを下げます。入力選択ソフトキーをもう一度押して、チャンネルメニューを終了します。他の入力を使用している場合も、同じ手順を行ってください。各入力の入力レベルを調整して、希望のミックスにします。



7. **MASTER VOLUME** つまみを回して、スピーカーから求める出力を得られるまで音量を調整します。



## QuickSmart Mobile アプリのペアリング

タブレット端末やスマートフォン向けの EV QuickSmart Mobile アプリは、Apple App Store および Google Play Store からダウンロードできます。

アプリをダウンロードして最新のファームウェアのアップデートを確認し、最適なオーディオパフォーマンスを楽しむ、システムの制御を最大限に活用してください。



### 注記!

EV QuickSmart Mobile アプリには、Bluetooth® コントロール機能を搭載した Electro-Voice のスピーカーのみを表示するよう設計されています。EV QuickSmart Mobile アプリには、電話やノートパソコン、タブレット、ヘッドセットなど、その他の Bluetooth® 対応機器は表示されません。




EV QuickSmart Mobile アプリを Electro-Voice スピーカーと接続する前の注意事項:

1. スマートフォンまたはタブレットで Bluetooth® が有効になっていることを確認します。
2. スピーカーがペアリングモードになっていることを確認します。

スピーカーでコントロールおよびストリーミング用のペアリングモードを実行する方法:

1. **INPUT BT** を長押しすると、**ペアリングモードがオン** になり、LCD に 4 桁の ID が表示されます。LCD メニューから、コントロールとストリーミングのペアリングモードを別々に有効にできます。スピーカーは約 2 分間、コントロールのペアリングモードになります。コントロールのペアリングが失敗した場合は、この手順を繰り返してください。



2. モバイルデバイスの Bluetooth® 設定メニューに移動して、4 桁の ID が一致する ZLX-G2 スピーカーを探し、ペアリングします。これにより、モバイルデバイスが ZLX-G2 スピーカーとペアリングされ、音声ストリーミングができるようになります。
3. 次の手順に進み、コントロール用のペアリングを行います。

### 注記!

Android のバージョンが 11 以前のデバイスの場合、位置情報サービスが許可されていることを確認してください。Electro-Voice はユーザーの位置データまたは個人情報の収集、保存、追跡を行いません。



### 初回のペアリング

1. EV QuickSmart Mobile アプリを開きます。
2. 「**Select your Speakers (スピーカーを選択してください)**」が画面に表示されます。EV QuickSmart Mobile アプリは、Bluetooth® が有効になった Electro-Voice スピーカーを探しています。接続可能なスピーカーが画面に表示されます。
3. アプリとペアリングするスピーカーをタップします。選択されたスピーカーの下に、選択されたことを確認する線が表示されます。
4. 必要なスピーカーをすべて選択するまで、この手順を繰り返します。

5. **CONNECT** ボタンをタップします。
6. アプリが選択したスピーカーに接続されます。受け入れる必要のある各デバイスのペアリングについて、iOS/iPadOS/Android からメッセージが表示されます。

### 注記!

「Bluetooth Connection failed (Bluetooth の接続に失敗しました)」というメッセージが表示された場合は、スピーカーでコントロールのペアリングモードが有効になっていることを確認してください。



7. デバイス上で **PAIR** をタップし、スピーカーとのペアリングを受け入れます。アプリは最大 6 台のスピーカーと接続できます。

### 2 回目以降のペアリング

追加のスピーカーを EV QuickSmart Mobile アプリとペアリングする方法:

1. EV QuickSmart Mobile アプリアイコンをタップします。
2. 「**Select your Speakers (スピーカーを選択してください)**」と画面に表示されます。EV QuickSmart Mobile アプリは、Bluetooth® が有効になっている Electro-Voice スピーカーを探索しています。使用可能なスピーカーが画面に表示されます。
3. アプリとペアリングするスピーカーをタップします。選択されたスピーカーの下に、選択されたことを確認する線が表示されます。
4. 必要なスピーカーをすべて選択するまで、この手順を繰り返します。
5. **CONNECT** ボタンをタップします。アプリが目的のスピーカーに接続されます。アプリは最大 6 台のスピーカーと接続できます。

## スタンドまたはポールマウントへの設置

ZLX ポータブルスピーカーを、スタンドまたはサブウーハーの上にあるボールに取り付けます。

### スタンドへの取り付け

**注意!**  
本スピーカーについて、三脚の安全性は評価されていません。三脚スタンドの仕様を参照し、本スピーカーの重量に耐えられることを確認してください。

**注意!**  
他のスピーカーを積み重ねないでください。

**注意!**  
重量があるスピーカーは、2 人以上で持ち上げて設置することを推奨します。スピーカーが重い場合に、1 人で持ち上げや配置を行うと怪我をする恐れがあります。

スピーカーをスタンドに取り付けるには、次の手順を行ってください。

1. スタンドを安定した面に置きます。
  - スタンドの脚を完全に伸ばします。
  - スタンドを「さらに高く」するなど、その構造上の完全性を損なわないようにしてください。
  - 1 台用のスピーカースタンドに複数のスピーカーを取り付けしないでください。
2. 止めネジを緩めます。


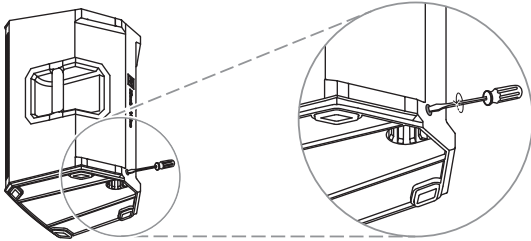


図. 1: 8 インチモデル

## スピーカーをポールに取り付ける

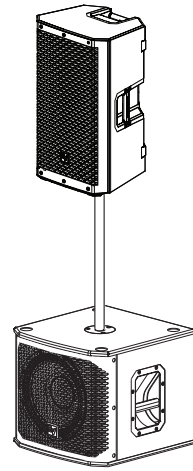

**注意!**  
重量があるスピーカーは、2 人以上で持ち上げて設置することを推奨します。スピーカーが重い場合に、1 人で持ち上げや配置を行うと怪我をする恐れがあります。

スピーカーをポールに取り付けるには、次の手順を行ってください。

1. サブウーハーを安定した場所に置きます。
2. ポールをサブウーハー上部のポールカップに挿入します。
3. ねじ穴付きポールマウントを使用している場合、ポールを時計回りに回転させてポールをサブウーハーに固定します。  
または  
ねじ穴付きポールマウントを使用していない場合、次の手順を続けます。
4. 止めネジを緩めます。
5. スピーカーを両手で持ち上げます。
6. スピーカーの底部にあるポールカップをポールに取り付けます。
7. 止めネジを締めて、スピーカーをポールに固定します。


**注意!**  
他のスピーカーを積み重ねないでください。

## 保証情報

保証期間とアフターサービスについては、  
[www.electrovoice.com/warranty](http://www.electrovoice.com/warranty) をご覧ください

## Full-range powered loudspeaker

ZLX-8P-G2, ZLX-12P-G2, ZLX-15P-G2

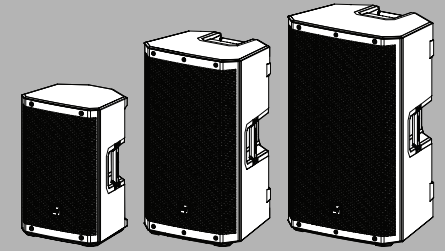

ja クイックユーザーガイド



### Bosch Security Systems, LLC

130 Perinton Parkway  
Fairport, NY 14450  
米国

[www.electrovoice.com](http://www.electrovoice.com)

© Bosch Security Systems, LLC, 2025

### EU の輸入業者:

**Bosch Sicherheitssysteme GmbH**

Robert-Bosch-Platz 1  
70839 Gerlingen  
ドイツ

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH,  
2025

