

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์



ลงทะเบียน EVIVA ของคุณ: electrovoice.com/register

ติดตั้งรวดเร็ว

ลำโพงซีรีส์ EVIVA จาก Electro-Voice เป็นระบบเสียงแบบครบวงจร เติมรูปแบบที่มารวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และตัวแปลงสัญญาณที่ทำงานด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทำให้การตั้งค่าระบบเสียง คุณภาพสูงเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว โดยใช้สายเคเบิลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายนอกน้อยที่สุด

ขั้นตอน	ภาพประกอบ
1. เชื่อมต่อสายไฟ AC จากเต้ารับของสายที่ต่อสายดินเข้ากับ MAINS IN .	
2. เชื่อมต่อสายเคเบิล XLR หรือ TRS จากแหล่งกำเนิดเสียงไปยัง INPUT 1 หรือ INPUT 2	
3. ปรับค่าเกนอินพุตเป็น -∞ (ปิดเสียง)	
4. เปิดสวิตช์ที่เครื่องไปที่ ON .	

ขั้นตอน	ภาพประกอบ
5. เพิ่มค่าเกนอินพุตให้ถึงระดับสัญญาณที่ต้องการ หาก SIG / PEAK ไฟแสดงสถานะเปลี่ยนเป็นสีแดง ให้ลดการควบคุมระดับอินพุตที่สอดคล้องกัน	
6. ปรับ MASTER VOLUME ปุ่มควบคุมไปที่ระดับเสียงที่ต้องการ โปรดตระหนักถึง ไฟแสดงสถานะ LIMIT	

การสตรีมแบบไร้สาย

สำหรับรุ่น EVIVA12P และ EVIVA15P โปรดทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อจับคู่และปรับแต่งระบบของคุณอย่างรวดเร็วและถูกต้องสำหรับการสตรีมแบบไร้สายจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่รองรับ Bluetooth®

- ก่อนทำการจับคู่:
- ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน Bluetooth® บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแล้ว

- การจับคู่ระบบสำหรับการสตรีมแบบไร้สาย:
- การใช้ **MASTER VOLUME** ปุ่ม ปรับระดับเกนเอาต์พุตลงไปที่ -∞ (ปิดเสียง)
 - กดปุ่มค้างไว้ กดปุ่ม **PUSH & HOLD TO PAIR** ค้างไว้ 3 วินาที หรือนานกว่านั้นเพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่
 - ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพริบในระหว่างโหมดจับคู่
 - ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้ไปที่เมนู Bluetooth และเลือก EVIVA 12P หรือ EVIVA 15P จากรายการอุปกรณ์ที่ค้นพบ

- แจ้งเตือน!**
- ▶ ลำโพงแต่ละตัวจะมีรหัสประจำตัว 4 หลักที่ไม่ซ้ำกันตามชื่อรุ่น ซึ่งรหัสประจำตัว 4 หลักที่ไม่ซ้ำกันนี้ (**Bluetooth ID**) สามารถพบได้บนฉลากสีขาวที่ด้านหลังของลำโพง
 - ▶ ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะติดขึ้นเมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ

การจัดโครงสร้างแกน
หลังจากจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณกับระบบแล้ว คุณสามารถตั้งค่าระดับเสียงสำหรับอุปกรณ์สตรีมมิ่งของคุณได้

- วิธีตั้งค่าระดับเสียงสำหรับอุปกรณ์สตรีมมิ่งของคุณ:
1. ตั้งค่าเกนเอาต์พุตของลำโพงเป็น -∞ (ปิดเสียง)
 2. เริ่มเล่นเพลงจากเครื่องเล่น/แหล่งที่คุณต้องการ
 3. เพิ่มระดับเสียงจากอุปกรณ์ของคุณเป็นอย่างน้อย 75%

4. การใช้ **MASTER VOLUME** ปุ่มควบคุม เพิ่มค่าเกนเอาต์พุตให้ถึงระดับการฟังที่ต้องการ

โปรดตระหนักถึง ไฟแสดงสถานะ **LIMIT**
5. ลดระดับบนอุปกรณ์ของคุณลงเพื่อควบคุมระดับเสียงที่สะดวก (ทางเลือก)

การใช้งานขาตั้งแบบสามขา ตัวยึดเสา และ มอนิเตอร์แบบตั้งพื้น


- ระวัง!**
เราขอแนะนำให้ใช้คนสองคนขึ้นไปในการยกและวางลำโพงที่มีน้ำหนักมาก การยกและวางลำโพงที่มีน้ำหนักมากโดยคนเดียวอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ระวัง!**
อย่าวางลำโพงเพิ่มเติมซ้อนกัน

ขาตั้งแบบสามขาหรือตัวยึดเสา
ลำโพงแบบพกพา EVIVA จะติดตั้งบนขาตั้งแบบสามขาหรือบนเสาเหนือชั้นวูฟเฟอร์

การติดตั้งลำโพงบนขาตั้งแบบสามขา

- ระวัง!**
- ▶ ขาตั้งแบบสามขาไม่ได้รับการประเมินด้านความปลอดภัยเมื่อติดตั้งลำโพงนี้ ตรวจสอบคุณลักษณะของขาตั้งแบบสามขาเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถรองรับน้ำหนักของลำโพงได้

- การติดตั้งลำโพงบนขาตั้งแบบสามขา ให้ดำเนินการดังนี้:
1. วางขาตั้งแบบสามขาบนพื้นผิวที่ระดับและมั่นคง
 - ยึดขาตั้งบนขาตั้งแบบสามขาให้สุด
 - อย่าประมาณกับความมั่นคงของโครงสร้างขาตั้งแบบสามขาด้วยการพยายามยืดขาตั้งให้สูงขึ้น
 - อย่าพยายามติดตั้งลำโพงมากกว่าหนึ่งตัวบนขาตั้งที่ออกแบบมาสำหรับรองรับลำโพงเพียงตัวเดียว
 2. ใช้สองมือยกลำโพงขึ้น
 3. วางถ้วยเสาที่อยู่บริเวณด้านล่างของลำโพงลงบนเสา



- การติดตั้งลำโพงบนเสา**
-
- การติดตั้งลำโพงบนเสา ให้ดำเนินการดังนี้:
1. วางชั้นวูฟเฟอร์บนพื้นผิวที่ระดับและมั่นคง
 2. เสียบเสาเข้าไปในถ้วยเสาที่ด้านบนของชั้นวูฟเฟอร์ หากใช้ตัวยึดเสาแบบเกลียว ให้อนุนเสาด้านเข้ามาหากเพื่อยึดเสาเข้ากับชั้นวูฟเฟอร์
 3. ใช้สองมือยกลำโพงขึ้น
 4. วางถ้วยเสาที่อยู่บริเวณด้านล่างของลำโพงลงบนเสา

- มอนิเตอร์แบบตั้งพื้น**
ลำโพง EVIVA สามารถใช้เป็นมอนิเตอร์แบบตั้งพื้นได้โดยวางลำโพงไว้ที่มุมมอนิเตอร์ในตัวมุมเดียว
- การตั้งค่าลำโพงให้เป็นลำโพงมอนิเตอร์แบบตั้งพื้น:
1. วางลำโพงบนพื้นผิวที่ระดับและมั่นคง
 2. เดินสายเคเบิลอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บต่อผู้แสดง ทีมงานผลิต และผู้ชม


- แจ้งเตือน!**
- ▶ ยึดสายเคเบิลด้วยสายรัดหรือเทปทุกครั้งที่ทำได้
-

ข้อมูลการรับประกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกันและบริการหลังการขาย โปรดไปที่: www.electrovoice.com/warranty

**EVIVA powered speakers and
subwoofer**

EVIVA 12P, EVIVA 15P, EVIVA 18SP

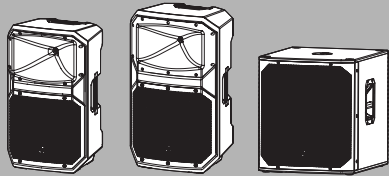

th คู่มือผู้ใช้งาน



Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, NY 14450
USA
www.electrovoice.com
© Bosch Security Systems, LLC, 2025

ผู้นำเข้าสหภาพยุโรป:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
เยอรมนี
© Bosch Sicherheitssysteme GmbH,
2025