

Đăng ký sản phẩm



Đăng ký EVIVA tại: electrovoice.com/register

Thiết lập nhanh

Các loa thuộc dòng EVIVA từ Electro-Voice là hệ thống âm thanh tích hợp đầy đủ, đi kèm linh kiện điện tử và bộ biến đổi được lựa chọn phù hợp kỹ lưỡng. Những sản phẩm này giúp dễ dàng thiết lập nhanh hệ thống âm thanh chất lượng cao với số lượng tối thiểu dây cáp và linh kiện điện tử bên ngoài.

Bước thực hiện	Minh họa
1. Kết nối dây nguồn AC từ ổ cắm dây tiếp đất đến MAINS IN .	
2. Kết nối cáp XLR hoặc TRS từ nguồn âm thanh đến INPUT 1 hoặc INPUT 2.	
3. Điều chỉnh mức khuếch đại đầu vào thành $-\infty$ (tắt tiếng).	
4. Chuyển công tắc nguồn sang ON .	

Bước thực hiện	Minh họa
5. Tăng mức khuếch đại đầu vào lên mức tín hiệu mong muốn. Nếu Đèn báo SIG / PEAK chuyển sang màu đỏ, giảm điều khiển mức đầu vào tương ứng.	
6. Điều chỉnh núm điều chỉnh MASTER VOLUME đến mức âm lượng mong muốn. Hãy lưu ý đến đèn báo LIMIT .	

Truyền phát không dây

Đối với các mẫu sản phẩm EVIVA12P và EVIVA15P, hãy làm theo các hướng dẫn sau để ghép nối và điều chỉnh hệ thống một cách nhanh chóng và chính xác cho hoạt động truyền phát trực tiếp không dây từ thiết bị di động có bật Bluetooth®.

Trước khi ghép nối:

- Đảm bảo bật Bluetooth® trên thiết bị di động của bạn.

Để ghép nối hệ thống cho mục đích truyền phát trực tiếp không dây:

- Sử dụng núm **MASTER VOLUME** để xoay mức khuếch đại đầu ra xuống $-\infty$ (tắt tiếng).
- Nhấn giữ nút **PUSH & HOLD TO PAIR** trong 3 giây trở lên để vào chế độ ghép nối.
Đèn báo Bluetooth nhấp nháy khi ở chế độ ghép nối.
- Trên thiết bị di động, di chuyển đến menu Bluetooth, rồi chọn EVIVA 12P hoặc EVIVA 15P trong danh sách các thiết bị phát hiện được.

Thông báo!
Mỗi loa có một mã nhận dạng riêng, gồm 4 chữ số, sau tên mẫu sản phẩm. Mã nhận dạng riêng, 4 chữ số (**ID Bluetooth**) này nằm trên nhãn màu trắng ở mặt sau của loa.

- Đèn báo Bluetooth sẽ sáng liên tục sau khi thiết lập được kết nối.

Lập mức khuếch đại

Sau khi ghép nối thiết bị di động với hệ thống, bạn có thể đặt âm lượng cho thiết bị truyền phát trực tiếp.

Để đặt âm lượng cho thiết bị truyền phát trực tiếp:

- Đặt mức khuếch đại đầu ra của loa là $-\infty$ (tắt tiếng).
- Bắt đầu phát nhạc từ trình phát/nguồn nhạc bạn muốn.
- Tăng âm lượng từ thiết bị của bạn lên ít nhất 75%.
- Sử dụng núm điều khiển **MASTER VOLUME** để tăng mức khuếch đại đầu ra lên mức nghe mong muốn. Hãy chú ý đến đèn báo **LIMIT**.
- Giảm mức âm lượng trên thiết bị của bạn để kiểm soát âm lượng dễ dàng (tùy chọn).

Gắn vào giá ba chân, gắn cột và vận hành loa kiểm âm đặt sàn


- Chú ý!**
Chúng tôi khuyến nghị nên có hai người trở lên khi nâng và đặt loa nặng hơn. Nếu chỉ có một người nâng và đặt loa nặng hơn thì có thể gây thương tích.
- Chú ý!**
Không xếp chồng thêm loa lên nhau.

Gắn vào giá ba chân hoặc cột
Loa di động EVIVA gắn vào giá ba chân hoặc vào cột phía trên loa siêu trầm.


Gắn loa lên giá ba chân

Chú ý!
Giá ba chân không được đánh giá là an toàn với loa này. Kiểm tra các thông số kỹ thuật của giá ba chân để chắc chắn rằng giá có thể hỗ trợ trọng lượng của loa.

- Thực hiện như sau để gắn loa vào giá ba chân:
- Đặt giá ba chân trên bề mặt phẳng và ổn định.
 - Mở rộng hoàn toàn các chân của giá ba chân.
 - Không làm hỏng cấu trúc nguyên vẹn của giá ba chân do tìm cách kéo dài chân.
 - Không tìm cách gắn nhiều loa lên chân được thiết kế chỉ cho một loa.
 - Dùng hai tay nhắc loa lên.
 - Đặt mũ loa gắn cột ở phần đế của loa lên trên cột.

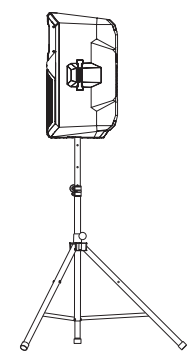

Lắp loa vào cột

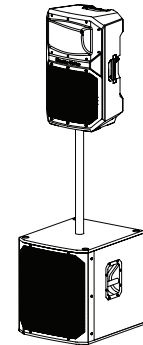


- Thực hiện như sau để lắp loa vào cột:
- Đặt loa siêu trầm trên bề mặt phẳng và ổn định.
 - Lắp cột vào mũ loa gắn cột ở phần đầu của loa siêu trầm.
Nếu gắn cột cây ren, hãy xoay cột theo chiều kim đồng hồ để cố định cột vào loa siêu trầm.
 - Dùng hai tay nhắc loa lên.
 - Đặt mũ loa gắn cột ở phần đế của loa lên trên cột.

Loa kiểm âm đặt sàn
Loa EVIVA có thể được sử dụng làm loa kiểm âm đặt sàn bằng cách đặt loa theo góc độ kiểm âm tích hợp.

Để thiết lập loa làm loa kiểm âm đặt sàn:

- Đặt loa trên bề mặt phẳng và ổn định.
- Đi dây cáp một cách an toàn để tránh gây thương tích cho người biểu diễn, đoàn làm phim và khán giả.

Thông báo!
Cố định cáp bằng dây rút hoặc băng dính bất cứ khi nào có thể.

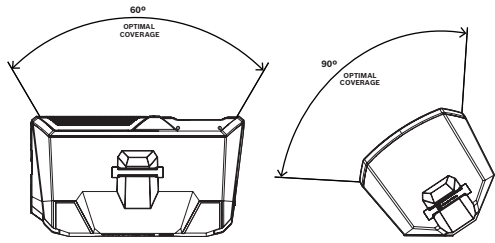


Thông tin bảo hành


Để biết thông tin về thời hạn bảo hành và dịch vụ hậu mãi, vui lòng truy cập: www.electrovoice.com/warranty

EVIVA powered speakers and subwoofer

EVIVA 12P, EVIVA 15P, EVIVA 18SP

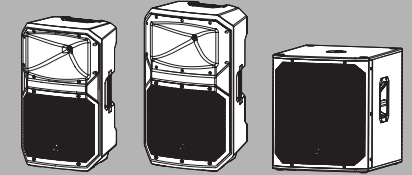

vi Hướng dẫn nhanh cho người dùng

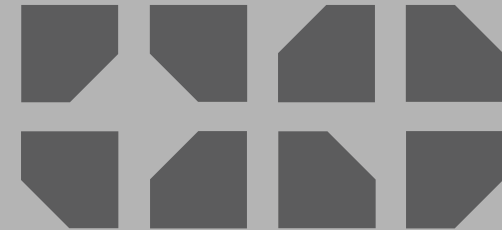

Bosch Security Systems, LLC

130 Perinton Parkway

Fairport, NY 14450

Hoa Kỳ

www.electrovoice.com

© Bosch Security Systems, LLC, 2025

Đối tác nhập khẩu EU:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen

Đức

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH,
2025