

## 产品注册



注册您的EVIVA: [electrovoice.com/register](http://electrovoice.com/register)

## 快速安装

Electro-Voice家族中的EVIVA系列扬声器系统是完全集成的音响系统，搭载精心匹配的电子元件和换能器。利用这些产品，用户只需使用少量电缆和外部电子设备就能快速轻松地搭建高质量的音响系统。

步骤	图示
1. 将交流电源线从接地电源插座连接至 <b>MAINS IN</b> 。	
2. 将 XLR 或 TRS 信号缆从音源连接到 INPUT 1 或 INPUT 2。	
3. 将输入增益调整到 $-\infty$ (静音)。	
4. 将电源开关切换到 <b>ON</b> 。	

步骤	图示
5. 将输入增益增大至所需信号电平。 如果 <b>SIG / PEAK</b> 指示灯变为红色，则降低相应输入电平控制。	
6. 调节 <b>MASTER VOLUME</b> 将主音量控制旋钮调节至所需音量。 注意 <b>LIMIT</b> 指示灯。	

## 无线音频流传输

对于 EVIVA12P 和 EVIVA15P 型号，请按照以下说明，在开启蓝牙®功能的移动设备上快速、正确地与您的系统进行配对并调谐，以实现无线音频流传输。

配对前：

- ▶ 确保您移动设备上的蓝牙®已启用。

配对系统以进行无线流媒体传输：

1. 使用将 **MASTER VOLUME** 旋钮的输出增益电平调低至  $-\infty$  (静音)。
2. 长按 **PUSH & HOLD TO PAIR** 按钮 3 秒或更长时间进入配对模式。  
蓝牙指示灯于配对模式期间闪烁。
3. 在移动设备中进入蓝牙菜单，从已发现设备列表中选择 EVIVA 12P 或 EVIVA 15P。

**注意！**



每个扬声器型号名称后均有四位唯一标识符。该四位唯一标识符 (**蓝牙 ID**) 可在扬声器背面的白色标签上找到。

- ▶ 蓝牙指示灯于连接建立时常亮。

## 增益结构

在将移动设备与系统配对后，您可以设置音频流设备的音量。

设置流媒体设备音量：

1. 将扬声器的输出增益设置为  $-\infty$  (静音)。
2. 开始在希望使用的播放器播放来自所需音源的音乐。
3. 将音量从您的设备增大至至少 75%。

4. 使用将 **MASTER VOLUME** 控制旋钮的输出增益增大至所需聆听水平。  
请注意 **LIMIT** 指示灯。
5. 在您的设备上调低音量，以方便控制音量 (可选)。

## 三脚架、立杆安装和落地监听音箱操作



**小心！**

对于较重的扬声器，建议由两人或多人来提举和放置。一个人提举和放置较重的扬声器可能造成人身伤害。



**小心！**

请勿堆叠其他扬声器。

## 三脚架或立杆安装

EVIVA 便携式扬声器安装在三角落地支架或低频扬声器上方的连接杆上。

## 在三角落地支架上安装扬声器




**小心！**

对于本扬声器，没有评估三脚架的安全性。检查三脚架落地支架的规格，确保其可支撑扬声器的重量。

若要在三角落地支架上安装扬声器，请执行以下操作：

1. 将三角落地支架放在平坦稳定的平面上。
  - 将三角落地支架的支脚完全展开。
  - 请不要尝试让支架立得过高，这样将损坏三角落地支架的结构。
  - 若支架原本设计为只能安装单台扬声器，则请勿尝试安装多台扬声器。
2. 请用两只手提举扬声器。
3. 将扬声器底部的连接杆顶帽套到连接杆上。



## 在立杆上安装扬声器



若要在连接杆上安装扬声器，请执行以下操作：

1. 将低频扬声器放在平坦稳定的平面上。
2. 将支杆插入低音炮顶部的支杆插槽。  
若使用螺纹支杆支架，请顺时针旋转支杆以将其固定于低音音箱。
3. 请用两只手提举扬声器。
4. 将扬声器底部的连接杆顶帽套到连接杆上。

## 落地监听音箱


EVIVA 扬声器可置于集成式监听角度上作为地板监听音箱使用。要将扬声器设置为落地监听音箱，请执行以下操作：

1. 将扬声器放在平坦稳定的平面上。
2. 安全地布设电缆以防止对表演者、制作团队和观众造成人身伤害。



**注意！**

尽可能使用扎线或胶带固定电缆。

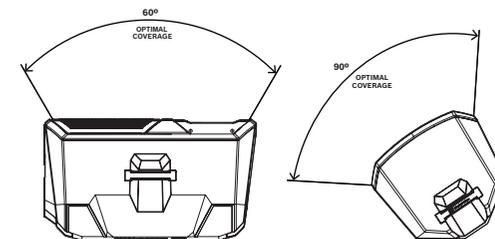


## 保修信息

有关保修期和售后服务的信息，请访问：  
[www.electrovoice.com/warranty](http://www.electrovoice.com/warranty)

## EVIVA powered speakers and subwoofer

EVIVA 12P, EVIVA 15P, EVIVA 18SP

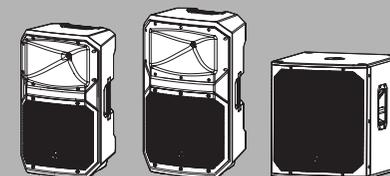

zh-CHS 快速用户指南



### **Bosch Security Systems, LLC**

130 Perinton Parkway  
Fairport, NY 14450  
USA

[www.electrovoice.com](http://www.electrovoice.com)

© Bosch Security Systems, LLC, 2025

### **欧盟进口商:**

### **Bosch Sicherheitssysteme GmbH**

Robert-Bosch-Platz 1  
70839 Gerlingen  
德国

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH,  
2025