


EVOLVE-TM-B

EVOLVE



- 采用创新式安装系统，可快速、简单、可靠地安装EVOLVE音柱扬声器。
- 将坚固的桁架安装支架与常见桁架夹上的M10螺纹螺栓配合使用。
- 支持NL4连接的低频扬声器和音柱适配器。
- 与EVOLVE 30M、EVOLVE 50和EVOLVE 50M音柱扬声器兼容，提供黑色款式。
- 建议使用具有适当额定载荷的扬声器电缆进行安装：线规1.5毫米²至2.5毫米²(AWG16-AWG14)。
- 适用于额定工作荷载限制为20千克（44磅）且SF为5:1的桁架夹。

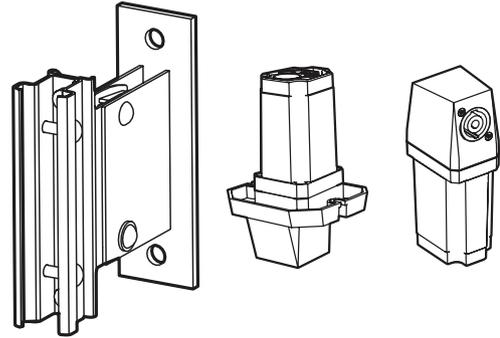

借助这款EVOLVE-TM-B，用户可以不使用连接杆，将EVOLVE 30M、EVOLVE 50和EVOLVE 50M音柱扬声器悬挂在远离低频扬声器的位置。

Electro-Voice强烈建议您在吊挂扬声器时将所有国家、省、市和地方的现行法律和法规考虑在内。各种设备的吊挂都存在潜在危险。只有全面了解高空设备吊挂技术和法规的人员才能尝试吊挂扬声器。

桁架安装套件仅提供黑色款式。桁架安装套件随附NL4适配器，可用于将EVOLVE音柱暂时夹在桁架上。

借助Electro-Voice EVOLVE-TM-B，用户可以不使用连接杆，将EVOLVE音柱扬声器灵活地安装在远离低频扬声器的位置。此套件使用安全，不仅可以将音柱扬声器安装在高于连接杆允许的位置，而且可以将低频扬声器安装在较远处，兼顾美观和声学目的。

随附部件

| 数量 | 组件 |
|----|------------------|
| 1 | 桁架安装, EVOLVE, 黑色 |
| 1 | 音柱扬声器适配器 |
| 1 | 低频扬声器适配器 |
| 1 | 低频扬声器放大器和输入罩 |
| 1 | 辅助支撑缆 |
| 1 | 安装手册 |

技术指标

电气规格

| | |
|-------|-----|
| 连接器类型 | NL4 |
|-------|-----|


环境规格

| | |
|----|----|
| 使用 | 室内 |
|----|----|


机械规格

| | |
|----------------|---------------------------------|
| 颜色 | 黑色 |
| 尺寸(高x宽x深) (毫米) | 80 mm x 400 mm x 400 mm |
| 尺寸(高x宽x深) (英寸) | 3.1 in. x 15.75 in. x 15.75 in. |
| 工作荷载限制 (千克) | 5公斤 |
| 工作荷载限制 (磅) | 11磅 |
| 重量(千克) | 1.35 kg |
| 重量(磅) | 3 lb |
| 装运重量(千克) | 1.80 kg |
| 装运重量(磅) | 4 lb |


尺寸

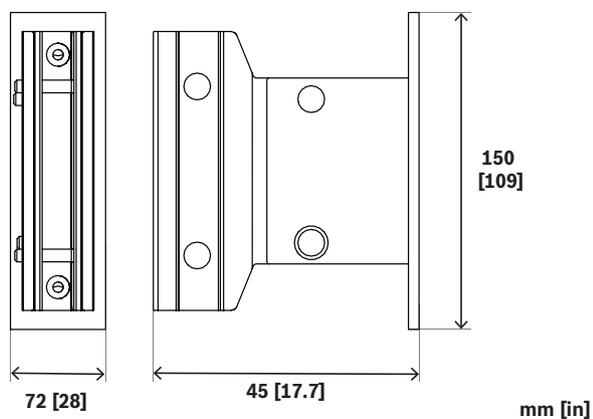

图片 1: 桁架安装支架

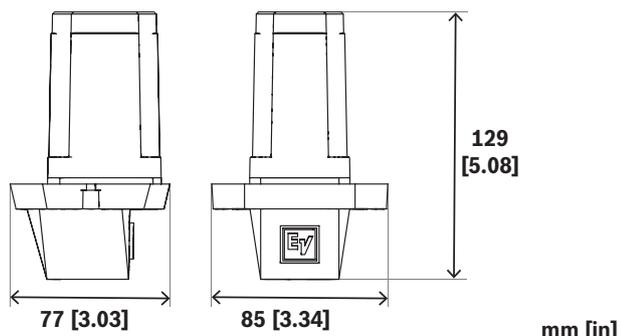

图片 2: 用于带有NL4连接器的EVOLVE-WMK的音柱扬声器适配器

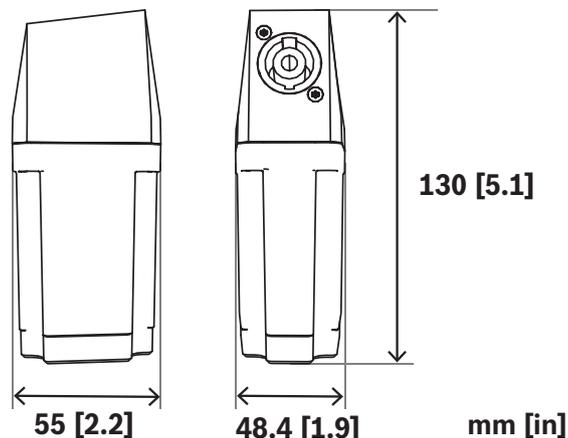

图片 3: 用于带有NL4连接器的EVOLVE-WMK的低频扬声器适配器

订购信息

EVOLVE-TM-B桁架安装, EVOLVE, 黑色
带NL4连接器的桁架安装套件, 黑色
订单号 **EVOLVE-TM-B | F.01U.395.777**

供应商:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.electrovoice.com

Bosch Security Systems, LLC
12000 Portland Avenue South
Burnsville MN 55337
USA