

RE3-ACC-RMK1 Kit montaje rack un solo receptor RE3

- Sujeta un receptor en un solo espacio de bastidor de 19" de forma segura
- Tomas de montaje para antenas de montaje frontal
- Dos cables de montaje frontal de alta calidad RG-58 de 50 Ω
- Los tapones de las tomas sirven para tapan los orificios de montaje de la antena cuando no se utilizan
- Incluye pestañas para el bastidor, cables, tornillos de montaje y tapones para los orificios




El kit de RMK1 contiene todos los elementos necesarios para montar un receptor RX-RE3 en un bastidor de 19". Las pestañas del bastidor se montan fácilmente en los orificios roscados de montaje del receptor utilizando los tornillos suministrados. Los extremos de los cables de antena con soporte de abrazadera delantera roscada se montan en las pestañas del bastidor y sujetan con firmeza las antenas receptoras de 1/2 estándar o cables coaxiales de extensión para aplicaciones con antenas remotas. Es posible utilizar los tapones de relleno de plástico para las tomas vacías para tapan los orificios de montaje de la antena, si así se desea.

Especificaciones técnicas

Tipo coaxial:	RG-58
Impedancia del coaxial:	50 Ω
Color:	Negro
Peso neto:	439 g
Peso bruto:	500 g

Dimensiones:

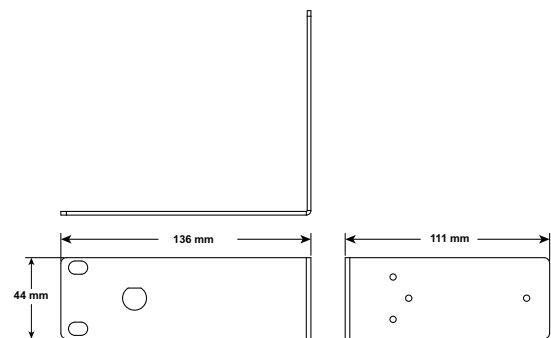

Notas de configuración/ instalación

Instalar el kit de bastidor

Para instalar el kit de bastidor, siga estos pasos:



1. Coloque el receptor RE3 sobre una superficie plana.
2. Busque las pestañas para el bastidor y los tornillos suministrados.
Las pestañas se montan en cualquier lado del receptor, ya que tienen la misma orientación.

2 | RE3-ACC-RMK1 Kit montaje rack un solo receptor RE3

- Sujete las pestañas del bastidor al chasis del receptor utilizando dos tornillos por pestaña.
Los orificios de montaje de las pestañas del bastidor se alinean con los orificios prerroscaados del lado del receptor.
- Apriete los cuatro tornillos con firmeza.

Instalar los cables de antena


Aviso!



Monte las pestañas del bastidor a cada lado del par de receptores antes de instalar los cables de antena.

Para instalar los cables de antena, siga estos pasos:

- Busque un cable de antena CXUF de posterior a frontal y determine qué extremo tiene el conector para conexión de abrazadera roscado.
El kit contiene dos cables CXUF.
- Quite la tuerca de bloqueo, la arandela de bloqueo y el anillo aislante de goma del conector de la abrazadera de montaje roscada.
- Alinee la parte plana (A) del cuerpo del conector roscado con la parte plana de la abertura de la brida delantera de la pestaña del bastidor, deslice el cuerpo roscado por la abertura hasta que esté totalmente extendido a través de la brida de la pestaña del bastidor.

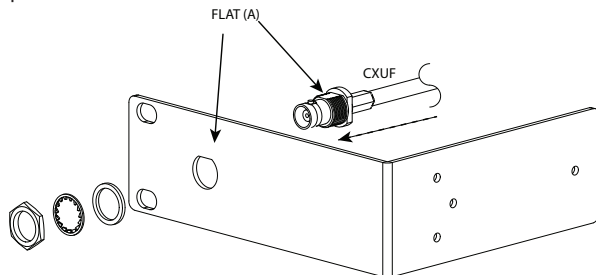

- Deslice el anillo de goma aislante por encima del cuerpo del conector roscado.
- Deslice la arandela de bloqueo por encima del cuerpo del conector roscado.
- Enrosque y apriete la tuerca por encima del cuerpo del conector roscado.
Asegúrese de apretar la tuerca de forma segura en el cuerpo del conector.
- Repita los pasos 4 a 6 para el otro cable en la otra pestaña del bastidor.
- Conecte los otros extremos de los cables de antena en las entradas de antena A y B del receptor, o de un dispositivo de distribución de antena.
Opciones de dispositivos de distribución de antena: divisor de antena activo RE3-ACC-AASP o divisor de antena pasivo RE3-ACC-PASP.

Al montarlo sin soporte de antena, la estructura debe aparecer tal como se muestra.



Montaje sin soportes de antena

Número de pedido	Descripción
ESP-EF01U362356	Tapones para orificios de antena RE2 RKMT (2 piezas)

Número de pedido	Descripción
RE3-ACC-AASP	Div. antena 2 entr. x 8 sal. 470 - 960 MHz
RE3-ACC-PASP	Kit divisor de antena pasiva 1x2
RE3-ACC-RFAMP	Potenc. antena RF activa, 470 - 960 MHz
RE3-ACC-PLPA	Antena log periódica pasiva, 470 - 960 MHz
RE3-ACC-ALPA	Antena log periódica activa, 470 - 960 MHz
RE3-ACC-CXU2	Cable coaxial antena 2 pies (par)
RE3-ACC-CXU10	Cable coaxial BCN, 10 pies, 50 Ohm (par)
RE3-ACC-CXU25	Cab. coax. BNC 25 pies 50 Ohm baj. pérd.
RE3-ACC-CXU50	Cab. coax. BNC 50 pies 50 Ohm baj. pérd.
RE3-ACC-CXU75	Cab. coax. BNC 75 pies 50 Ohm baj. pérd.
RE3-ACC-CXU100	Cab. coax. BNC 100pies 50 Ohm baj. pérd.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
2	Pestañas del bastidor
2	Cables de antena para montaje frontal CXUF
2	Tapones de plástico para los orificios
4	Tornillos de montaje
1	Ficha de datos técnicos
1	Tarjeta de información de documentación de producto y garantía

Información para pedidos

RE3-ACC-RMK1 Kit montaje rack un solo receptor RE3

Kit de montaje en bastidor para montar receptores RE3, negro

Número de pedido **RE3-ACC-RMK1**

3 | RE3-ACC-RMK1 Kit montaje rack un solo receptor RE3

Representado por:

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany

Bosch Security Systems, Inc.
12000 Portland Avenue South
Burnsville MN 55337
USA

www.electrovoice.com