


ZLX-12P-G2 2-Wege-Aktiv-Lautsprecher, 12"

- ZLX-G2 ist die nächste Generation der erfolgreichsten Pro-Audio-Lautsprecherreihen von Electro-Voice
- Erhöhter maximaler SPL-Schalldruckpegel und erweiterter Frequenzgang
- Robustes und ergonomisches Design für dauerhafte Haltbarkeit und Mobilität
- Erweiterte Konnektivität mit drahtlosem Bluetooth®-Stereo-Streaming und QuickSmart Mobile-App-Steuerung
- **POWERED BY DYNACORD** – Eingebautes digitales Mischpult mit FX, AFS, Ducker, PEQ und mehr

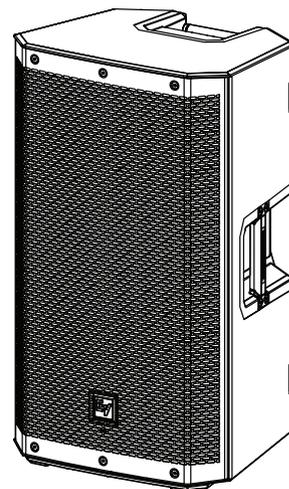

Die neue professionelle ZLX-G2-Audiolautsprecherreihe ist die nächste Generation der erfolgreichen Lautsprecher von Electro-Voice. Damit wird der Standard für Leistung und Leistungsmerkmale seiner Klasse erhöht.

Die ZLX-G2-Serie wird mit 15-Zoll-, 12-Zoll- und jetzt auch mit 8-Zoll-Tieftönern angeboten, sowohl aktiv (powered) als auch passiv.

ZLX-G2 Lautsprecher führen mit akustischer Performance und erweitertem Frequenzbereich. Das Electro-Voice-patentierte Schallwanddesign der Signal Synchronized Transducers (SST) sorgt für eine verbesserte Basswiedergabe, eine geringere Größe und eine gleichmäßigere Abdeckung über alle Frequenzen.

Die ZLX-G2 Serie ist mit einem robusten und ergonomischen Gehäuse ausgestattet, das sich durch Langlebigkeit und Tragbarkeit auszeichnet.

POWERED BY DYNACORD, alle ZLX-G2 Aktiv-Lautsprecher verfügen über ein digitales Mischpult mit FX, EQ, automatischer Feedbackunterdrückung (AFS) und Ducking. Das Mischpult verfügt über zwei XLR/TRS-Kombibuchsen, eine 24-V-Phantomspeisung und Hi-Z-Kompatibilität.

Die ZLX-G2 Serie bietet Bluetooth®-Stereo-Streaming und -Verknüpfung für eine echte drahtlose Stereoanlage. Das Mischpult und alle Lautsprecherfunktionen lassen sich ganz einfach über die Electro-Voice QuickSmart Mobile App steuern. Die App ermöglicht die Kopplung und Gruppierung von bis zu sechs Lautsprechern in beliebiger Kombination.

Das neue, größere LCD-Farbdisplay und das einfache Interface mit einem Encoder und Drucktasten ermöglichen eine schnelle Einrichtung und mehr Kontrolle durch den Benutzer. ZLX-G2 Aktiv-Lautsprecher enthalten Electro-Voice-spezifische Subwoofer-Voreinstellungen, die sowohl die Verstärkung als auch die zeitliche Ausrichtung anpassen, was zu einer vollständigen akustischen Optimierung führt. Zur Erhöhung der Kompatibilität stehen im DSP zusätzliche Hochpassfilter (HPF) zur Verfügung.


ZLX-G2-Serienzubehör wie Schutzhüllen, eine U-Halterung zur Befestigung von 12- und 15-Zoll-Modellen sowie universelle, mit allen Modellen kompatible Wandhalterungen sind erhältlich.

Technische Daten


Frequenzgang (-3 dB) (Hz) ¹	54 Hz – 18,500 Hz
Frequenzbereich (-10 dB) (Hz) ^{1,2}	48 Hz – 20,000 Hz
Max. Schalldruckpegel bei einem Abstand von 1 m (dB) ³	127 dB
Signalisierungsbereich (HxV)	90° x 60°
Übergangsfrequenz (kHz)	1.40 kHz
Nennleistung (W)	1000 W
Stromverbrauch (V, Hz) ⁴	100-240 V~, 50-60 Hz
Tieftöner	WECA2128
LF-Wandlergröße (in)	12 in

LF-Wandlermagnet-Material	Ferrit
Hochtöner	DECA2516
Hochtönertyp	Kompressionstreiber
HF-Wandlergröße (in)	1.40 in
HF-Wandlermagnet-Material	Ferrit
Hochtöner-Membranmaterial	Titan
Anschlussstyp	(2) XLR/TRS kombiniert, (1) 1/4-Zoll TS Hi-Z
Material	Polypropylen
Gittermaterial	Pulverbeschichteter Stahl
Abmessungen (H x B x T) (mm)	621.1 mm x 356.2 mm x 356 mm
Abmessungen (H x B x T) (in)	24.45 in x 14.02 in x 14.01 in
	670 mm x 420 mm x 405 mm
	26.38 in x 16.54 in x 15.94 in
Gewicht (kg)	14.82 kg
Gewicht (lb)	32.67 lb
Versandgewicht (kg)	16.86 kg
Bruttogewicht (lb)	37.17 lb

Frequenzgang:

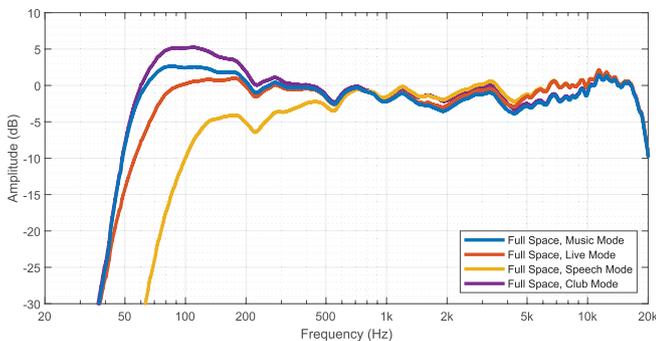

Abmessungen:

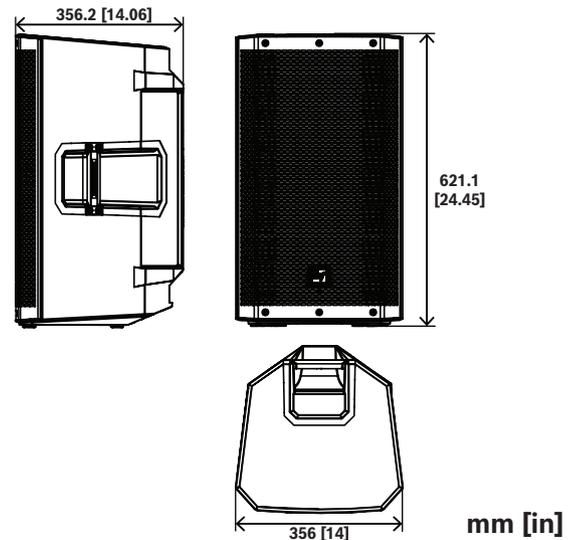

Bestellinformationen

ZLX-12P-G2-EU 2-Wege-Aktiv-Lautsprecher, 12", EU-Kabel

2-Wege-Aktiv-Lautsprecher, 12", EU-Kabel, schwarz
Bestellnummer **ZLX-12P-G2-EU | F.01U.385.528**

ZLX-12P-G2-US 2-Wege-Aktiv-Lautsprecher, 12", US-Kabel

2-Wege-Aktiv-Lautsprecher, 12", US-Kabel, schwarz
Bestellnummer **ZLX-12P-G2-US | F.01U.385.525**

Zubehör

ZLX-12-G2-CVR Gep. Abdeckung für 12" ZLX-G2-Modelle

Gepolsterte Abdeckung für -Zoll ZLX-G2 Lautsprechermodelle, EV-Logo, schwarz
Bestellnummer **ZLX-12-G2-CVR | F.01U.385.534**

ZLX-G2-BRKT Wandhalterung, ZLX G2, 2-Wege-Modus

Wandhalterung für 12-Zoll- und 15-Zoll-ZLX-G2-Lautsprechern, schwarz
Bestellnummer **ZLX-G2-BRKT | F.01U.398.947**

BRKT-POLE-L Wandhalterung, 2-Wege-Lautspr., 12", 15"

Masthalterung für Lautsprecher bis zu 15 Zoll, schwarz
Bestellnummer **BRKT-POLE-L | F.01U.385.537**

Vertreten von:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.electrovoice.com

Bosch Security Systems, LLC
12000 Portland Avenue South
Burnsville MN 55337
USA