


ZLX-12-G2 Alto-falante passivo bidirecional de 12"

ZLX

- O ZLX-G2 é a próxima geração da série de alto-falantes profissionais campeã de vendas do Electro-Voice
- Maior saída SPL máxima e resposta de frequência estendida
- Design robusto e ergonômico para a durabilidade e a portabilidade do dia a dia
- Recomendado para usar com amplificadores de potência DSP do Dynacord
- Integração do SONICUE - configurações de caixas otimizadas para o melhor desempenho

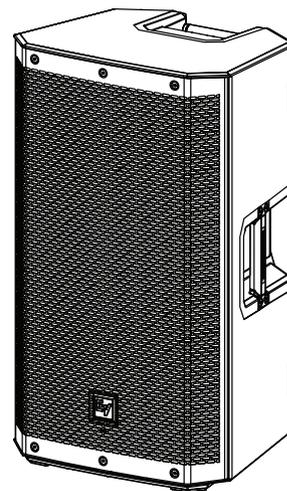

A nova série de caixas acústicas de áudio profissional ZLX-G2 é a próxima geração de caixas de som campeã de vendas do Electro-Voice, o que eleva o padrão de desempenho e recursos de sua categoria.

A série ZLX-G2 é oferecida em tamanhos de woofer de 15 polegadas, 12 polegadas e novos woofers de 8 polegadas, nas variantes ativas e passivas.

As caixas ZLX-G2 oferecem a melhor sonoridade da categoria. O design do gabinete dos transdutores com sinal sincronizados (SST) patenteado do Electro-Voice garante graves aprimorados, tamanho pequeno e até mesmo cobertura em todas as frequências.

A série ZLX-G2 apresenta um ângulo de monitor de 55 graus. Os modelos de 12 e 15 polegadas incluem também um ângulo de monitor de 25 graus de "kickback".

O ZLX-12-G2 usa conexões NL4 padrão do setor. Os dois conectores NL4 ficam em paralelo e passam por todos os pinos.

Para acústica e desempenho ideais, recomenda-se utilizar o ZLX-12-G2 com um amplificador de potência DSP Dynacord programado com as configurações adequadas da caixa incluído no banco de dados de caixas da EV para SONICUE.

Acessórios de série ZLX-G2, como capas acolchoadas, um suporte em U para a montagem de modelos de 12 e 15 polegadas e suportes universais para montagem em parede compatíveis com todos os modelos, estão disponíveis.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Alto-falante

Quantidade	Componente
1	Manual do usuário



Especificações técnicas

Resposta de frequência (-3 dB) (Hz) ¹	69 Hz – 18,500 Hz
Faixa de frequência (-10 dB) (Hz) ¹	55 Hz – 20,000 Hz
Sensibilidade axial (dB SPL 1 W/1 m)	93 dB SPL 1W/1m
Nível máximo de pressão do som a uma distância de 1 m (dB) ¹	125 dB
Frequência de passagem alta (Hz)	48 Hz
Frequência de interseção (kHz)	2 kHz
Ângulo de cobertura HxV (°)	90° x 60°
Gestão de energia (contínua) (W)	250 W
Gestão de energia (pico) (W)	1,000 W
Impedância nominal (Ω)	8 Ω
Transdutor LF	WECA2128
Tamanho do transdutor LF (pol.)	12 in
Material do ímã do transdutor LF	Ferrita
Transdutor HF	DH-1K
Tipo de transdutor HF	Driver de compressão
Tamanho do transdutor HF (in)	1.4 in
Material de diafragma do transdutor HF	Titânio
Dimensões (A x L x P) (mm)	621.1 mm x 356.2 mm x 356 mm
Dimensões (A x L x P) (pol)	24.45 in x 14.02 in x 14.01 in
	670 mm x 420 mm x 405 mm


	26.38 in x 16.54 in x 15.94 in
Peso (kg)	14.26 kg
Peso (lb)	31.44 lb
Peso de envio (kg)	16.26 kg
Peso bruto (lb)	35.85 lb

1) Com a predefinição recomendada


Resposta de frequência:

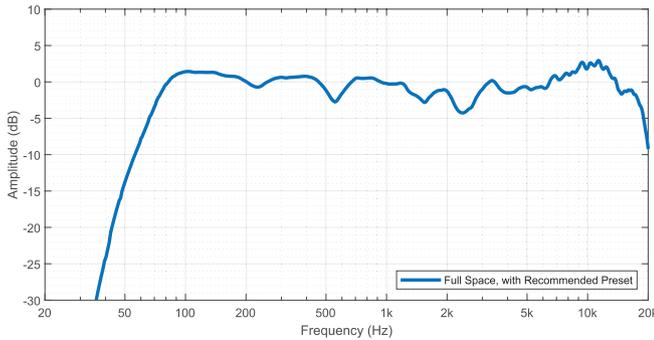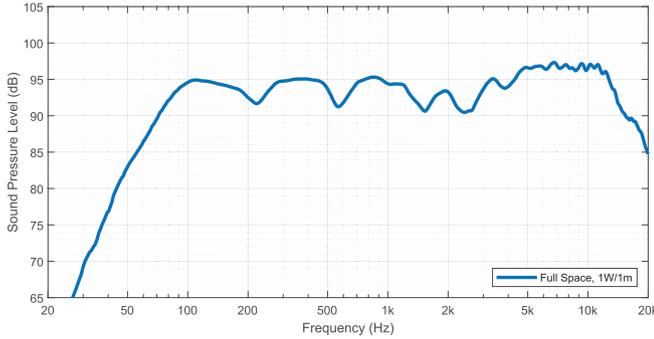

Impedância:

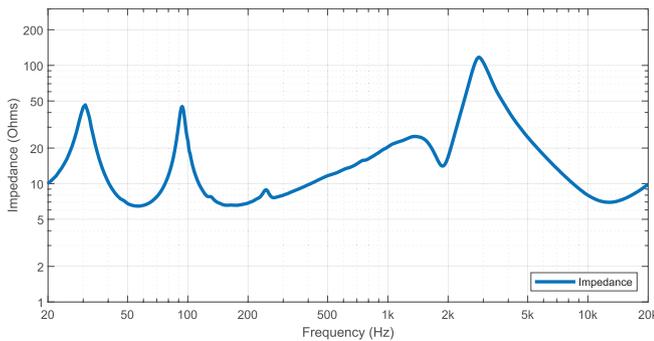

Dimensões:

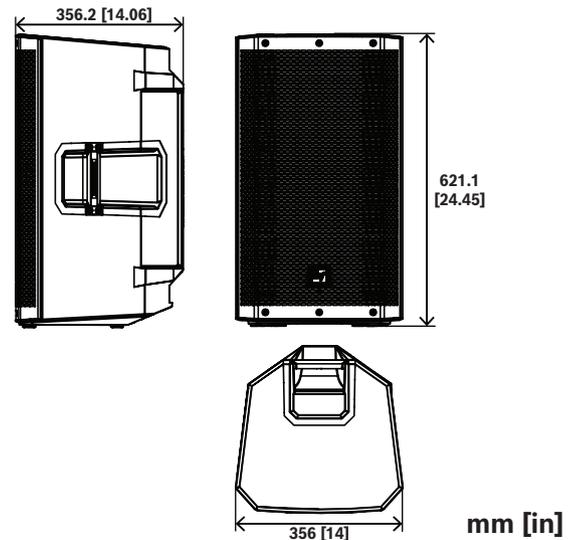

Informações sobre pedidos

ZLX-12-G2 Alto-falante passivo bidirecional de 12"

Alto-falante passivo bidirecional de 12 pol., preto
Número do pedido **ZLX-12-G2 | F.01U.385.531**

Acessórios

ZLX-12-G2-CVR Capa acolch. p/modelos ZLX-G2 de 12 pol.

Capa acolchoada para modelos de caixas de som de 12 polegadas, ZLX-G2, logotipo EV, preto
Número do pedido **ZLX-12-G2-CVR | F.01U.385.534**

ZLX-G2-BRKT Suporte p/ parede, modo bidirec. ZLX G2

Suporte montagem na parede para a caixa de som de 12 polegadas e 15 ZLX-G2 polegadas, preto
Número do pedido **ZLX-G2-BRKT | F.01U.398.947**

BRKT-POLE-L Alto-falante 2 vias 12" a 15", parede

Suporte de montagem de mastro para alto-falantes de até 15 pol, preto
Número do pedido **BRKT-POLE-L | F.01U.385.537**

Representado por:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.electrovoice.com

Bosch Security Systems, LLC
12000 Portland Avenue South
Burnsville MN 55337
USA