

RE3-BPT용 RE3-ACC-PCA Polar Choice 어댑터

- 영구 장착됨
- RE3-BPT를 Polar Choice Satellite 마이크에 사용하도록 조정
- 제공된 벨트 클립을 사용하여 RE3-BPT를 다른 용도로 사용 가능




RE3-ACC-PCA는 RE3 보디팩 트랜스미터를 Electro-Voice Polar Choice PC Boundary Sat 및 PC Satellite 모델에 장착할 수 있을 뿐 아니라 기존의 다른 보디팩 트랜스미터 용도로도 사용할 수 있게 해주는 액세서리 키트입니다. 이 어댑터는 강력한 접착식 배킹을 통해 RE3-BPT에 영구 장착되며, 제공된 벨트 클립을 사용하여 접착식 마운트가 부착된 RE3-BPT를 벨트, 손목 밴드 또는 기타 장치에 안정적으로 부착할 수 있습니다.


기술 사양



소재:	검은색 ABS 플라스틱
접착식 배킹:	양면 구조 접착제
순 중량:	1.1oz(30g)
총 중량:	1.6oz(44g)

크기:



설치/구성 노트

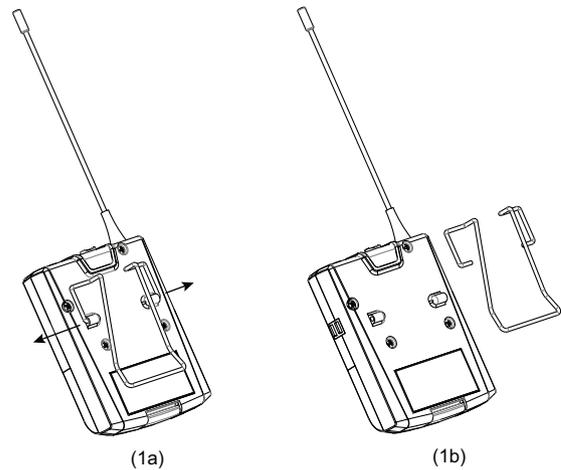


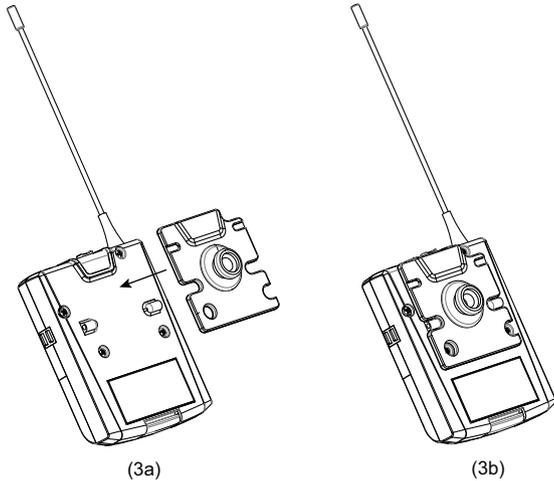

어댑터 액세서리를 설치하는 방법:

1. 트랜스미터를 안정적인 표면에 디스플레이가 아래를 향하게 놓습니다.
2. 그림 (1b)와 같이 스프링 벨트 클립이 풀리도록 2개의 시팅 핀을 각각 장착 소켓에서 밖으로 밀어(그림 (1a)) RE3-BPT 스프링 벨트 클립을 분리합니다.
3. RE3-BPT에서 액세서리를 장착할 표면을 알코올을 적신 천으로 깨끗이 닦아 오일, 먼지 또는 이물질을 모두 제거합니다.
4. 어댑터 액세서리를 측면에서 잡고 배킹 필름을 떼어내 그림 (2)와 같이 접착면을 노출시킵니다. 접착면을 만지지 마십시오.
5. 어댑터 액세서리를 RE3-BPT에 영구적으로 고정하기 전에, 그림 (3a)와 같이 장착할 위치에 조심스럽게 배치합니다.
6. 어댑터 액세서리의 전체 부위를 RE3-BPT에 대고 단단히 고정되도록 5초간 세게 누르고 있습니다.

그림 (3b)와 같이 어댑터 액세서리가 적절히 장착되면 RE3-BPT를 Polar Choice Satellite 마이크에 설치할 준비가 된 것입니다.

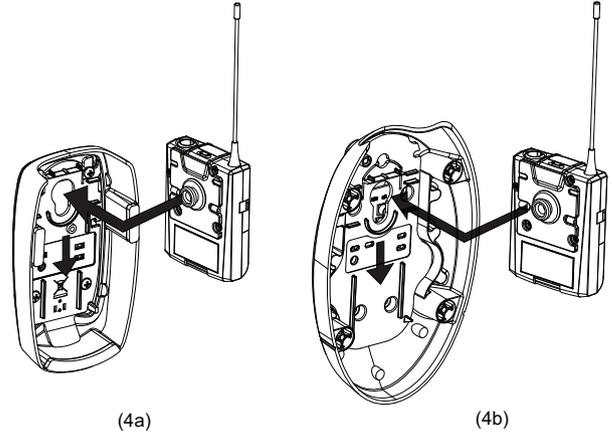

RE3-BPT를 Polar Choice Satellite 마이크에 설치하는 방법:

1. PC Boundary Sat에 설치하는 방법은 (4a)를 참조하십시오.
2. PC Satellite-5, PC Satellite-12 및 PC Satellite-18에 설치하는 방법은 (4b)를 참조하십시오.

마이크 작동 세부 정보는 Polar Choice 마이크 매뉴얼을 참조하십시오. 매뉴얼은 www.electrovoice.com에서 다운로드할 수 있습니다.

포함된 부품

수량	구성품
1	RE3-BPT용 접촉식 어댑터
1	벨트 클립 액세서리
1	엔지니어링 데이터 시트
1	보증 카드

주문 정보

RE3-BPT용 RE3-ACC-PCA Polar Choice 어댑터
 RE3-BPT용 Polar Choice 어댑터
 주문 번호 **RE3-ACC-PCA**

발행:

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany

Bosch Security Systems, Inc.
 12000 Portland Avenue South
 Burnsville MN 55337
 USA

www.electrovoice.com