# ZLX-15P-G2 15 インチ 2 ウェイパワードスピーカー

- ZLX-G2 は、Electro-Voice のベストセラーのプロオーディオラウドスピーカーシリーズの次世代です。
- 最大 SPL 出力の向上と周波数応答の拡張
- 日常の耐久性と携帯性を実現する堅牢で人間工学に基づいたデザイン
- Bluetooth® ワイヤレスステレオストリーミングとの高度な接続と QuickSmart Mobile アプリのコントロール
- **POWERED BY DYNACORD** - FX、AFS、ダッキング機能、PEQ などを備えた内蔵デジタルミキサー

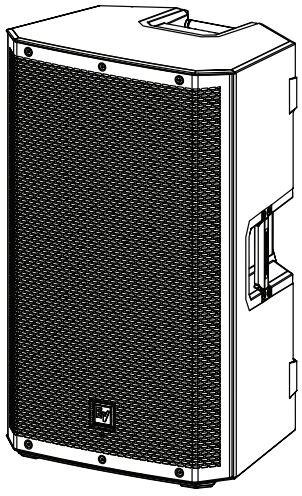

プロオーディオスピーカーシリーズの最新モデルである ZLX-G2 は、ベストセラースピーカーブランドである Electro-Voice の新世代モデルで、同一クラス製品の性能水準や機能水準の向上に資する性能や機能を備えています。
ZLX-G2 シリーズのスピーカーには、ウーファーが 15 インチサイズ、12 インチサイズ、および新しい 8 インチサイズの、アクティブスピーカーモデルとパッシブスピーカーモデルの双方があります。
ZLX-G2 スピーカーは、音響出力と広い周波数範囲を備えています。Electro-Voice の特許設計である信号同期トランスデューサー（SST）バッフル設計により、低音域のレスポンスの改善や小型化を図り、どの周波数帯域でも均一な可聴範囲を実現しています。
ZLX-G2 は、日常の耐久性と携帯性を考慮して、堅牢で人間工学に基づいたエンクロージャを使用して設計されています。
**POWERED BY DYNACORD**、ZLX-G2 パワードスピーカーはすべて、FX、EQ、自動ハウリング抑制機能（AFS）、ダッキング機能を備えた内蔵デジタルミキサーを搭載しています。このミキサーには 2 つの XLR/TRS コンボジャックがあり、24 V ファンタム電源と Hi-Z に対応しています。
Bluetooth® ステレオストリーミングと真の True Wireless Stereo セットアップ用のリンクが、ZLX-G2 シリーズに組み込まれています。ミキサーやスピーカーの各機能は、いずれも、Electro-Voice QuickSmart Mobile アプリから簡単に制御できます。このアプリでは、最大 6 台のスピーカーを任意の組み合わせでペアリングし、グループ化できます。新しい大型フルカラー LCD ディスプレイとシンプルなシングルエンコーダーとプッシュキーインターフェイスにより、迅速にセットアップでき、ユーザーコントロールが向上します。ZLX-G2 パワードスピーカーには、Electro-Voice 固有のサブウーハープリセットが含まれています。これらのプリセットは、ゲインとタイムアライメントの両方を調整して、音響を完全最適化します。互換性を高めるために、DSP で追加のハイパスフィルター（HPF）を使用できます。
ZLX-G2 シリーズでは、パッド付きカバー、12 インチおよび 15 インチモデルの取り付け用 U ブラケット、どのモデルにも使用できる壁面取り付け用ユニバーサルブラケットに代表されるアクセサリーをご利用いただけます。

## 技術仕様

| | |
|---|---|
| 周波数応答 (-3 dB) (Hz) [1] | 48 Hz – 18,000 Hz |
| 周波数範囲 (-10 dB) (Hz) [1,2] | 42 Hz – 20,000 Hz |
| 1 m の距離における最大音圧レベル (dB) [3] | 129 dB |
| 角度範囲HxV (°) | 90° x 60° |
| クロスオーバー周波数 (kHz) | 1.40 kHz |
| 定格電力（W） | 1000 W |
| 消費電力（V、Hz）[4] | 100 - 240 V~、50 - 60 Hz |
| LF トランスデューサー | WECA2158 |
| LF トランスデューサーサイズ (in) | 15 in |
| LF トランスデューサー用マグネット材 | フェライト |
| HF トランスデューサー | DECA2516 |
| 高周波トランスデューサータイプ | コンプレッションドライバー |
| HF トランスデューサーサイズ (in) | 1.40 in |

| | |
|---|---|
| HF トランスデューサーマグネット材質 | フェライト |
| 高周波トランスデューサーのダイアフラム材質 | チタン |
| コネクタータイプ | XLR/TRS コンボ x 2、1/4 インチ TS Hi-Z x 1 |
| 材質 | ポリプロピレン |
| グリルの素材 | パウダーコート付き鋼 |
| 寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm) | 697.6 mm x 422.8 mm x 383.1 mm |
| 寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (in) | 27.46 in x 16.65 in x 15.08 in |
| | 765 mm x 490 mm x 490 mm |
| | 30.12 in x 19.29 in x 19.29 in |
| 重量 (kg) | 16.78 kg |
| 重量 (ポンド) | 37 lb |
| 発送重量 (kg) | 19.64 kg |
| 総重量 (ポンド) | 43.30 lb |

**周波数特性:**

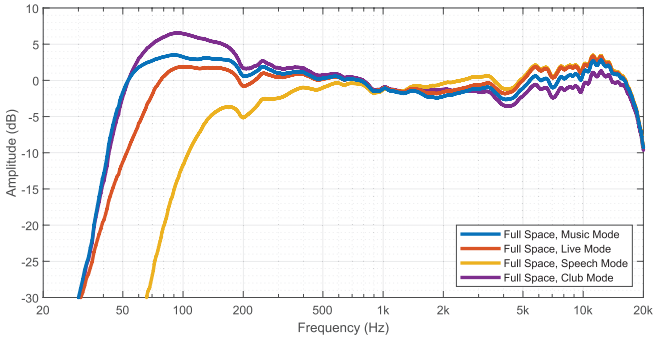


**寸法:**

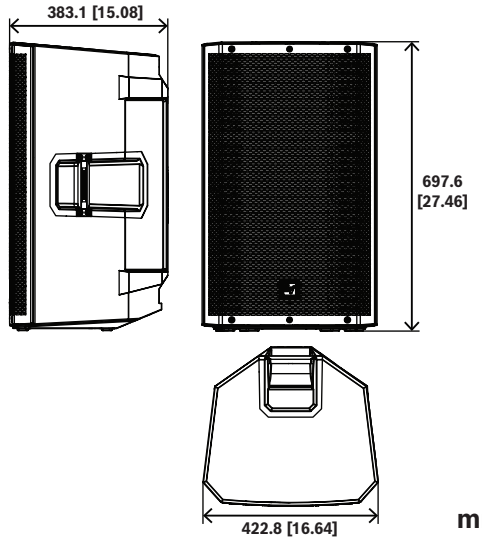


**mm [in]**

# オーダー情報

**ZLX-15P-G2-EU 15 インチ 2 ウェイパワードスピーカー、EU コード**
15 インチ 2 ウェイパワードスピーカー、EU コード、黒
オーダー番号 **ZLX-15P-G2-EU | F.01U.385.529**

**ZLX-15P-G2-US 15 インチ 2 Way パワードスピーカー、US コード**
15 インチ 2 ウェイパワードスピーカー、US コード、黒
オーダー番号 **ZLX-15P-G2-US | F.01U.385.526**

**アクセサリ**

**ZLX-15-G2-CVR ZLX-G2 15インチ モデル用パッド付きカバー**
インチ ZLX-G2 スピーカーモデル用パッド付きカバー、EV ロゴ、黒
オーダー番号 **ZLX-15-G2-CVR | F.01U.385.535**

**ZLX-G2-BRKT 壁面取付用ブラケット、ZLX G2 2-way モジュール**
12 インチおよび 15 インチ ZLX-G2 スピーカー用壁面取り付けブラケット、ブラック
オーダー番号 **ZLX-G2-BRKT | F.01U.398.947**

**BRKT-POLE-L 壁面取付用ブラケット、12 インチ、15 インチ 2 Way スピーカ**
ポールマウントブラケット、最大 15 インチのスピーカー用、ブラック
オーダー番号 **BRKT-POLE-L | F.01U.385.537**

**提供:**

**Germany:**
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.electrovoice.com

Bosch Security Systems, LLC
12000 Portland Avenue South
Burnsville MN 55337
USA

© Bosch Security Systems 2024 | データの内容は予告なく変更されることがあります。
| 202401181522 | V1 | 1月 18, 2024