


# ZLX-8-G2 8"两分频无源扬声器

## ZLX

- ZLX-G2是Electro-Voice畅销专业音频扬声器系列的新一代产品
- 提高了最大声压级输出，扩展了频率响应
- 稳固且符合人体工程学的设计，确保日常耐用性和便携性
- 推荐与Dynacord DSP功率放大器一起使用
- SONICUE集成 - 优化扬声器设置以充分发挥性能

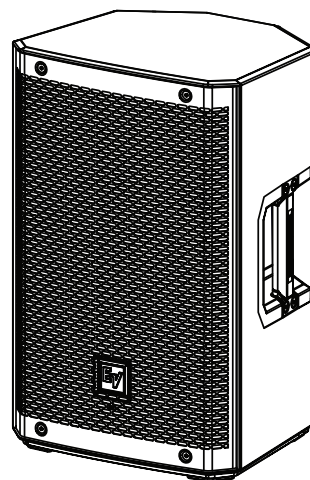

全新ZLX-G2专业音频扬声器系列是Electro-Voice的新一代畅销扬声器，提高了同类产品的性能和功能标准。

ZLX-G2系列包括有源型号和无源型号，均提供15英寸、12英寸和新增的8英寸低音单元尺寸。

ZLX-G2扬声器提供出色的声学输出效果。Electro-Voice获得专利的信号同步换能器(SST)折流板设计确保实现改进的低音、小巧的尺寸，乃至全功率覆盖。

ZLX-G2系列具有55度监听角度。12和15英寸型号还额外提供“回听”25度监听角度。

ZLX-8-G2使用行业标准NL4连接。两个NL4连接器并联，穿过所有引脚。

为了获得优异的声学效果和性能，建议ZLX-8-G2与Dynacord DSP功率放大器一起使用。该功率放大器根据SONICUE的EV扬声器数据库中的适当扬声器设置进行编程。ZLX-G2系列附件包括保护套、用于安装12英寸和15英寸型号的U型支架，以及兼容所有型号的通用壁挂支架。

## 随附部件

数量	组件
1	扬声器
1	用户手册



## 技术指标

频率响应(-3 dB) (Hz) <sup>1</sup>	67 Hz - 20,000 Hz
频率范围(-10 dB) (Hz) <sup>1</sup>	55 Hz - 20,000 Hz
轴向灵敏度(dB SPL 1W/1m)	90 dB SPL 1W/1m
1米处最大声压级(dB) <sup>1</sup>	124 dB
高通频率(Hz)	60 Hz
分频频率(kHz)	2 kHz
水平x垂直覆盖角度(°)	90° x 60°


功率处理(连续) (W)	250 W
功率处理(峰值) (W)	1,000 W
额定阻抗(Ω)	8 Ω
低频换能器	WECA2088
低频换能器大小(英寸)	8 in
低频换能器磁性材料	铁氧体
高频换能器	DH-1K
高频换能器类型	压缩驱动单元
高频换能器大小(in)	1.4 in
高频换能器振膜材质	钛
尺寸(高x宽x深)(毫米)	459.6 mm x 289.9 mm x 280.5 mm
尺寸(高x宽x深)(英寸)	18.09 in x 11.41 in x 11.04 in
	500 mm x 390 mm x 350 mm
	19.69 in x 15.35 in x 13.78 in
重量(千克)	10.15 kg
重量(磅)	22.38 lb
装运重量(千克)	11.92 kg
装运重量(磅)	26.28 lb

<sup>1)</sup>带建议的预设值


**频率响应:**

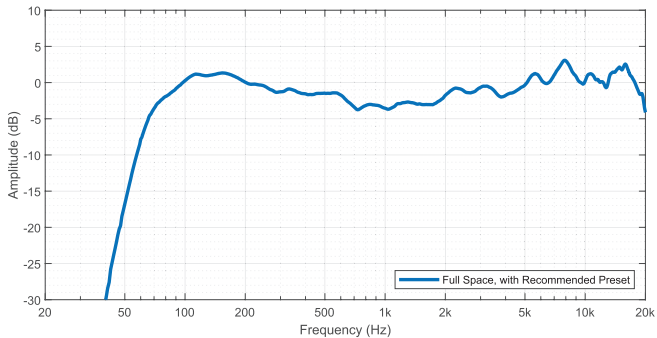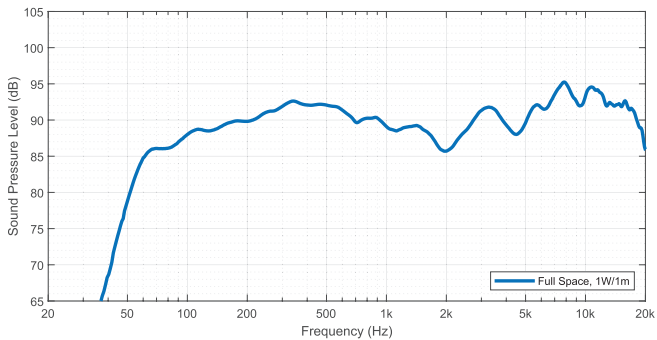

**电阻:**

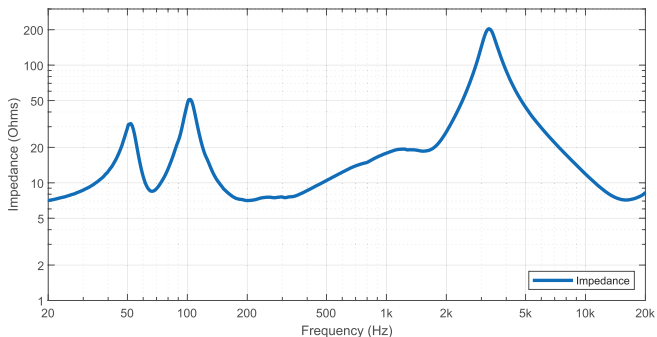

**尺寸:**

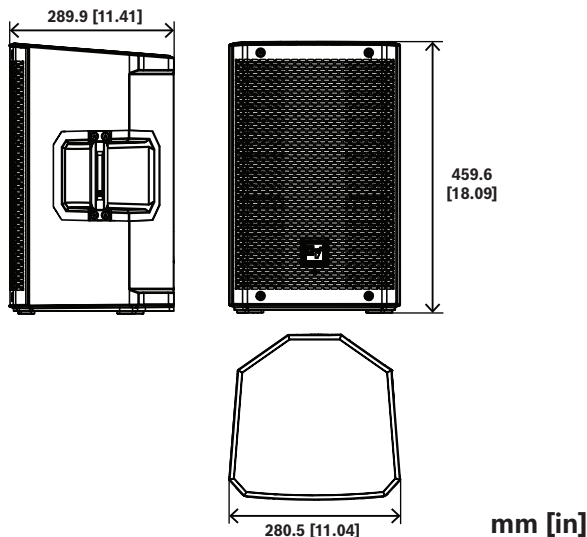

**订购信息**

**ZLX-8-G2 8"两分频无源扬声器**

8英寸两分频无源扬声器, 黑色

订单号 **ZLX-8-G2 | F.01U.385.530**

**附件**

**ZLX-8-G2-CVR 适用于8" ZLX-G2型号的保护盖**

适用于8英寸ZLX-G2扬声器型号的保护套, EV标志, 黑色

订单号 **ZLX-8-G2-CVR | F.01U.385.533**

**BRKT-POLE-S 墙壁安装支架8", 10"两分频扬声器**

适用于8、10和部分12英寸扬声器的立杆安装支架, 黑色

订单号 **BRKT-POLE-S | F.01U.385.536**

**BRKT-POLE-L 墙壁安装支架12", 15"两分频扬声器**

适用于15英寸及以下尺寸扬声器的立杆安装支架, 黑色

订单号 **BRKT-POLE-L | F.01U.385.537**

**供应商:**

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5  
 85630 Grasbrunn  
 Germany  
 www.electrovoice.com

Bosch Security Systems, LLC  
 12000 Portland Avenue South  
 Burnsville MN 55337  
 USA