


EVIVA 12P 12 インチ 2 ウェイパワードスピーカー

- 選択可能な MUSIC/LIVE モードによる Electro-Voice のシグネチャー音声品質
- 125 dB の高い最大 SPL による 1000 ワットの定格出力
- 柔軟なマイク/ライン入力接続と、デュアルカラー入力信号計測およびピーク検出による簡単なシングルノブ調整
- 切り替え可能なモノ/ステレオミックス出力の Bluetooth® 音声ストリーミング
- ユニバーサル電源電圧 100 ~ 240 V の自動切り替えにより信頼性の高いパフォーマンスを実現
- 人間工学に基づいた軽量設計で、サイドとトップのハンドル、底部のグラブポケット、滑り止め底脚を備えています

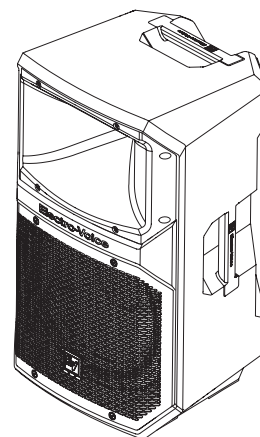

EVIVA 12P は、気鋭のミュージシャン、DJ、小規模な会場に Electro-Voice の高品質のサウンドと信頼性をもたらす 12 インチのパワードポータブル 2 ウェイフルレンジスピーカーです。迅速な導入ができるように設計されており、優れた操作性のコントロールと簡単な接続、軽量設計と迅速なセットアッププロセスが組み合わさり、1 人ですばやくセットアップできます。

Electro-Voice は、パフォーマンス重視のポータブルパワードスピーカーからクラス最高のパフォーマンスを提供する EKX ファミリーを発売しました。この最適な音質を実現するために、EKX Electro-Voice の特許取得済み SST (信号同期トランスデューサー) とカスタム設計された高エネルギー 1 インチネオジウム高周波圧縮ドライバーを採用しています。重さはわずか 12 kg ながら、EVIVA 12P は、90° x 60° (水平 x 垂直) の広いカバレッジパターン、50 Hz – 20 kHz (–10 dB) の拡張周波数範囲、125 dB の高い最大 SPL を提供し、聴衆エリア全体にクリーンで均一な音声を届けます。業界標準の接続性を提供し、2 つの XLR/TRS コンボジャックマイク/ライン入力、XLR ミックス出力、モノ/ステレオ出力の切り替えが可能な Bluetooth® 音声ストリーミングにより、どのようなライブでも迅速にセットアップできます。

2 ウェイフルレンジシステムは、堅牢なコンポジットエンクロージャ、1000 W アンプ、2 チャンネルアナログ入力セクションを備えています。直感的なコントロールパネルには、レベル調整用のゲインノブと **MUSIC** と **LIVE** との間、および **NO SUB** と **WITH SUB EVIVA 18SP** スピーカーは、ユニバーサル電源電圧入力 100 ~ 240 V 自動切り替えを備えた IEC 主電源入力を介して電力を供給されます。付属の電源コードは地域によって異なります。

このポータブルパワードスピーカーは、モダンなヘリテージデザインとシンプルなセットアッププロセスを特徴としており、ユーザーはより迅速にシステムを最大限に活用することができます。

EVIVA 12P の汎用性は、既存のさまざまなアクセサリによって支えられています。BRKT-POLE-L 壁面取り付けブラケットは、設置をサポートし、三脚スタンドと輸送用ダッフルバッグは移動時の展開をサポートします。

技術仕様

周波数応答 (–3 dB) (Hz) ¹	63 Hz – 18,000 Hz
周波数範囲 (–10 dB) (Hz) ¹	50 Hz – 20,000 Hz


1 m の距離における最大音圧レベル (dB) ^{2,3}	125 dB
角度範囲HxV (°)	90° x 60°
アンプ定格 (W)	1000 W
消費電力 (V、Hz) ⁴	100 – 240 V~、50 – 60 Hz、1.0 – 0.5 A
LF トランスデューサーサイズ (in)	12 in
低周波トランスデューサータイプ	WECA2124H ウーファープ
LF トランスデューサー用マグネット材	フェライト
HF トランスデューサーサイズ (in)	1 in
高周波トランスデューサータイプ	DENA2504H コンプレッションドライバ
高周波トランスデューサーのダイアフラム材質	チタンコーティング PEI
HF トランスデューサーマグネット材質	ネオジム
クロスオーバー周波数 (kHz)	2.20 kHz
コネクタータイプ	(2) XLR コンボマイク/ライン入力 (1) XLR ミックス出力
筐体	コンポジット
グリルの素材	パウダーコート付き鋼
色	黒
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm)	603 mm x 353 mm x 352 mm
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (in)	23.74 in x 13.89 in x 13.86 in
梱包の寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm)	645 mm x 410 mm x 410 mm
梱包の寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (インチ)	25.39 インチ x 16.14 インチ x 16.14 インチ
重量 (kg)	12 kg
重量 (ポンド)	26.50 lb
発送重量 (kg)	15.50 kg
総重量 (ポンド)	34.20 lb

1) MUSIC DSP プリセットを使用したフルスペース測定。


2) LIVE DSP プリセットを使用したフルスペース測定。

3) 最大 SPL は最大出力時、ブロードバンドのピンクノイズを発生させて 1 メートル離れた場所で測定。

4) 定格電流は 1/8 出力時。

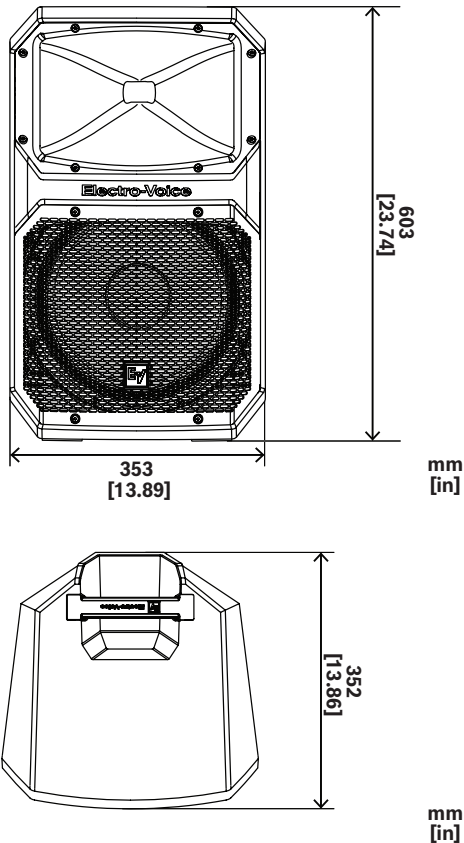

周波数特性

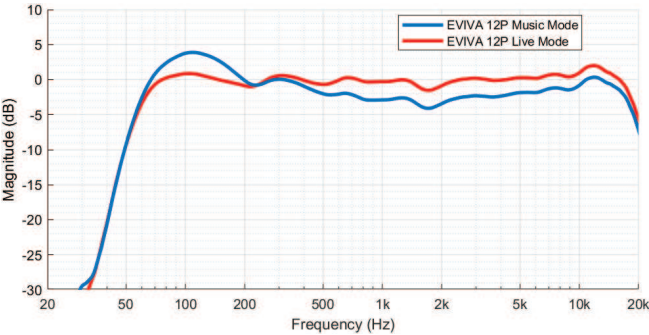

オーダー情報

EVIVA12P-US 12 ### 2 Way #####US###

米国コード、NEMA 5-15P (IEC タイプ B)、黒
オーダー番号 EVIVA12P-US | F.01U.426.606

EVIVA12P-EU 12 ### 2 Way #####EU###

欧州コード、LP34A CEE 7/7 (IEC タイプ E および F)、黒
オーダー番号 EVIVA12P-EU | F.01U.426.608

EVIVA12P-IN 12 ### 2 Way #####IN###

インドコード、IA6A3 (IEC タイプ D)、黒
オーダー番号 EVIVA12P-IN | F.01U.426.612

EVIVA12P-BR 12 ### 2 Way #####BR###

ブラジルコード、NBR14136 BR2-10P (IEC タイプ N)、黒
オーダー番号 EVIVA12P-BR | F.01U.426.610

EVIVA12P-NC 12 ### 2 Way #####

コードなし、黒
オーダー番号 EVIVA12P-NC | F.01U.426.614

EVIVA12P-VN 12 インチ 2 ウェイパワードスピーカー、ベトナム

欧州コード、LP34A CEE 7/7 (IEC タイプ E および F)、黒
オーダー番号 EVIVA12P-VN | F.01U.431.861

アクセサリ**BRKT-POLE-L 壁面取付用ブラケット、12 インチ、15 インチ
2 Way スピーカ**

ポールマウントブラケット、最大 15 インチのスピーカー用、
ブラック
オーダー番号 BRKT-POLE-L | F.01U.385.537

TSP-1 EV 三脚スタンドパッケージ

スピーカースタンド 2 台とキャリーバッグのセット、ブラック
オーダー番号 TSP-1 | F.01U.117.867

TSS-1 EV 単一三脚スタンド

EV 三脚スタンド、三脚スタンド 1 台
オーダー番号 TSS-1 | F.01U.144.916

EVERSE-DUFFEL EVERSE 用パッド付きダッフルバッグ

パッド入りダッフルバッグ、黒
オーダー番号 EVERSE-DUFFEL | F.01U.409.039

