


EVIVA 12P ลำโพงแบบแอดทิฟ 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว

- คุณภาพเสียง Electro-Voice อันเป็นเอกลักษณ์มาพร้อมโหมด MUSIC/LIVE ที่สามารถเลือกได้
- กำลังขับ 1,000 วัตต์ พร้อม SPL สูงสุด 125 dB
- การเชื่อมต่ออินพุตไมโครโฟน/สายที่ยืดหยุ่น และการปรับด้วยปุ่มเดียวอย่างง่ายดายด้วยการวัดสัญญาณอินพุตแบบสองสีและการตรวจจับจุดสูงสุด
- การสตรีมเสียง Bluetooth® พร้อมเอาต์พุตผสมโมโน/สเตอริโอที่สลับได้
- แรงดันไฟฟ้าหลักสากล 100-240 V ที่สลับโดยอัตโนมัติจะมอบประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
- การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ น้ำหนักเบา พร้อมที่จับด้านข้างและด้านบน กระเป๋าด้านล่าง และฐานกันลื่น

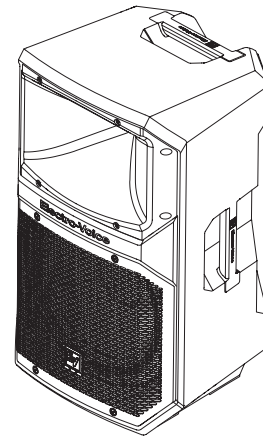

EVIVA 12P เป็นลำโพงแอดทิฟฟูลเรนจ์ 2 ทางแบบพกพา ขนาด 12 นิ้ว ที่จะมอบ Electro-Voice เสียงคุณภาพสูงและความน่าเชื่อถือให้แก่คนตรี ดีเจ และสถานที่ขนาดเล็กที่ต้องการประสบความสำเร็จ โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่รวดเร็ว ดังนั้นจึงมาพร้อมกับการควบคุมที่ใช้งานง่ายและการเชื่อมต่อที่ง่ายดาย ซึ่งผสานกับการออกแบบที่มีน้ำหนักเบาและกระบวนการตั้งค่าที่รวดเร็วอย่างลงตัว เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตั้งค่าเพียงคนเดียวได้อย่างรวดเร็ว Electro-Voice ได้เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ EKX ที่สามารถมอบประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับเดียวกันจากลำโพงแอดทิฟแบบพกพาที่เน้นประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถมอบคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดได้ EKX จึงมาพร้อมกับ SST (Signal Synchronized Transducers) ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Electro-Voice และไดรเวอร์บีบอัดความถี่สูงโนโอดิเมียมขนาด 1 นิ้วที่ออกแบบเฉพาะและมีพลังงานสูง

ด้วยน้ำหนักเพียง 12 kg แต่ EVIVA 12P มีรูปแบบการครอบคลุมที่กว้าง 90° x 60° (แนวนอน x แนวตั้ง) และช่วงความถี่ที่ขยาย 50 Hz – 20 kHz (-10 dB) และ SPL สูงสุดที่ 125 dB จึงสามารถมอบเสียงที่ใสและกังวานได้ครอบคลุมทั่วทั้งบริเวณของผู้ฟัง มาพร้อมกับการเชื่อมต่อมาตรฐานอุตสาหกรรมทำให้การตั้งค่าการแสดงใด ๆ รวดเร็วที่สุดด้วยอินพุตไมโครโฟน/สายแจ็คคอมโบ XLR/TRS สองช่อง, เอาต์พุตมิกซ์ XLR, และการสตรีมเสียง Bluetooth® พร้อมเอาต์พุตโมโน/สเตอริโอที่สลับได้

ระบบฟูลเรนจ์ 2 ทิศทางมีโครงสร้างคอมโพสิตที่ทนทาน เครื่องขยายสัญญาณ 1,000 วัตต์ และส่วนอินพุตแอนะล็อก 2 ช่อง แผงควบคุมที่ใช้งานง่ายด้วยปุ่มปรับระดับและสวิตช์สำหรับสลับโหมดไปมา

MUSIC และ LIVE และการเปลี่ยนแปลงผ่านสูงระหว่าง NO SUB

และ WITH SUB EVIVA 18SP. ลำโพงได้รับพลังงานจากอินพุตหลัก IEC พร้อมด้วยอินพุตแรงดันไฟฟ้าหลักสากล 100 - 240 V ที่สลับอัตโนมัติ สายไฟที่จัดส่งมาด้วยจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ลำโพงแอดทิฟแบบพกพาที่มาพร้อมกบิลไดซ์ที่ทันสมัยและขั้นตอนการติดตั้งที่ง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้สามารถได้รับประโยชน์จากระบบได้อย่างเต็มที่และรวดเร็วยิ่งขึ้น



รูปลักษณะสวยงามที่ดูเป็นสากลของ EVIVA 12P มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมอย่างมากมาย ขายึดติดผนัง BRKT-POLE-L จะทำหน้าที่รองรับสำหรับการติดตั้ง ในขณะที่ขาตั้งแบบสามขาและกระเป๋าดำเดินทางแบบเคลื่อนย้ายได้จะรองรับการใช้งานแบบเคลื่อนที่

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค


การตอบสนองความถี่ (-3 dB) (Hz) ¹	63 Hz – 18,000 Hz
ช่วงความถี่ (-10 dB) (Hz) ¹	50 Hz – 20,000 Hz
ระดับความดันเสียงสูงสุดที่ระยะ 1 ม. (dB) ^{2,3}	125 dB
มุมที่ครอบคลุม HxV (°)	90° x 60°
พิกัดกำลังขยาย (W)	1000 W
การใช้พลังงาน (V, Hz) ⁴	100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 1.0 - 0.5 A

ขนาดตัวแปรสัญญาณ LF (นิ้ว)	12 in
ประเภทตัวแปรสัญญาณ LF	วูฟเฟอร์ WECA2124H
วัสดุแม่เหล็กของตัวแปรสัญญาณ LF	เฟอร์ไรต์
ขนาดตัวแปรสัญญาณ HF (นิ้ว)	1 in
ประเภทตัวแปรสัญญาณ HF	ตัวขับเคลื่อนบีบอัด DENA2504H
วัสดุไดอะแฟรมตัวแปรสัญญาณ HF	PEI เคลือบไททาเนียม
วัสดุแม่เหล็กของตัวแปรสัญญาณ HF	นีโอดีเมียม
ความถี่ในการแยกสัญญาณ (kHz)	2.20 kHz
ประเภทขั้วต่อ	(2) อินพุตไมโครโฟน/สายคอมโบ XLR (1) เอาท์พุตมิกซ์ XLR
กล่องหุ้ม	Composite
วัสดุตะแกรง	เหล็กกล้าเคลือบสีฝุ่น
สี	สีดำ
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) (มม.)	603 mm x 353 mm x 352 mm
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) (นิ้ว)	23.74 in x 13.89 in x 13.86 in
ขนาดในการขนส่ง (ส x ก x ล) (มม.)	645 มม. x 410 มม. x 410 มม.
ขนาดในการขนส่ง (ส x ก x ล) (นิ้ว)	25.39 นิ้ว x 16.14 นิ้ว x 16.14 นิ้ว
น้ำหนัก (กก.)	12 kg
น้ำหนัก (ปอนด์)	26.50 lb
น้ำหนักสินค้า (กก.)	15.50 kg
น้ำหนักรวม (ปอนด์)	34.20 lb

- 1) การวัดพื้นที่ทั้งหมดโดยใช้การตั้งค่าล่วงหน้าของ MUSIC DSP
- 2) การวัดพื้นที่ทั้งหมดโดยใช้การตั้งค่า LIVE DSP ล่วงหน้า
- 3) วัดค่า SPL สูงสุดที่ 1 ม. โดยใช้สัญญาณรบกวนเสียงชมพูแบบรูดแบนด์ที่เอาต์พุตสูงสุด
- 4) พิกัดกระแสไฟฟ้าคือ 1/8 กำลังไฟฟ้า

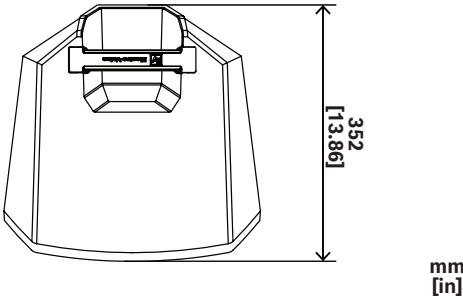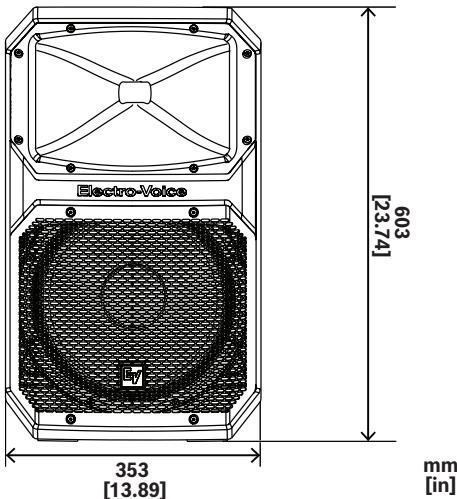

การตอบสนองความถี่

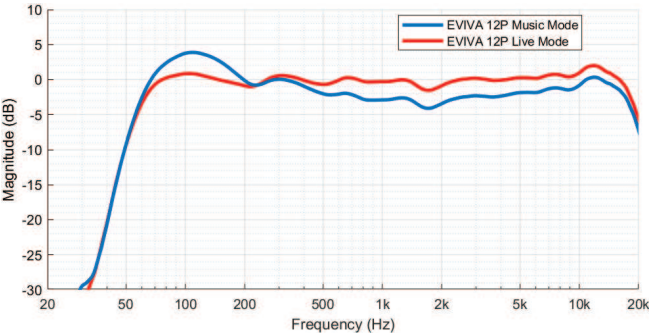

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- EVIVA12P-US** ลำโพงแบบแอดทิฟ 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว สายไฟ US

สายไฟ NEMA 5-15P (IEC ประเภท B) สีดำของสหรัฐอเมริกา

หมายเลขคำสั่งซื้อ **EVIVA12P-US | F.01U.426.606**
- EVIVA12P-EU** ลำโพงแบบแอดทิฟ 2 ทางขนาด 12 นิ้ว สายไฟ EU

สายไฟยุโรป LP34A CEE 7/7 (IEC ประเภท E และ F) สีดำ

หมายเลขคำสั่งซื้อ **EVIVA12P-EU | F.01U.426.608**
- EVIVA12P-IN** ลำโพงแบบแอดทิฟ 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว สายไฟ IN

สายไฟอินเดีย IA6A3 (IEC ประเภท D) สีดำ

หมายเลขคำสั่งซื้อ **EVIVA12P-IN | F.01U.426.612**
- EVIVA12P-BR** ลำโพงแบบแอดทิฟ 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว สายไฟ BR

สายไฟบราซิล NBR14136 BR2-10P (IEC ประเภท N) สีดำ

หมายเลขคำสั่งซื้อ **EVIVA12P-BR | F.01U.426.610**
- EVIVA12P-NC** ลำโพงแบบแอดทิฟ 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว ไม่มีสายไฟ

ไม่มีสายไฟ สีดำ

หมายเลขคำสั่งซื้อ **EVIVA12P-NC | F.01U.426.614**
- EVIVA12P-VN** ลำโพงแบบแอดทิฟ 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว เรียดนาม

สายไฟยุโรป LP34A CEE 7/7 (IEC ประเภท E และ F) สีดำ

หมายเลขคำสั่งซื้อ **EVIVA12P-VN | F.01U.431.861**
- อุปกรณ์เสริม**

BRKT-POLE-L โครงยึดติดผนัง ลำโพง 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว, 15 นิ้ว

โครงยึดติดเสาสำหรับลำโพงขนาดสูงสุด 15 นิ้ว สีดำ

หมายเลขคำสั่งซื้อ **BRKT-POLE-L | F.01U.385.537**

แพ็คเกจติดตั้งสามขา TSP-1 EV

ชุดขาตั้งลำโพง 2 ตัว พร้อมกระเป๋าคู่ สีส้ม

หมายเลขคำสั่งซื้อ **TSP-1 | F.01U.117.867**

ขาตั้งแบบสามขา TSS-1 EV, ขาตั้งแบบสามขาเดี่ยว

ขาตั้งแบบสามขา EV, ขาตั้งแบบสามขาเดี่ยว

หมายเลขคำสั่งซื้อ **TSS-1 | F.01U.144.916**

กระเป๋าดีฟเฟิลนวม EVERSE-DUFFEL สำหรับ EVERSE

กระเป๋าดีฟเฟิลนวม สีส้ม

หมายเลขคำสั่งซื้อ **EVERSE-DUFFEL | F.01U.409.039**

