


Loa liền công suất 2 chiều 12" EVIVA 12P

- Chất lượng âm thanh đặc trưng Electro-Voice, có thể chọn chế độ NHẠC/TRỰC TIẾP
- Công suất định mức 1000 watt với mức SPL tối đa cao 125 dB
- Kết nối đầu vào mic/dây linh hoạt và điều chỉnh dễ dàng bằng một nút, với chức năng đo tín hiệu đầu vào theo chế độ hiển thị hai màu và phát hiện đỉnh
- Truyền phát trực tiếp âm thanh qua Bluetooth® với đầu ra kết hợp âm thanh mono/stereo có thể chuyển đổi
- Điện áp nguồn phổ biến từ 100 - 240 V tự động chuyển đổi mang lại hiệu suất đáng tin cậy
- Thiết kế tiện dụng, trọng lượng nhẹ với tay cầm bên hông và trên cùng, túi kẹp phía dưới và chân đế chống trượt

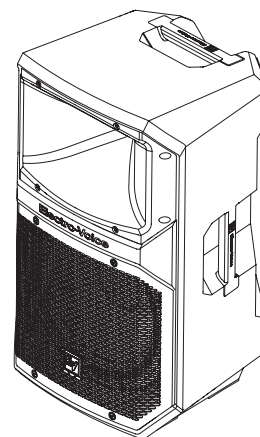

EVIVA 12P là loa toàn dải, 2 chiều, di động, 12 inch, với chất lượng âm thanh Electro-Voice và độ tin cậy cao dành cho nhạc sĩ tiềm năng, DJ và địa điểm tổ chức sự kiện nhỏ. Thiết kế của sản phẩm giúp triển khai nhanh chóng, vì thế, tính năng điều khiển thân thiện với người dùng và khả năng kết nối dễ dàng của sản phẩm này kết hợp hài hòa với trọng lượng nhẹ và quy trình thiết lập nhanh chóng để đảm bảo có thể thiết lập nhanh chóng chỉ với một người.

Electro-Voice đã ra mắt dòng sản phẩm EKV để mang lại hiệu suất tốt nhất trong phân khúc loa di động chú trọng đến hiệu suất. Để đạt được chất lượng âm thanh tối ưu này, EKV có công nghệ SST (Bộ Biến Đổi Đồng Bộ Tín Hiệu) được cấp bằng sáng chế của Electro-Voice và bộ kích âm thanh nén tần số cao neodymium 1 inch năng lượng cao, được thiết kế riêng.

Nặng chỉ 12 kg, EVIVA 12P có phạm vi bao phủ rộng 90° x 60° (ngang x dọc), dải tần mở rộng 50 Hz – 20 kHz (-10 dB) và mức SPL tối đa cao 125 dB, mang đến âm thanh rõ ràng, đều khắp khu vực khán giả. Sản phẩm cung cấp khả năng kết nối theo tiêu chuẩn công nghiệp để dựng sân khấu cho

bất kỳ buổi biểu diễn nào nhanh nhất có thể với hai đầu vào mic/dây giắc cắm kết hợp XLR/TRS, đầu ra trộn XLR và truyền phát trực tiếp âm thanh qua Bluetooth® với đầu ra mono/stereo có thể chuyển đổi.

Hệ thống toàn dải 2 chiều có vỏ composite chắc chắn, bộ khuếch đại 1000 W và phần đầu vào analog 2 kênh. Bảng điều khiển trực quan có các nút điều chỉnh mức độ và các công tắc để thay đổi chế độ giữa **MUSIC** và **LIVE** và thay đổi lọc thông cao giữa **NO SUB** và **WITH SUB EVIVA 18SP**. Loa lấy nguồn điện thông qua đầu vào nguồn điện chính của IEC với điện áp đầu vào phổ biến từ 100 - 240 V tự động chuyển đổi. Dây nguồn đi kèm thay đổi tùy theo khu vực.

Loa di động công suất này có thiết kế tân cổ điển và quy trình thiết lập đơn giản để đảm bảo người dùng có thể tận dụng tối đa hệ thống của họ nhanh hơn.

Các phụ kiện hiện có mang đến khả năng ứng dụng rộng rãi cho EVIVA 12P. Giá đỡ gắn tường BRKT-POLE-L sẽ hỗ trợ cho việc lắp đặt, trong khi giá ba chân và túi đựng bằng vải hỗ trợ cho việc triển khai di động.

Thông số kỹ thuật


Phản hồi tần số (-3 dB) (Hz) ¹	63 Hz – 18,000 Hz
Dải tần (-10 dB) (Hz) ¹	50 Hz – 20,000 Hz
Mức áp suất âm thanh tối đa tại khoảng cách 1 m (dB) ^{2,3}	125 dB
Góc bao phủ ngang x dọc (°)	90° x 60°
Định mức khuếch đại (W)	1000 W
Mức tiêu thụ điện năng (V, Hz) ⁴	100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 1,0 - 0,5 A
Kích thước bộ biến đổi LF (in)	12 in
Loại bộ biến đổi LF	Loa trầm WECA2124H
Vật liệu từ bộ biến đổi LF	Ferit
Kích thước bộ biến đổi HF (in)	1 in
Loại bộ biến đổi HF	Bộ kích âm thanh nén DENA2504H
Vật liệu màng diafram bộ biến đổi HF	PEI phủ titan
Vật liệu từ bộ biến đổi HF	Neodymium
Tần số cắt (kHz)	2.20 kHz
Loại đầu nối	(2) Đầu vào mic/dây kết hợp XLR (1) Đầu ra kết hợp XLR
Vỏ ngoài	Composite
Vật liệu màng lưới	Thép phủ bột
Màu	Màu đen
Kích thước (C x D x R) (mm)	603 mm x 353 mm x 352 mm
Kích thước (C x D x R) (in)	23.74 in x 13.89 in x 13.86 in
Kích thước vận chuyển (C x D x R) (mm)	645 mm x 410 mm x 410 mm
Kích thước vận chuyển (C x D x R) (in)	25,39 in x 16,14 in x 16,14 in
Trọng lượng (kg)	12 kg
Trọng lượng (lb)	26.50 lb
Trọng lượng đơn hàng (kg)	15.50 kg
Tổng trọng lượng (lb)	34.20 lb

1) Đo toàn phần bằng cách sử dụng cài đặt trước MUSIC DSP.


2) Đo toàn phần bằng cách sử dụng cài đặt trước LIVE DSP.

3) Đo SPL tối đa ở khoảng cách 1 m bằng cách sử dụng tiếng ồn hồng dải rộng ở mức công suất tối đa.

4) Định mức dòng điện là 1/8 công suất.

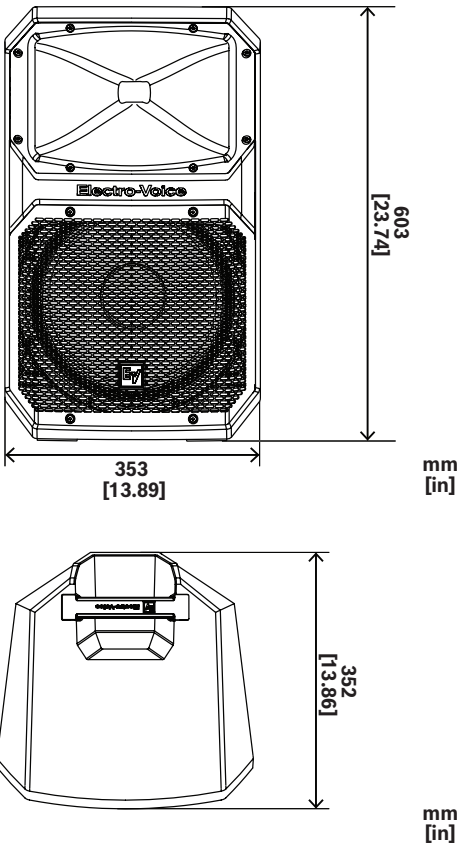

Đáp tuyến tần số

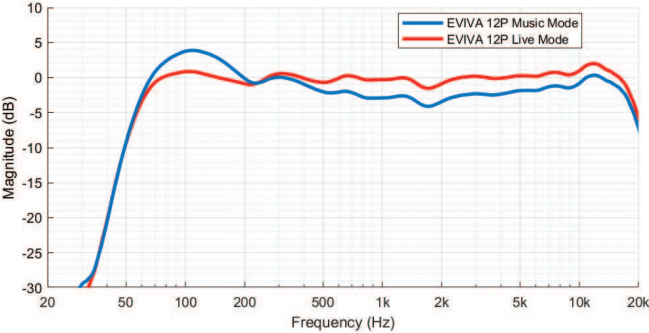

Thông tin đặt hàng

- EVIVA12P-US** Loa liền công suất 2 chiều 12", dây US

Dây điện Hoa Kỳ, NEMA 5-15P (IEC Loại B), màu đen

Mã đơn hàng **EVIVA12P-US | F.01U.426.606**
- EVIVA12P-EU** Loa liền công suất 2 chiều 12", dây EU

Dây điện Châu Âu, LP34A CEE 7/7 (IEC Loại E & F), màu đen

Mã đơn hàng **EVIVA12P-EU | F.01U.426.608**
- EVIVA12P-IN** Loa liền công suất 2 chiều 12", dây IN

Dây điện Ấn Độ, IA6A3 (IEC Loại D), màu đen

Mã đơn hàng **EVIVA12P-IN | F.01U.426.612**

EVIVA12P-BR Loa liên công suất 2 chiều 12", dây BR

Dây điện Brazil, NBR14136 BR2-10P (IEC Loại N), màu đen

Mã đơn hàng **EVIVA12P-BR | F.01U.426.610**

EVIVA12P-NC Loa liên công suất 2 chiều 12", ko. dây

Không dây, màu đen

Mã đơn hàng **EVIVA12P-NC | F.01U.426.614**

Loa công suất EVIVA12P-VN 12" 2 chiều, Việt Nam

Dây điện Châu Âu, LP34A CEE 7/7 (IEC Loại E & F), màu đen

Mã đơn hàng **EVIVA12P-VN | F.01U.431.861**

Phụ kiện**BRKT-POLE-L Giá gắn tường 12", 15" loa 2 chiều**

Giá đỡ gắn cột dành cho loa với kích thước lên đến 15 inch, màu đen

Mã đơn hàng **BRKT-POLE-L | F.01U.385.537**

TSP-1 BỘ GIÁ BA CHÂN EV

Bộ 2 chân loa và túi đựng, màu đen

Mã đơn hàng **TSP-1 | F.01U.117.867**

TSS-1 GIÁ BA CHÂN ĐƠN EV

Giá ba chân EV, giá đỡ một chân

Mã đơn hàng **TSS-1 | F.01U.144.916**

EVERSE-DUFFEL Túi vải có đệm lót dùng cho EVERSE

Túi vải có đệm, màu đen

Mã đơn hàng **EVERSE-DUFFEL | F.01U.409.039**



<https://www.electrovoice.com>