EVIVA 15P 15 インチ 2 ウェイパワードスピーカー

- 選択可能な MUSIC/LIVE モードによる Electro-Voice のシグネチャー音声品質
- 125 dB の高い最大 SPL による 1000 ワットの定格出力
- 柔軟なマイク/ライン入力接続と、デュアルカラー入力信号計測およびピーク検出による簡単なシングルノブ調整
- 切り替え可能なモノ/ステレオミックス出力の Bluetooth®音声ストリーミング
- ユニバーサル電源電圧 100 ~ 240 V の自動切り替えにより信頼性の高いパフォーマンスを実現
- 人間工学に基づいた軽量設計で、サイドとトップのハンドル、底部のグラブポケット、滑り止め底脚を備えています

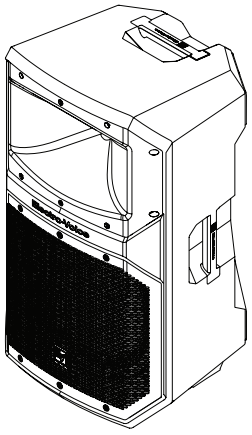

EVIVA 12P は、気鋭のミュージシャン、DJ、小規模な会場に Electro-Voice の高品質のサウンドと信頼性をもたらす 12 インチのパワードポータブル 2 ウェイフルレンジスピーカーです。迅速な導入ができるように設計されており、優れた操作性のコントロールと簡単な接続、軽量設計と迅速なセットアッププロセスが組み合わさり、1 人ですばやくセットアップできます。

Electro-Voice は、パフォーマンス重視のポータブルパワードスピーカーからクラス最高のパフォーマンスを提供する EKX ファミリーを発売しました。この最適な音質を実現するために、EKX Electro-Voice の特許取得済み SST (信号同期トランスデューサー) とカスタム設計された高エネルギー 1 インチネオジム高周波圧縮ドライバーを採用しています。重さはわずか 12 kg ながら、EVIVA 12P は、90° x 60° (水平x垂直) の広いカバレッジパターン、50 Hz – 20 kHz (-10 dB) の拡張周波数範囲、125 dB の高い最大 SPL を提供し、聴衆エリア全体にクリーンで均一な音声を届けます。業界標準の接続性を提供し、2 つの XLR/TRS コンボジャックマイク/ライン入力、XLR ミックス出力、モノ/ステレオ出力の切り替えが可能な Bluetooth® 音声ストリーミングにより、どのようなライブでも迅速にセットアップできます。

2 ウェイフルレンジシステムは、堅牢なコンポジットエンクロージャ、1000 W アンプ、2 チャンネルアナログ入力セクションを備えています。直感的なコントロールパネルには、レベル調整用のゲインノブと**MUSIC** と**LIVE** との間、および **NO SUB** と**WITH SUB EVIVA 18SP**.スピーカーは、ユニバーサル電源電圧入力 100 ~ 240 V 自動切り替えを備えた IEC 主電源入力を介して電力を供給されます。付属の電源コードは地域によって異なります。

このポータブルパワードスピーカーは、モダンなヘリテージデザインとシンプルなセットアッププロセスを特徴としており、ユーザーはより迅速にシステムを最大限に活用することができます。

EVIVA 12P の汎用性は、既存のさまざまなアクセサリによって支えられています。BRKT-POLE-L 壁面取り付けブラケットは、設置をサポートし、三脚スタンドと輸送用ダッフルバッグは移動時の展開をサポートします。

技術仕様

周波数応答 (-3 dB) (Hz) [1]	56 Hz – 17,000 Hz
周波数範囲 (-10 dB) (Hz) [1]	45 Hz – 20,000 Hz

1 m の距離における最大音圧レベル (dB) [2,3]	126 dB
角度範囲HxV (°)	90° x 60°
アンプ定格（W）	1000 W
消費電力（V、Hz）[4]	100 – 240 V~、50 – 60 Hz、1.0 – 0.5 A
LF トランスデューサーサイズ (in)	15 in
低周波トランスデューサータイプ	WECA2154H ウーファー
LF トランスデューサー用マグネット材	フェライト
HF トランスデューサーサイズ (in)	1 in
高周波トランスデューサータイプ	DENA2504H コンプレッションドライバー
高周波トランスデューサーのダイアフラム材質	チタンコーティング PEI
HF トランスデューサーマグネット材質	ネオジム
クロスオーバー周波数 (kHz)	1.90 kHz
コネクタータイプ	（2）XLR コンボマイク/ライン入力 （1）XLR ミックス出力
筐体	コンポジット
グリルの素材	パウダーコート付き鋼
色	黒
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm)	725 mm x 426 mm x 402 mm
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (in)	28.54 in x 16.77 in x 15.83 in
梱包の寸法（高さ x 幅 x 奥行）（mm）	762 mm x 485 mm x 455 mm
梱包の寸法（高さ x 幅 x 奥行）（インチ）	30.00 インチ × 19.10 インチ × 17.91 インチ
重量 (kg)	14.60 kg
重量 (ポンド)	32.20 lb
発送重量 (kg)	19.50 kg
総重量 (ポンド)	43 lb

1) MUSIC DSP プリセットを使用したフルスペース測定。

2) LIVE DSP プリセットを使用したフルスペース測定。

3) 最大 SPL は最大出力時、ブロードバンドのピンクノイズを発生させて 1 メートル離れた場所で測定。

4) 定格電流は 1/8 出力時。

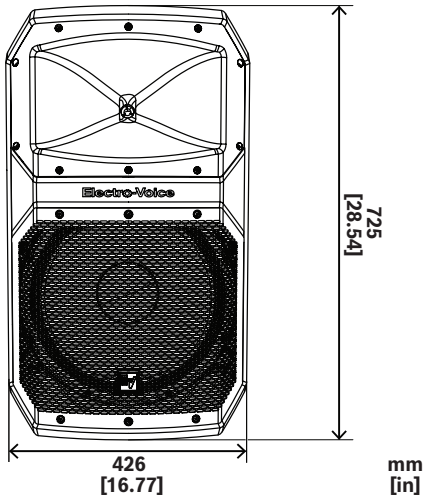

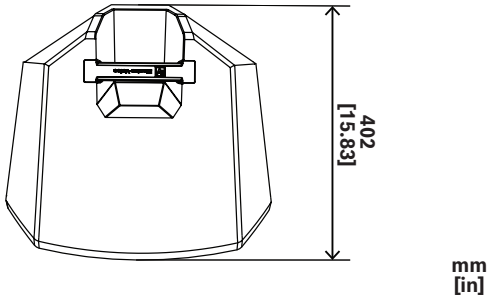

周波数特性

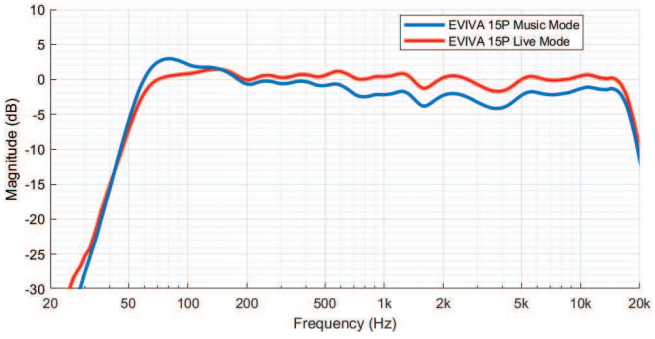

オーダー情報

EVIVA15P-US 15 ### 2 Way ##########US###
米国コード、NEMA 5-15P（IEC タイプ B）、黒
オーダー番号 **EVIVA15P-US | F.01U.426.607**

EVIVA15P-EU 15 ### 2 Way ##########EU###
欧州コード、LP34A CEE 7/7（IEC タイプ E および F）、黒
オーダー番号 **EVIVA15P-EU | F.01U.426.609**

EVIVA15P-IN 15 ### 2 Way ##########IN###
インドコード、IA6A3（IEC タイプ D）、黒
オーダー番号 **EVIVA15P-IN | F.01U.426.613**

EVIVA15P-BR 15 ### 2 Way ##########BR###
ブラジルコード、NBR14136 BR2-10P (IEC タイプ N) 、黒
オーダー番号 **EVIVA15P-BR | F.01U.426.611**

EVIVA15P-NC 15 ### 2 Way ################
コードなし、黒
オーダー番号 **EVIVA15P-NC | F.01U.426.615**

EVIVA15P-VN 15 インチ 2 ウェイパワードスピーカー、ベトナム
欧州コード、LP34A CEE 7/7 (IEC タイプ E および F) 、黒
オーダー番号 **EVIVA15P-VN | F.01U.431.862**

アクセサリ

BRKT-POLE-L 壁面取付用ブラケット、12 インチ、15 インチ 2 Way スピーカ
ポールマウントブラケット、最大 15 インチのスピーカー用、ブラック
オーダー番号 **BRKT-POLE-L | F.01U.385.537**

TSP-1 EV 三脚スタンドパッケージ
スピーカースタンド 2 台とキャリーバッグのセット、ブラック
オーダー番号 **TSP-1 | F.01U.117.867**

TSS-1 EV 単一三脚スタンド
EV 三脚スタンド、三脚スタンド 1 台
オーダー番号 **TSS-1 | F.01U.144.916**

https://www.electrovoice.com

© Bosch Security Systems 2025