

## EVID-EC6.2E Tavan hoparlörü 6,5" EVAC beyaz

### EVID Entry Ceiling

- Kolay takılabilir ızgara ile çerçevesiz tasarım
- Ön bölmede elektrik gücü kademe ayarı
- Kolay kurulum için karo ray ve C halkası dahildir
- UL 1480, UL 1480A, EN54-24:2008, UL 2043, CAN/ULC 541:2023, CSA C22.2 No. 205 ve IEC 62368-1 sertifikalı



Electro-Voice EVID-EC6.2E, birinci sınıf estetiği ile mükemmel ses kalitesi ve üstün güvenilirlik sunan, tam 6.5 inç, koaksiyel, iki yönlü bir hoparlördür. EVID-EC6.2E, 70 V'lık veya 100 V'lık hatları veya 8 ohm'lik yan bağlantıyı kullanarak 1.88 (sadece 70 V), 3.75, 7.5, 15 veya 30'lık bir seçimin hoparlör sistemine iletmek için transformatörden faydalanır. Seçim, ön bölmedeki kullanımı kolay anahtar ile yapılır. Perfore ızgara yarı mat boya beyaz toz boya kaplı cila ile cilalıdır. Bölme, UL 94V-0 nominal ABS'den yapılmıştır. Arka muhafaza, ağır kalibreli kaplamalı çelikten yapılmıştır. Düşük profilli muhafaza, çok dar alanlara montajı kolaylaştırır. Yan terminal kapağı, 12 çap ve 3,3 mm<sup>2</sup> telli hoparlöre doğrudan bağlantı sağlayan ve ek hoparlörlere geçiş sağlayan 4 pimli bir terminal bloğuna erişim sağlar. Montaj halkası ve seramik köprü, mineral yün veya diğer fiber bazlı tavan kaplamalarının kullanıldığı asma bir tavanda EVID-EC6.2E tavan sistemlerinin güvenli süspansiyonu için bulunur. Geniş EVID tavan hoparlörü yelpazesi, farklı yüzeye monte yapılar da eksiksiz bir sistem olarak birlikte çalışmak ve diğer EVID yüzeye monte ve duvar içi hoparlörleriyle birlikte kullanılmak için tasarlanmıştır.

### Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
2	Tavan hoparlörü
2	Hoparlör bağlantı kapağı (yükü)
2	Manyetik ızgara
4	Tavan seramik rayı
2	C Halka
4	Vida
1	Delme şablonu
2	Boya kapağı
1	Hızlı kurulum kılavuzu

### Teknik özellikler

Frekans aralığı (-10 dB) (Hz) <sup>1</sup>	85 Hz – 20,000 Hz
Maksimum SPL (sürekli) (dB) <sup>2</sup>	107 dB
Maksimum SPL (tepe noktası) (dB) <sup>2</sup>	113 dB
Hassasiyet (1 W, 1 m) <sup>3</sup>	92 dB SPL 1 W, 1 m
Konik kapsama açısı (°)	110°
Güç kullanımı (sürekli) (W)	30 W
Güç kullanımı (tepe) (W)	120 W
Uzun süreli güç kullanımı (sürekli) (W) <sup>4</sup>	30 W
Uzun süreli güç kullanımı (tepe) (W) <sup>4</sup>	120 W
Nominal empedans (Ω)	8 Ω
Önerilen yüksek geçiş (Hz) <sup>5</sup>	70 Hz
Transformatör prizleri 70 V hat (W)	30 W; 15 W; 7,5 W; 3,75 W; 1,88 W
Transformatör prizleri 100 V hat (W)	30 W, 15 W, 7,5 W, 3,75 W
LF dönüştürücü boyutu (inç)	6.5 in

HF transdüser boyutu (in)	1 in
Malzeme	Çelik
Izgara malzemesi	Toz boya kaplamalı çelik
Konnektör tipi	4-pin Euroblock Giriş + Geçiş
Kablo boyutu (AWG)	12AWG (maksimum)
Kablo çapı (mm <sup>2</sup> )	3,3 mm <sup>2</sup> (maksimum)
Renkli	Beyaz; Özelleştirilmiş renkler
Renk (RAL)	RAL 9003 Parlak beyaz
Montaj boşluğu (inç)	10.70 in
Montaj boşluğu (mm)	272 mm
Boyutlar (Ø x D) (inç)	12.13 in x 6.10 in
Boyutlar (Ø x D) (mm)	308 mm x 153.80 mm
Montaj derinliği (inç)	5,9 inç
Montaj derinliği (mm)	149 mm
Tavan kalınlığı (inç)	0,5 inç - 1,5 inç
Tavan kalınlığı (mm)	12.5 mm - 38 mm
Ağırlık (kg) <sup>6</sup>	3.60 kg
Ağırlık (lb) <sup>6</sup>	7.9 lb
Nakliye ağırlığı (kg) <sup>7</sup>	9.7 kg
Brüt ağırlık (lb) <sup>7</sup>	21.4 lb
IP sınıfı	IP34
Hava koşullarına dayanıklı hale getirme	İç mekan
Çalışma sıcaklığı (°F)	32 °F – 122 °F
Çalışma sıcaklığı (°C)	0 °C – 50 °C
Güvenlik kuruluşu derecelendirmeleri	UL 1480, UL 1480A, EN54-24:2008, UL 2043 uyarınca hava işleme alanlarında güvenli kullanım, CAN/ ULC 541:2023, CSA C22.2 No. 205 sertifikalı, IEC 62368-1

<sup>1</sup>Yarım alan (tavana monte)

<sup>2</sup>Hesaplanan

<sup>3</sup>Yarım alan (1 W/1 m)


<sup>4</sup>Sürekli pembe gürültü (100 saat) 15,5 Vrms

<sup>5</sup>24 dB/oktav

<sup>6</sup>Tekli ürün

<sup>7</sup>Çift ürün

## Boyutlar

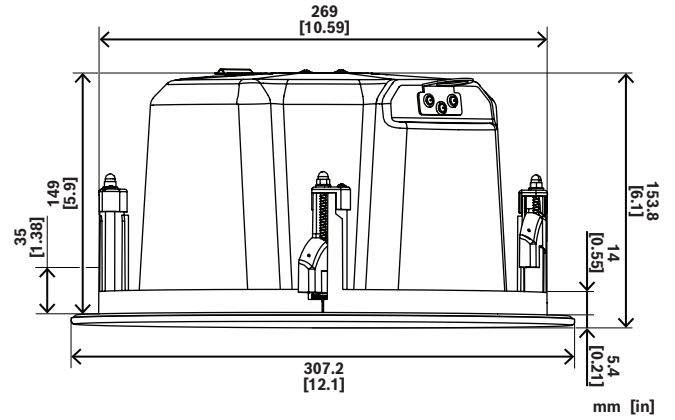

## Montaj notu

Bu, yalnızca eğitimli uzmanlar tarafından kurulması, kullanılması ve bakım yapılması gereken profesyonel bir üründür.

## Sipariş bilgileri

### EVID-EC6.2E Tavan hoparlörü 6,5" EVAC beyaz

İki yönlü, 6.5 inç koaksiyel tavan hoparlörü, 8 Ohm baypas ile 30 W 70/100 volt dahili hat trafosu ile, EN54 sertifikalı, çift halinde paketlenmiş, beyaz

Sipariş numarası **EVID-EC6.2E | F.01U.417.789 Z.01X.002.057**



<https://www.electrovoice.com>