



Electro-Voice



ALTAVOCES

**AUTO-
AMPLIFICADOS**

SONIDO EN SERIO

Live X


electrovoice.com/livex

AUTO-AMPLIFICADOS



ALTAVOCES AUTO-AMPLIFICADOS Live X

La Serie Live X incluye tres versátiles gabinetes de madera con amplificación integrada – dos altavoces y un subwoofer correspondiente. Cada sistema activo auto-contenido incorpora componentes con tecnología Electro-Voice, optimizados para su uso con amplificadores Clase-D de alto rendimiento, de 1000 W y 700 W.

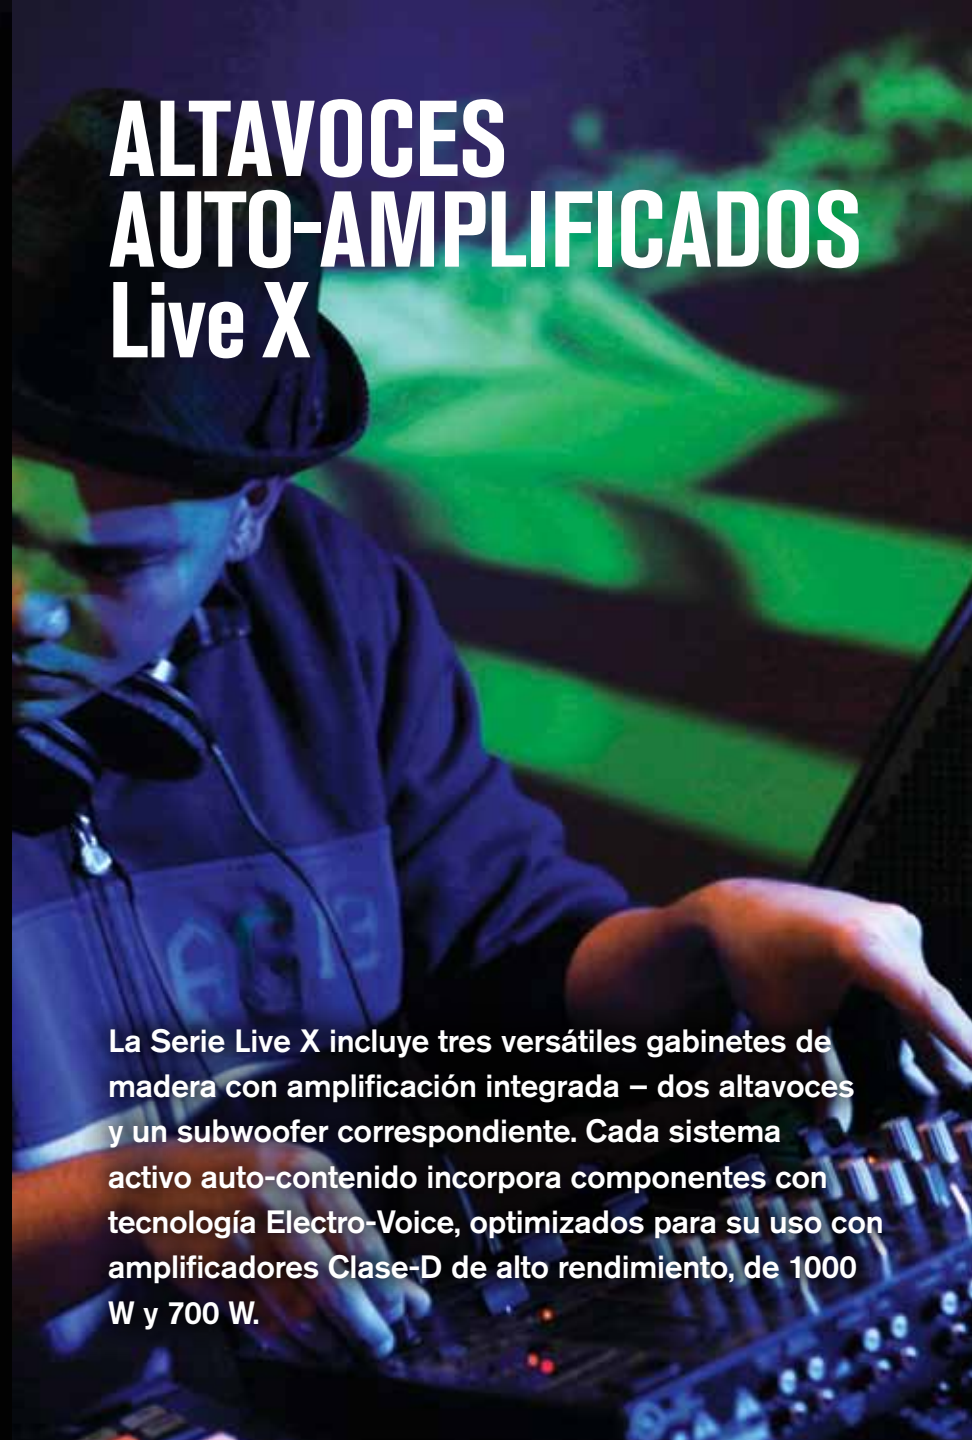

12



ELX112P



ELX115P



15



ALTAVOZ DE 12" DOS-VIAS CON AMPLIFICACIÓN INTEGRADA

37,04 LB | 16,8 KG

Una opción compacta, potente y versátil para refuerzo de sonido y aplicaciones de monitoreo – liviano y resistente, con amplificador de 1000 W.

- Woofer de 12" y transductor de compresión de titanio de alta frecuencia de 1.5"
- Rango de frecuencia de 50 Hz a 20 kHz; SPL máx. de 132 dB
- Amplificador ligero de 1000 W de Clase D (funciona perfectamente sin ventiladores)
- Fácil de conectar y controlar con múltiples opciones de entrada y salida
- Gabinete de madera reforzado – para montaje en poste o apilado con subwoofers Live X

ALTAVOZ DE 15" DOS-VIAS CON AMPLIFICACIÓN INTEGRADA

49,6 LB | 22,5 KG

El ELX115P es el siguiente paso en poder respecto al ELX112P gracias a su woofer de 15" y su amplificador de 1000 W, entregando respuesta extendida en bajas frecuencias y mayor presión sonora.

- Woofer de 15" y transductor de compresión de titanio de alta frecuencia de 1.5"
- Rango de frecuencia de 44 Hz a 20 kHz; SPL máx. de 134 dB
- Amplificador ligero de 1000 W de Clase D (funciona perfectamente sin ventiladores)
- Fácil de conectar y controlar con múltiples opciones de entrada y salida
- Gabinete de madera reforzado – para montaje en poste o apilado con subwoofers Live X

18

ELX118P



SUBWOOFER DE 18" CON AMPLIFICACIÓN INTEGRADA

69 LB | 31,3 KG

Optimizado para alto desempeño con ELX112P y ELX115P, el ELX118P añade presencia profunda y completa de baja frecuencia que se puede escuchar y sentir.

- Woofer de 18 pulg. para una respuesta de graves potente y agradable
- Rango de frecuencia de 32 Hz a 130 Hz; SPL máx. de 134 dB
- Amplificador ligero de 700 W de Clase D (funciona perfectamente sin ventiladores)
- Gabinete de madera reforzado – para montaje en poste o configuraciones apiladas

DISEÑADA PARA LOS ESCENARIOS.

La nitidez, la potencia y la musicalidad de los altavoces Electro-Voice dominan el escenario de las principales salas y festivales de todo el mundo. Diseñada para los escenarios, la Serie Live X incluye modelos auto-amplificados y pasivos fabricados con componentes con tecnología de Electro-Voice y gabinetes de madera maciza. Cuando el rendimiento es algo primordial, confíe la fiabilidad del sonido a la fiabilidad de Live X.





EQUIPO EN SERIO.

SONIDO EN SERIO.



18



SUBWOOFER DE 18" PASIVO

67,46 LB | 30,6 KG



ELX118

Optimizado para alto desempeño con ELX112 y ELX115, el ELX118 añade presencia profunda y completa de baja frecuencia que se puede escuchar y sentir.

- El woofer de 18" produce una salida de bajas frecuencias extendida

▪ Rango de frecuencia de 35 Hz a 200 Hz

▪ Sensibilidad SPL de 96 dB; SPL máx. de 134 dB

▪ Potencia continua de 400 W y máxima de 1600 W

▪ Gabinete de madera reforzada — apto para montaje en poste o apilado

ELX215



ALTAZ DE DOBLE 15" DOS-VIAS PASIVO

89,73 LB | 40,7 KG

15^{2X}

Esta configuración de doble woofer entrega alto desempeño de bajos — ideal para aplicaciones que requieren de alta presión sonora y respuesta en frecuencia ultra-amplia de una fuente única.

- Doble woofer de 15" y transductor de compresión de titanio de alta frecuencia de 1,5"

▪ Rango de frecuencia de 38 Hz a 20 KHz

▪ Sensibilidad SPL de 96 dB; SPL máx. de 137 dB

▪ Potencia continua de 600 W y máxima de 2400 W

▪ El gabinete de madera reforzada crea una sólida presencia en el escenario

12



ELX112

35,27 LB | 16 KG

ALTAVOZ DE 12" DOS-VIAS PASIVO

El versátil altavoz ELX112 es una opción compacta y potente con excelente presencia en el escenario, para aplicaciones de refuerzo de sonido y monitoreo.

- Woofers de 12" y transductor de compresión de titanio de alta frecuencia de 1.5"
- Rango de frecuencia de 55 Hz a 20 KHz
- Sensibilidad SPL de 94 dB; SPL máx. de 132 dB
- Potencia continua de 250 W y máxima de 1000 W
- Gabinete de madera reforzada — para montaje en poste o apliado con subwoofers Live X

ELX115



48,28 LB | 21,9 KG

ALTAVOZ DE 15" DOS-VIAS PASIVO

El ELX115 es el siguiente paso en poder respecto al ELX112 gracias a su woofer de 15", entregando respuesta extendida en bajas frecuencias para sonido grande en cuartos grandes.

- Woofers de 15" y transductor de compresión de titanio de alta frecuencia de 1.5"
- Rango de frecuencia de 50 Hz a 20 KHz
- Sensibilidad SPL de 95 dB; SPL máx. de 134 dB
- Potencia continua de 400 W y máxima de 1600 W
- Gabinete de madera reforzada — para montaje en poste o apliado con subwoofers Live X

ALTAVOCES Live X PASIVOS

La serie Live X incluye cuatro versátiles gabinetes pasivos de madera sólida – tres altavoces, incluyendo una extraordinaria configuración de doble 15", y un subwoofer de 18" acústicamente afinado a la familia que soporta configuraciones de montaje en poste o apilado.



PASIVO

SONIDO EN SERIO

Live X

PASIVO

ALTAVOCES



Electro-Voice

