

# EMK112


## 12 英寸两分频全频音箱

### 无源全频扬声器



#### 主要特性：

- DH-1K 39 毫米 (1.5 英寸) 钛振膜压缩驱动单元
- EVS-12K 305 毫米 (12 英寸) 低音单元
- 频率范围：55 Hz – 20 kHz
- 灵敏度：94dB@1w.1m；最大声压级：124dB@1m
- 连续功率：250W，峰值功率：1000W
- 支架安装或堆叠在 EMK 系列低频音箱上
- 高频波导覆盖角度：90° x 50°
- 60° 监听角度
- 15 毫米厚胶合板外壳，内部支撑，涂有装饰涂料

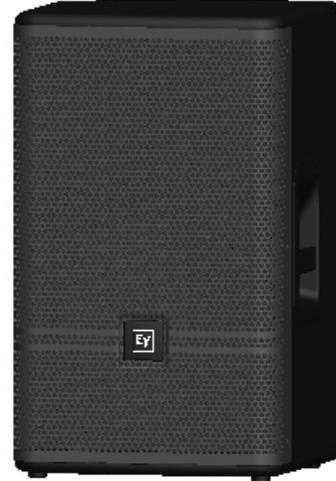

#### 概述：

EMK112 多功能扬声器是现场舞台演出紧凑、强劲的选择，适用于扩声和舞台监听应用。

Electro-Voice 扬声器凭借其清晰、强劲和动听的音质应用于全球各种类型场馆以及商业、企业活动。EMK 系列无源扬声器采用纯正 EV 元器件和实木箱体，专为舞台而生。无论演出在哪里，EMK 系列扬声器都是重现好声音的理想设备。


#### 技术指标：

频率响应 (-3 dB):	82 Hz – 18 kHz <sup>1</sup>
频率范围 (-10 dB):	55 Hz – 20 kHz <sup>1</sup>
轴向灵敏度:	94 dB
最大测量声压级:	124 dB <sup>2</sup>
推荐高通频点:	45 Hz
覆盖范围 (水平 x 垂直):	90° x 50°
驱动功率:	250 W 连续, 1000 W 峰值
低频换能器:	(1) EVS-12K, 305 毫米 (12 英寸) 低音单元
高频换能器:	DH-1K, 39 毫米 (1.5 英寸) 钛振膜 压缩驱动单元
分频频率:	2.1 kHz
额定阻抗:	8 Ω
最小阻抗:	7.0 Ω
连接器:	双 NL4
外壳材质:	9 层 15 毫米厚胶合板，内部支撑， 涂有装饰涂料
面罩:	18GA 黑色粉末喷漆钢
尺寸 (宽 x 厚 x 高):	362 毫米 x 340 毫米 x 607 毫米 (14.25 英寸 x 13.41 英寸 x 23.89 英寸)
包装尺寸 (宽 x 厚 x 高):	449 毫米 x 429 毫米 x 696 毫米 (17.68 英寸 x 16.89 英寸 x 27.40 英寸)
净重:	16.7 千克 (36.8 磅)
装运重量:	20.4 千克 (45.0 磅)
附件:	TSS-1, 铝质三脚架 TSP-1, 三脚架套件, 包括 (2) 个 三脚架和手提箱 ASP-1, 钢制低音支架


<sup>1</sup> 全空间测量

<sup>2</sup> 最大声压级是在额定峰值功率下使用宽带粉红噪声于 1M 处测量。

频率响应:

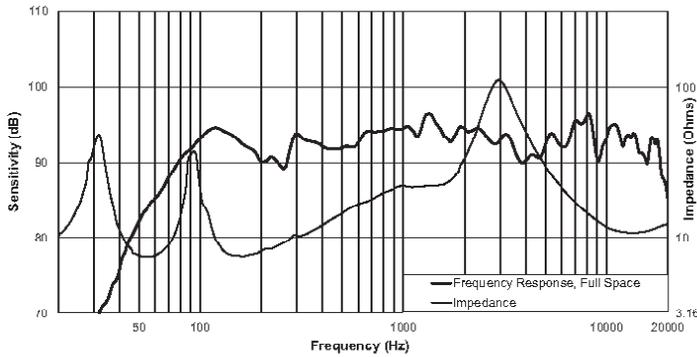

尺寸图:

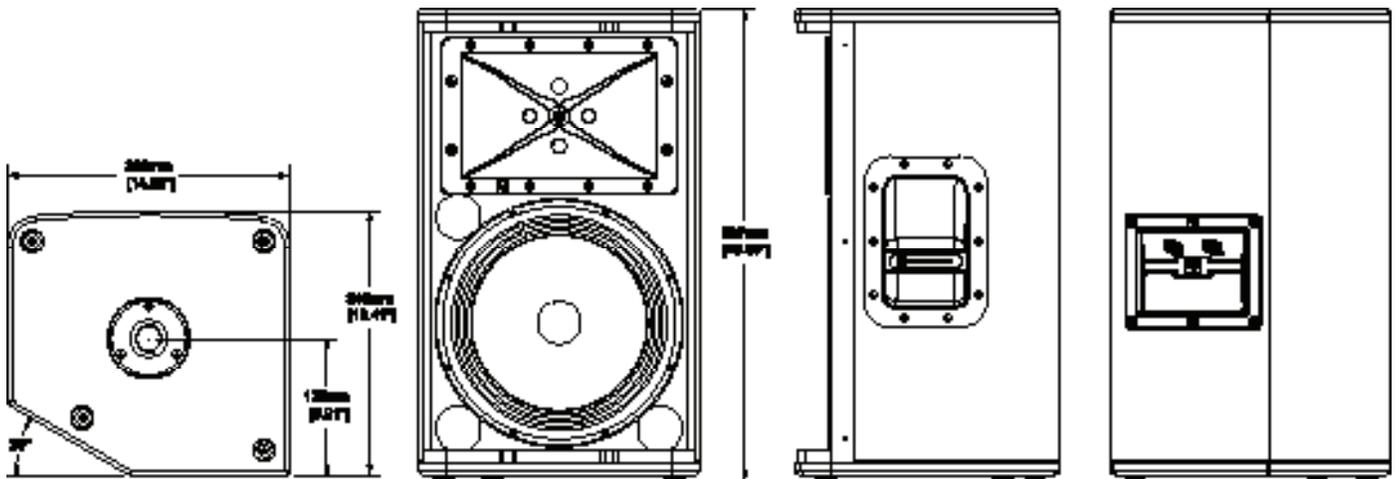

**E 系列扬声器部件号:**  
EMK112 • 12 英寸-两分频全频扬声器

- 附件:
- TSS-1 • 铝质三脚架
  - TSP-1 • 三脚架套件, 包括 (2) 个三脚架和手提箱
  - ASP-1 • 钢制低音支架

保修:

请参考以下网站中的“有限保修”信息:  
[www.electro-voice.com/cn](http://www.electro-voice.com/cn)

**Electro-Voice**

12000 Portland Avenue South, Burnsville, MN 55337 U.S.A.  
电话: 952/884-4051, 传真: 952/884-0043

[www.electrovoice.com](http://www.electrovoice.com)

© Bosch Communications Systems 11/2012  
部件号 **F.01U.269.788** 版本 **03**



仅限美国和加拿大。有关客户订单, 请联系客户服务部门:  
800/392-3497 传真: 800/955-6831  
仅限中国。有关客户订单, 请联系客户服务部门:  
+ 86 21 2218-1111 传真: +86 21 2218-2398  
仅限欧洲、非洲和中东。有关客户订单, 请联系客户服务部门:  
+ 49 9421-706 0 传真: + 49 9421-706 265  
其他国际地区。有关客户订单, 请联系客户服务部门:  
+ 1 952 884-4051 传真: + 1 952 887-9212  
有关保修维修或服务信息, 请联系服务维修部门:  
800/685-2606  
有关技术帮助, 请联系技术支持: 866/78AUDIO

规格如有更改, 恕不另行通知。