


# ELX200-15 15" 2웨이 패시브 스피커



- 보편적인 업계 테스트 방식의 4배에 해당하는 500 시간 이상의 가혹사용 및 내구성 테스트를 통해 신뢰성이 입증된 1200W(피크), 130dB 피크 SPL 시스템
- 확장되고 선명한 고음역 주파수 응답을 위한 1.4인치 DH-1L(1인치 출구) 티타늄 압축 드라이버
- 탁월한 내구성과 뛰어난 저음역 재생을 위해 사양을 엄수하도록 설계된 고출력 EVS-15M 우퍼
- EV의 특허받은 신호 동기화 트랜스듀서(SST) 웨이브가이드 설계는 정확하고 일관성 있는 지향각을 제공하고, 왜곡을 최소화하며, 음향 전달을 극대화합니다.
- 전문가급 하드웨어: 리프팅이 간편한 단조 아이볼트용 M10 나사형 장착 지점 3개, 내장형 폴 장착대 및 입증된 ZLX 3개의 핸들 디자인

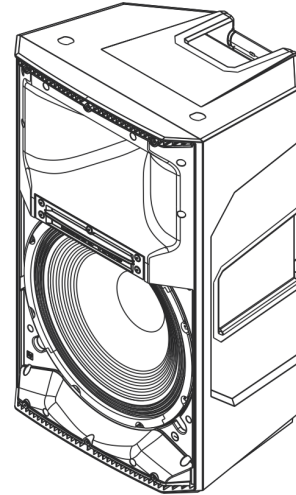

ELX 시리즈는 해당 가격대에서 가장 탁월한 음질과 휴대성, 내구성을 제공하도록 설계되었습니다. 업계 표준을 뛰어넘는 수준으로 테스트된 완전히 새로워진 맞춤형 부품을 사용하는 ELX200은 거친 사용 환경을 충분히 견딜 수 있는 탄탄한 내구성과 경쟁업체의 동종 제품 성능을 훨씬 앞서는 전문적인 활용성을 제공합니다.

ELX200의 모든 측면은 음향, 전기 및 기계적 구성품의 원활한 결합을 통해 전체의 일부로 최적의 결과를 도출하기 위해 설계되었습니다. 전대역용 모델은 은은한 형태의 외관과 외사양의 합성 인클로저로 설계되어 균형 잡힌 무게, 관리 편의성 및 구조적 무결성을 유지합니다. 신호 동기화 트랜스듀서(SST) 웨이브가이드 개념의 독점적 기능으로 다른 EV 포터블 스피커 제품군 역시 동급 최강의 성능을 자랑하고 있습니다.

EV 업계 최고의 품질과 테스트 절차로 효율적인 트랜스듀서를 설계하고 알기 쉬운 사양을 제작하여 시스템의 최고 출력 레벨에서 구성품은 정확한 선형 응답을 전달할 수 있습니다. 해석: 사운드가 최대한 커지고 선명해집니다. EV가 지금까지 만들어온 것 중 가장 강력한 전대역용 합성 인클로저 중 하나로 통합됩니다. ELX200은 음향 및 물리적인 측면에서 강력한 기능에 대한 새로운 벤치마크가 되고 강력한 기능에 있어 최대 효율성을 발휘하고 있습니다.

## 기술 사양

주파수 응답(-3dB) <sup>1</sup> : 77Hz - 16kHz
주파수 범위(-10dB) <sup>1</sup> : 52Hz - 19kHz
정면 감도 <sup>1</sup> : 95dB

최대 SPL <sup>1,2</sup> : 130dB
권장 하이 패스 주파수: 42Hz
작동 범위(가로 x 세로): 90° x 60°
파워 핸들링: 300W 연속, 1200W 피크
LF 트랜스듀서: EVS-15M 381mm (15in)
HF 트랜스듀서: DH-1L 1" 티타늄 압축 드라이버
크로스오버 주파수: 1.6kHz
공칭 임피던스: 8Ω
최소 임피던스: 7.0Ω
커넥터: 듀얼 NL4
인클로저: 폴리프로필렌
그릴: 18AWG 분체도장 강판
서스펜션: M10 서스펜션 지점(3개)
색상: 검은색 또는 흰색
크기(높이 x 너비 x 깊이): 710mm x 423mm x 384mm (28.0인치 x 16.6인치 x 15.1인치)
순무게: 18.7kg(41.2lb)
배송 무게: 21.4kg(47.2lb)

<sup>1</sup>전체 공간에 대한 측정치


<sup>2</sup>최대 SPL은 1m 거리에서 정격 피크 파워의 광대역 핑크 노이즈를 사용하여 측정된 값입니다.




**참고**

Electro-Voice 라우드스피커 및 리깅 액세서리를 매달아 설치하는 경우 반드시 사용자 설명서와 설치 매뉴얼에 지정된 절차와 제한 사항을 준수해야 합니다. Electro-Voice 제품은 공인 리깅 전문가가 인증된 리깅 하드웨어를 사용하고 현지의 가공 현수 설치 법규를 철저히 준수하여 매달아 설치해야 합니다.

**크기:**

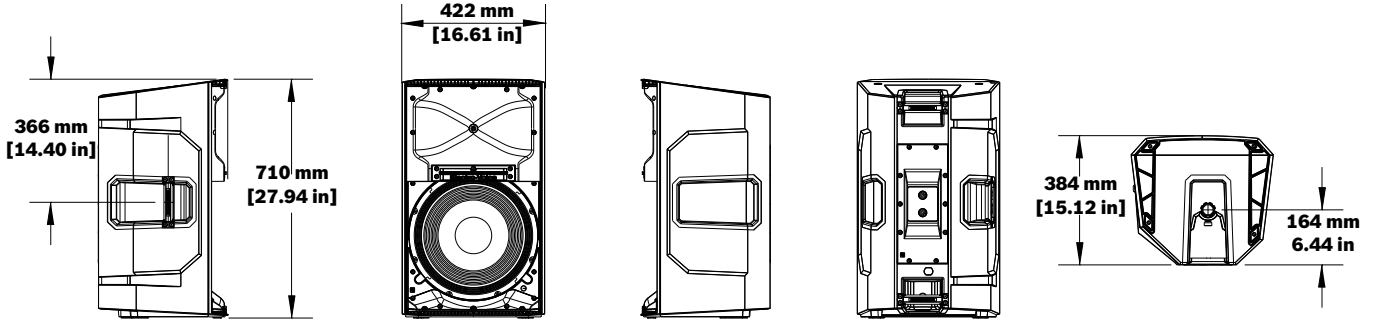

**주파수 응답 및 임피던스:**

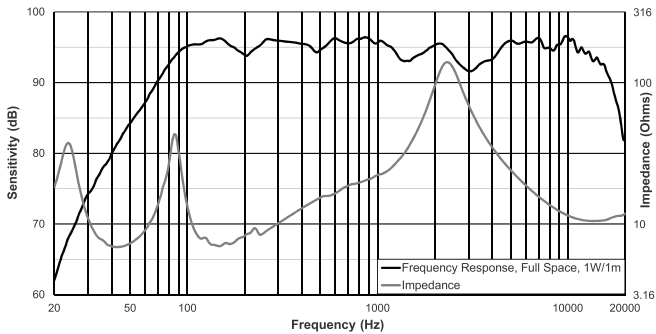

**ELX200-BRKT-W 벽면 장착 브래킷, ELX200 2웨이, 흰색**  
 모든 ELX200 전대역 모델용 벽면 장착 브래킷, 흰색  
 주문 번호 **ELX200-BRKT-W | F.01U.361.514**

**주문 정보**

**ELX200-15 15" 2웨이 패시브 스피커**  
 패시브 15" 2웨이 라우드스피커, 검은색  
 주문 번호 **ELX200-15 | F.01U.326.057**

**ELX200-15-W 15" 2웨이 패시브 스피커, 흰색**  
 패시브 15" 2웨이 라우드스피커, 흰색  
 주문 번호 **ELX200-15-W | F.01U.361.348**

**액세서리**

**EBK1-M10-3PACK 단조 M10 3팩 쇼트 생크 아이볼트 키트**  
 ELX10/10P, ELX 12/12P 및 ELX 15/15P용 단조 M10 쇼트 생크 아이볼트 키트, 3팩, 은색  
 주문 번호 **EBK1-M10-3PACK | F.01U.327.889**

**ELX200-15-CVR ELX200-15, 15P용 패딩 커버**  
 ELX200-15/15P용 패딩 커버, 검은색  
 주문 번호 **ELX200-15-CVR | F.01U.326.067**

**ELX200-BRKT 벽면 장착 브래킷, ELX200 2웨이 모델**  
 모든 ELX200 전대역 모델용 벽면 장착 브래킷, 검은색  
 주문 번호 **ELX200-BRKT | F.01U.326.072**

**발행:**

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5  
 85630 Grasbrunn  
 Germany  
 www.electrovoice.com

**Bosch Security Systems, LLC**  
 12000 Portland Avenue South  
 Burnsville MN 55337  
 USA