


สายโคแอกซ์ BNC 50 โอห์ม 10 ฟุต RE3-ACC-CXU10



Electro-Voice

- สายโคแอกซ์ RG-58U คุณภาพสูง
- 50 โอห์ม
- หัวต่อ BNC ตัวผู้ที่ทนทาน

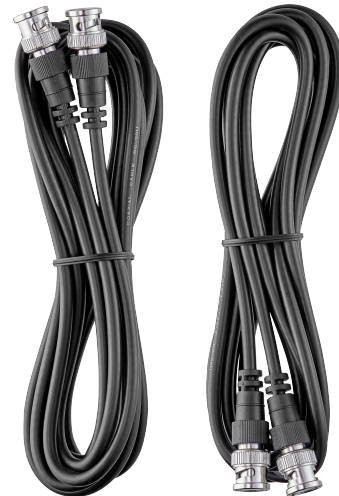

CXU10 คือสายโคแอกซ์ 10 ฟุตความสูญเสียต่ำคู่หนึ่งสำหรับระบบไมโครโฟนไร้สาย UHF คุณลักษณะการลดทอนสัญญาณต่ำทำให้สายนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งระบบที่ต้องการแยกแยะระหว่างตำแหน่งสายอากาศกับตำแหน่งเครื่องรับสัญญาณ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ประเภทสาย:	RG-58U โคนแอกเซียล
ประเภทหัวต่อ:	BNC - BNC
อิมพีแดนซ์:	50 โอห์ม
การลดทอนสัญญาณโดยประมาณ:	2.2 dB
ขนาด (ความยาว):	10 ฟุต (3.05 เมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง:	0.195 นิ้ว (4.95 มม.)
สี:	ดำ
น้ำหนักสุทธิ:	4.7 ออนซ์ (135 กรัม)
น้ำหนักรวม:	4.9 ออนซ์ (140 กรัม)

หมายเหตุการติดตั้ง/การกำหนดค่า

การติดตั้งสายโคแอกซ์ สามารถปฏิบัติได้ดังนี้:

1. เสียบหัวต่อ BNC ตัวผู้ที่ติดบนเคเบิลเข้ากับแจ็กสายอากาศที่เครื่องรับสัญญาณ (หรือตัวแยกสัญญาณ) และสายอากาศ
2. บิดหัวต่อตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกหัวต่อ BNC เข้ากับแจ็ก BNC

หมายเลขคำสั่งซื้อ	คำอธิบาย
RE3-ACC-RMK1	ชุดชิ้นวางสำหรับเครื่องรับสัญญาณ RE3 เครื่องเดียว
RE3-ACC-RMK2	ชุดชิ้นวางสำหรับเครื่องรับ RE3 สองเครื่อง
RE3-ACC-CXUF	ชุดเคเบิลสายอากาศแบบติดตั้งด้านหลังไปด้านหน้า
RE3-ACC-PLPA	สายอากาศแบบบันทึกช่วงเวลาแบบพาสซีฟ, 470-960MHz
RE3-ACC-ALPA	สายอากาศแบบบันทึกช่วงเวลาแบบแอคทีฟ, 470-960MHz
RE3-ACC-AASP	ตัวแยกสัญญาณสายอากาศแบบเข้า 2 ช่อง ออก 8 ช่อง 470-960MHz
RE3-ACC-PASP	ชุดตัวแยกสัญญาณสายอากาศแบบพาสซีฟ 1 x 2
RE3-ACC-RFAMP	เครื่องขยายกำลังสายอากาศ RF แบบแอคทีฟ, 470-960MHz

มีชิ้นส่วน

จำนวน	ส่วนประกอบ
2	เคเบิลสายอากาศ 50 โอห์ม
1	เอกสารข้อมูลทางวิศวกรรม
1	บัตรข้อมูลการรับประกันและเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์

ข้อมูลการสั่งซื้อ

สายโคแอกซ์ **BNC 50** โอห์ม **10** ฟุต **RE3-ACC-CXU10**

สายโคแอกซ์ BNC 50 โอห์ม 10 ฟุต สำหรับระบบไร้สาย UHF (ทีวี), สีดำ

หมายเลขคำสั่งซื้อ **RE3-ACC-CXU10**
