


Активный монитор PXM-12MP

- Многофункциональная система мониторинга, которая может использоваться в качестве напольного ведж-динамика или в качестве основной системы трансляции звука.
- Быстрая интеллектуальная функция DSP имеет лучшие в своем классе характеристики обработки. Легкая настройка с помощью четырех предварительных конфигураций, подходящих к системе нижних/верхних перекрестных подключений, трехполосного эквалайзера, пяти программируемых пользователем конфигураций, визуального отслеживания состояния ограничителя, контроля уровня на входе и измерителей, а также основного управления громкостью для получения оптимального усиления — все это с помощью ЖК-дисплея.
- Усилитель Класса D мощностью 700 Вт разработан маркой Dupacord и обеспечивает до 129 дБ УЗД благодаря преобразователям EV.
- Надежность системы проверена при более 500 часов специального тестирования на выносливость.

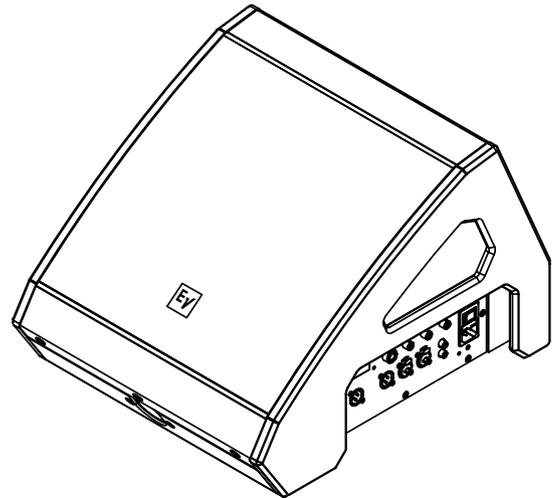

PXM-12MP — это портативная акустическая система, предназначенная для музыкантов, диджеев и аудиоинженеров, которым необходимы функции удобного и мощного мониторинга и воспроизведения аудио. Благодаря симметричной зоне покрытия 90° x 90, реализованной с помощью коаксиального динамика 12 дюймов / 1,75 дюйма, пользователям гарантировано уверенное и непрерывное покрытие с четкой слышимостью и без ограничений передвижения по крошечному фрагменту сцены. Угол мониторинга в 55° позволяет пользователям находиться на любой удаленности от системы без ущерба для разборчивости аудиопотока. Интегрированное крепление в передней части позволяет использовать дополнительные решения, такие как заполнение, системы с задержкой или основные системы трансляции звука. Выделенный сабвуфер и


регулируемые, подстроенные под сабвуфер фильтры низких частот PXM-12MP позволяют осуществлять настройку полноценной трехполосной системы — для создания суперкомпактной основной системы трансляции звука. Интегрированная секция микшера обеспечивает 3 входных канала: 2 комбинированных разъема XLR / ¼ дюйма и стереовход RCA. В DSP предусмотрено 4 предварительных конфигурации эквалайзера, верхний и нижний фильтр плавного подъема и спада, параметрические среднечастотные эквалайзеры, регулируемые фильтры нижних частот, настраиваемый режекторный фильтр и сохраняемые пользовательские настройки. Усилитель Класса D мощностью 700 Вт обеспечивает достаточную мощность для удовлетворения самых высоких требований к мониторингу, а защита системы и ограничения, разработанные Electro-

Voice, гарантируют, что PXM-12MP будет играть громко и стабильно даже на пределе своих технических возможностей.



Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Частотная характеристика (-3 дБ): | 64 Гц–20 кГц |
| Частотный диапазон (-10 дБ): | 53 Гц–20 кГц |
| Угол наклона монитора: | 55° |
| Максимальный уровень звукового давления: | 129 дБ |
| Покрытие (Г x В): | 90° x 90° |
| Номинальная мощность усилителя: | 700 Вт |
| Номинальная мощность низкочастотного канала: | 500 Вт |
| Номинальная мощность высокочастотного канала: | 200 Вт |
| Частота разделения каналов: | 1,6 кГц |
| Преобразователь: | СХСА2128-1NA 12 дюймов / 1,75 дюйма, двухполосный коаксиальный |
| Разъемы: | 2x комбинированных входа XLR/TRS 1x стереовход RCA 1x вход XLR 1x выход XLR MIXOUT |
| Корпус: | фанера 15 мм |
| Решетка: | Сталь черного цвета |
| Цвет: | Черный |
| Габариты (В x Ш x Г): | 334 x 409 x 484 мм |
| Масса нетто: | 13,5 кг |
| Масса брутто: | 15,6 кг |
| Потребляемая мощность: | 100–240 В перем. тока, 50–60 Гц, 0,8–0,5 А |


Частотная характеристика

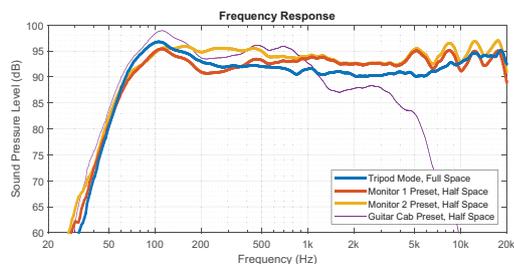

Характеристика направленности

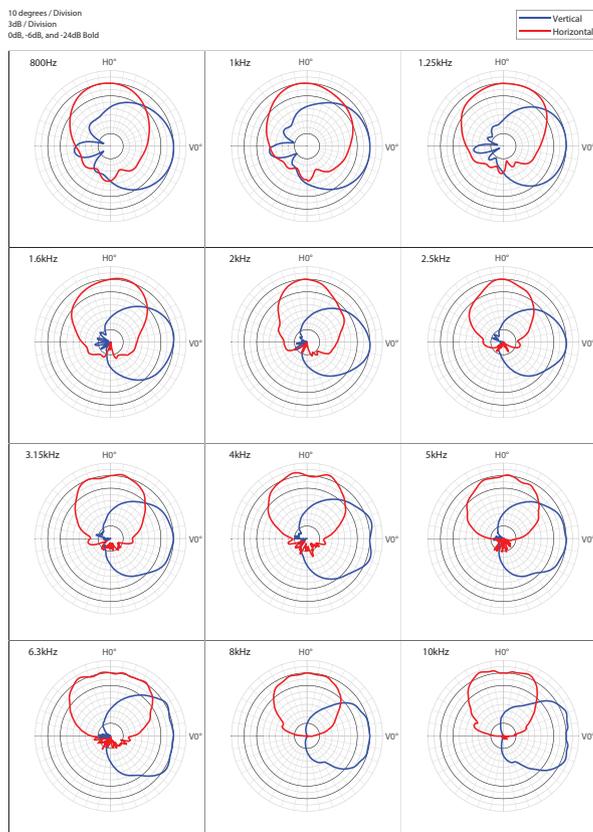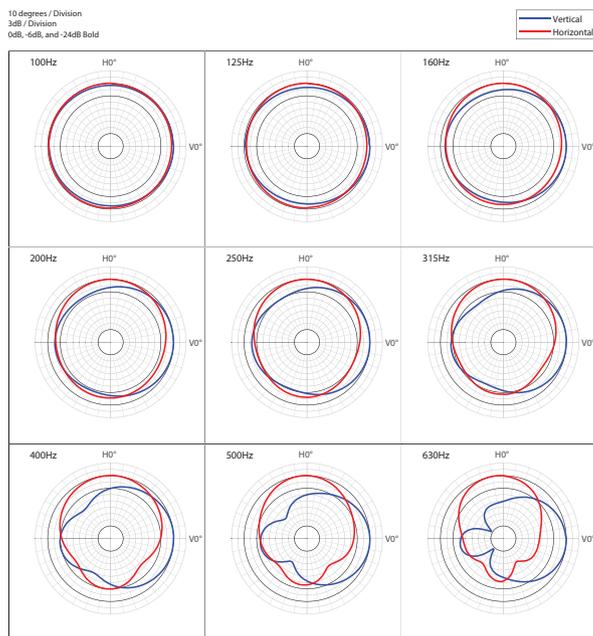

Габариты

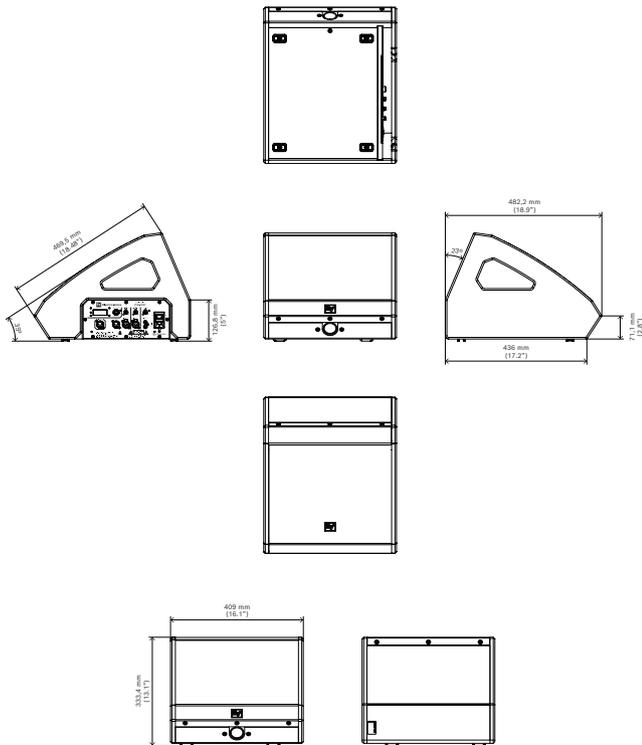

Информация для заказа

PXM-12MP-EU Коакс. активный монитор 12" ЕС, черн.

Активный коаксиальный монитор 12 дюймов, ЕС, черный

Номер заказа **PXM-12MP-EU**

Активный коаксиальный монитор PXM-12MP-US 12 дюймов, США, черный

Активный коаксиальный монитор 12 дюймов, США, черный

Номер заказа **PXM-12MP-US**

Дополнительное оборудование

PXM-12M-CVR Мягкий чехол для PXM-12MP

Мягкий чехол для PXM-12MP, черный

Номер заказа **PXM-12M-CVR**

Представительство:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany

Bosch Security Systems, Inc.
12000 Portland Avenue South
Burnsville MN 55337
USA

www.electrovoice.com