



Electro-Voice

MIX IT UP!

DOSKONAŁE BRZMIENIE OD ELECTRO-VOICE I ELASTYCZNOŚĆ ZASTOSOWAŃ W NIEZWYKLE KOMPAKTOWEJ FORMIE

EVOLVE 30M zapewnia jeszcze wyższą wydajność systemu kolumnowego w swojej kategorii cenowej i gabarytowej. Jest wyposażony w najbardziej kompletny zestaw funkcji w swojej klasie, w tym ośmiokanałowy cyfrowy mikser, wbudowany zestaw efektów o jakości studyjnej oraz możliwość zdalnego sterowania sygnałami audio, efektami i funkcjami miksowania za pośrednictwem nowej generacji aplikacji Electro-Voice QuickSmart Mobile. Strumieniowanie dźwięku wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem Bluetooth* o małej latencji zapewnia doskonałe wyniki w przypadku odtwarzania muzyki lub akompaniamentu.

PROFESJONALNY MIKS NA ŻYWO

SZCZEGÓŁOWA OPTIMALIZACJA DŹWIĘKU


POKRYCIE DŹWIĘKIEM CAŁEGO POMIESZCZENIA

SUPERSZYBKA INSTALACJA

WYGODNY TRANSPORT



EVOLVE 30M
PORTABLE COLUMN SYSTEM

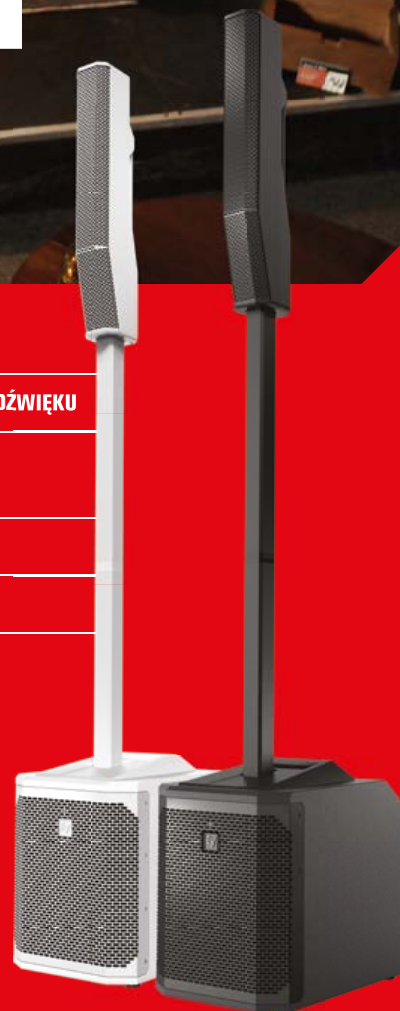

EVOLVE 30M

PORTABLE COLUMN SYSTEM



NOWE WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE ORAZ PROFESJONALNEJ JAKOŚCI KOMPONENTY ZAPROJEKTOWANE PRZEZ EV

EVOLVE 30M brzmi tak dobrze, jak wygląda. Pełnopasmowa kolumna głośnikowa z sześcioma lekkimi przetwornikami neodymowymi 2,8" zapewnia ultraszeroki 120° kąt pokrycia dźwiękiem w poziomie, dzięki wykorzystaniu specjalnie zaprojektowanych falowodów. 40° asymetryczny kąt pokrycia dźwiękiem w pionie został uzyskany przez specjalne rozmieszczenie przetworników i sprawia, że dźwięk jest kierowany zarówno na publiczność siedzącą, jak i stojącą. 10" subwoofer jest umieszczony w 15-milimetrowej drewnianej obudowie w celu zapewnienia jej odpowiednich właściwości akustycznych oraz zwiększonej sztywności. Wzmacniacz o topologii klasy D dostarcza moc osiągającą 1000 watów. Kolumna głośnikowa oraz subwoofer są połączone ze sobą za pośrednictwem dwuczęściowej tyczki z aluminium, która posiada zintegrowane okablowanie oraz magnetycznie wspomaganą zatrzaski.

NAJLEPSZY NA RYNKU UKŁAD QUICKSMART DSP

QuickSmart DSP pozwala na poruszanie się po parametrach systemu, jak również wybór różnych opcji dotyczących routingu sygnału oraz używanych wejść, korzystając z wbudowanego ekranu LCD i jednego pokręta lub za pośrednictwem aplikacji. Wśród dostępnych funkcji znajdziemy cztery presety (Music, Live, Speech, Club), trójpasmowy systemowy EQ (low, mid, high), siedmiopasmowy graficzny EQ (w trybie Mixer), pięć presetów programowalnych przez użytkownika (ustawienia Store oraz Recall), zasilanie Phantom, wizualne monitorowanie statusu limitera, sterowanie poziomem sygnału wejściowego z jego wskazywaniem na miernikach, a także sterowanie głośnością master w celu optymalizowania struktury wzmacnienia.

WBUDOWANY MIKSER ZAPEWNI NAJLEPSZE W TEJ KLASIE URZĄDZEŃ ROZWIĄZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ STEROWANIA

Zintegrowany, w pełni wyposażony i całkowicie konfigurowalny cyfrowy mikser został opracowany we współpracy ze światowej klasy zespołem inżynierów elektroniki audio z firmy Dynacord, siostrzanej dla Electro-Voice. Mikser może być kontrolowany w aplikacji QuickSmart Mobile lub za pomocą interfejsu składającego się z ekranu LCD i jednego pokręta.

KSZTAŁTUJ DŹWIĘK ZA POMOCĄ FUNKCJI PRZYJAZNYCH DLA MUZYKA

Do dyspozycji są niezależne wysyłki aux kanałów, wejścia Hi-Z oraz footswitcha, które pozwalają na elastyczną konfigurację systemu, a efekty o jakości studyjnej (30 presetów, w tym chorus, delay, flange oraz pogłos, dostępnych za pośrednictwem dwóch kanałów FX) zapewniają muzykom niezliczone opcje precyzyjnego ukształtowania brzmienia, dzięki czemu mogą zabierać na występ zdecydowanie mniej sprzętu. Wbudowanymi efektami można sterować za pośrednictwem aplikacji QuickSmart Mobile lub interfejsu składającego się z ekranu LCD i jednego pokręta.

EVOLVE 30M dołącza do większego modelu EVOLVE 50 w docenionej serii systemów kolumnowych Electro-Voice EVOLVE.


DANE TECHNICZNE

Pasma przenoszenia (-3 dB)¹:	51 Hz - 20 KHz
Pasma przenoszenia (-10 dB)¹:	45 Hz - 20 KHz
Maks. SPL²:	123 dB
Zasięg (poz. x pion.):	120° x 40°
Moc wzmacniacza:	1000 W
Moc kanału LF:	500 W
Moc kanału HF:	500 W
Częstotliwość podziału zwrotnicy:	200 Hz
Złącza:	4 wejściowe liniowe/mikrofonowe gniazda XLR/TRS combo 2 wejściowe liniowe stereofoniczne gniazda XLR/TRS combo 1 wejście 1/4" TRS Hi-Z 1 wejście stereofoniczne RCA 1 wejście stereofoniczne 3,5 mm 1 bezprzewodowe wejście stereofoniczne Bluetooth® audio 1 wejście 1/4" przełącznika nożnego 1 wyjście XLR MIXOUT 1 wyjście XLR aux out
Obudowa:	Kolumna: kompozyt Statyw (2 szt.): aluminium Subwoofer: sklejka 15 mm
Grill:	Stalowa, lakierowana proszkowo, czarna lub biała
Kolor:	Czarny lub biały
Wymiary (wys. x szer. x gł.): mm	Kolumna: 620 x 95 x 157 Statyw (2 szt.): 600 x 48 x 55 Subwoofer: 448 x 332 x 432
Masa netto:	Kolumna: 2,7 kg Statyw (2 szt.): 1,4 kg Subwoofer: 15,8 kg Torba na kolumnę i statyw: 0,85 kg
Pobór mocy³:	100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,5-0,6 A

¹Pomiar w połowicznej przestrzeni z presetem DSP Live

²Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL) jest mierzony w odległości 1 m przy użyciu szerokopasmowego szumu różowego z maksymalną mocą sygnału wyjściowego.

³Prąd znamionowy to 1/8 mocy maksymalnej.

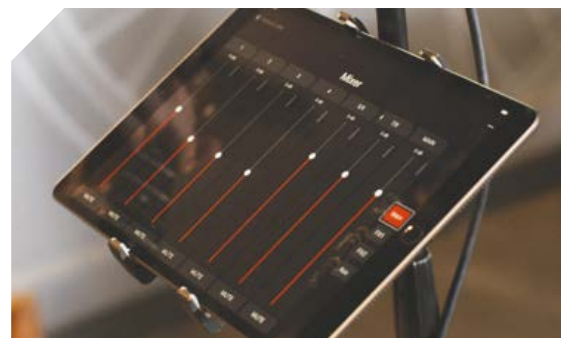

www.electrovoice.com/evolve30m

Funkcja EV QuickSmart Mobile dostępna w wybranych krajach. Apple, logo Apple, iPhone®, iPad® oraz App Store® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Google Play i Google Play są znakami towarowymi Google LLC. "Funkcjonalność Bluetooth® jest dostępna w wybranych krajach. Słowny znak towarowy i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji Bluetooth SIG, Inc., a każdorazowe wykorzystanie tych znaków przez Bosch Security Systems, Inc. odbywa się na mocy licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli. © Bosch Security Systems, 2019