


ZLX-12P-G2 12 インチ 2 ウェイパワードスピーカー

- ZLX-G2 は、Electro-Voice のベストセラーのプロオーディオラウドスピーカーシリーズの次世代です。
- 最大 SPL 出力の向上と周波数応答の拡張
- 日常の耐久性と携帯性を実現する堅牢で人間工学に基づいたデザイン
- Bluetooth® ワイヤレスステレオストリーミングとの高度な接続と QuickSmart Mobile アプリのコントロール
- **POWERED BY DYNACORD** - FX、AFS、ダッキング機能、PEQなどを備えた内蔵デジタルミキサー

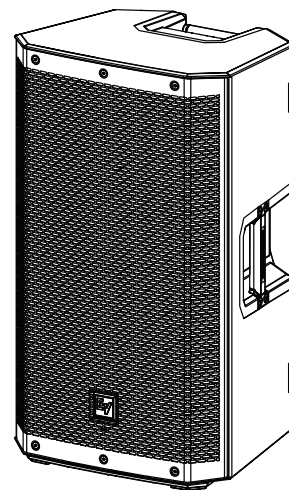

プロオーディオスピーカーシリーズの最新モデルである ZLX-G2 は、ベストセラースピーカーブランドである Electro-Voice の新世代モデルで、同一クラス製品の性能水準や機能水準の向上に資する性能や機能を備えています。ZLX-G2 シリーズのスピーカーには、ウーファーが 15 インチサイズ、12 インチサイズ、および新しい 8 インチサイズの、アクティブスピーカーモデルとパッシブスピーカーモデルの双方があります。

ZLX-G2 スピーカーは、音響出力と広い周波数範囲を備えています。Electro-Voice の特許設計である信号同期トランスデューサー (SST) バッフル設計により、低音域のレスポンスの改善や小型化を図り、どの周波数帯域でも均一な可聴範囲を実現しています。

ZLX-G2 は、日常の耐久性と携帯性を考慮して、堅牢で人間工学に基づいたエンクロージャを使用して設計されています。

POWERED BY DYNACORD、ZLX-G2 パワードスピーカーはすべて、FX、EQ、自動ハウリング抑制機能 (AFS)、ダッキング機能を備えた内蔵デジタルミキサーを搭載しています。このミキサーには 2 つの XLR/TRS コンボジャックがあり、24 V ファンタム電源と Hi-Z に対応しています。

Bluetooth® ステレオストリーミングと真の True Wireless Stereo セットアップ用のリンクが、ZLX-G2 シリーズに組み込まれています。ミキサーやスピーカーの各機能は、いずれも、Electro-Voice QuickSmart Mobile アプリから簡単に制御できます。このアプリでは、最大 6 台のスピーカーを任意の組み合わせでペアリングし、グループ化できます。新しい大型フルカラー LCD ディスプレイとシンブルなシングルエンコーダーとプッシュキーインターフェイスにより、迅速にセットアップでき、ユーザーコントロールが向上します。ZLX-G2 パワードスピーカーには、Electro-Voice 固有のサブウーハープリセットが含まれています。これらのプリ


セットは、ゲインとタイムアライメントの両方を調整して、音響を完全最適化します。互換性を高めるために、DSP で追加のハイパスフィルター (HPF) を使用できます。ZLX-G2 シリーズでは、パッド付きカバー、12 インチおよび 15 インチモデルの取り付け用 U ブラケット、どのモデルにも使用できる壁面取り付け用ユニバーサルブラケットに代表されるアクセサリをご利用いただけます。

技術仕様


周波数応答 (-3 dB) (Hz) ¹	54 Hz - 18,500 Hz
周波数範囲 (-10 dB) (Hz) ^{1,2}	48 Hz - 20,000 Hz
1 m の距離における最大音圧レベル (dB) ³	127 dB
角度範囲 HxV (°)	90° x 60°
クロスオーバー周波数 (kHz)	1.40 kHz
定格電力 (W)	1000 W
消費電力 (V, Hz) ⁴	100 - 240 V~, 50 - 60 Hz
LF トランスデューサー	WECA2128
LF トランスデューサーサイズ (in)	12 in
LF トランスデューサー用マグネット材	フェライト
HF トランスデューサー	DECA2516
高周波トランスデューサータイプ	コンプレッションドライバ
HF トランスデューサーサイズ (in)	1.40 in

HFトランスデューサーマグネット材質	フェライト
高周波トランスデューサーのダイアフラム材質	チタン
コネクタタイプ	XLR/TRS コンボ x2、1/4 インチ TS Hi-Z x 1
材質	ポリプロピレン
グリルの素材	パウダーコート付き鋼
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm)	621.1 mm x 356.2 mm x 356 mm
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (in)	24.45 in x 14.02 in x 14.01 in
	670 mm x 420 mm x 405 mm
	26.38 in x 16.54 in x 15.94 in
重量 (kg)	14.82 kg
重量 (ポンド)	32.67 lb
発送重量 (kg)	16.86 kg
総重量 (ポンド)	37.17 lb

周波数特性:

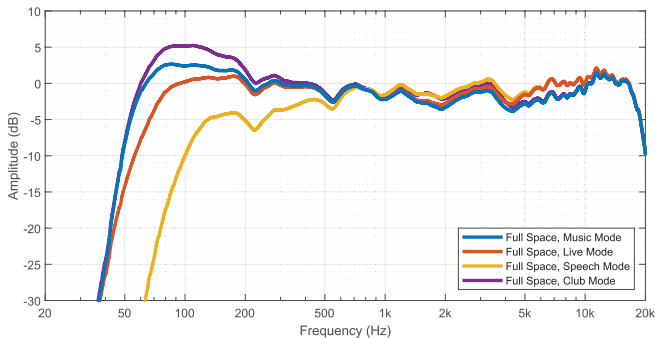

寸法:

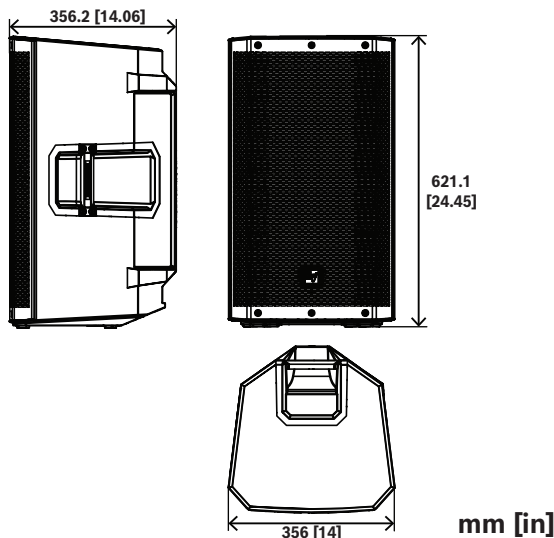

提供:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.electrovoice.com

Bosch Security Systems, LLC
12000 Portland Avenue South
Burnsville MN 55337
USA

オーダー情報

ZLX-12P-G2-EU 12 インチ 2 ウェイパワードスピーカー、EU コード

12 インチ 2 ウェイパワードスピーカー、EU コード、黒
オーダー番号 **ZLX-12P-G2-EU | F.01U.385.528**

ZLX-12P-G2-US 12 インチ 2 ウェイパワードスピーカー、US コード

12 インチ 2 ウェイパワードスピーカー、US コード、黒
オーダー番号 **ZLX-12P-G2-US | F.01U.385.525**

アクセサリ

ZLX-12-G2-CVR ZLX-G2 12インチ モデル用パッド付きカバー

12 インチ ZLX-G2 スピーカーモデル用パッド付きカバー、EV ロゴ、黒
オーダー番号 **ZLX-12-G2-CVR | F.01U.385.534**

ZLX-G2-BRKT 壁面取付用ブラケット、ZLX G2 2-way モジュール

12 インチおよび 15 インチ ZLX-G2 スピーカー用壁面取り付けブラケット、ブラック
オーダー番号 **ZLX-G2-BRKT | F.01U.398.947**

BRKT-POLE-L 壁面取付用ブラケット、12 インチ、15 インチ 2 Way スピーカ

ポールマウントブラケット、最大 15 インチのスピーカー用、ブラック
オーダー番号 **BRKT-POLE-L | F.01U.385.537**