


ZLX-G2-BRKT 벽면 장착 브래킷, ZLX G2 2웨이 모드


ZLX

- 12인치 또는 15인치 ZLX-G2 라우드스피커를 벽, 천장, 기둥, 파이프 또는 트러스에 고정시키는 용도로 사용됩니다.
- 네 가지 슬롯이 포함되어 있어 다양한 유형의 장착이 가능합니다.
- 검정색의 스틸로 제작되었습니다.

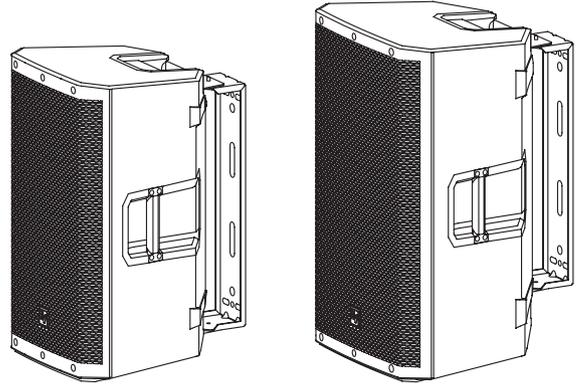

ZLX-G2-BRKT는 ZLX-12-G2, ZLX-12P-G2, ZLX-15-G2 또는 ZLX-15P-G2 전체 범위 라우드스피커를 벽, 천장, 기둥, 파이프 또는 트러스에 고정시키는 용도로 사용됩니다.

시스템 개요

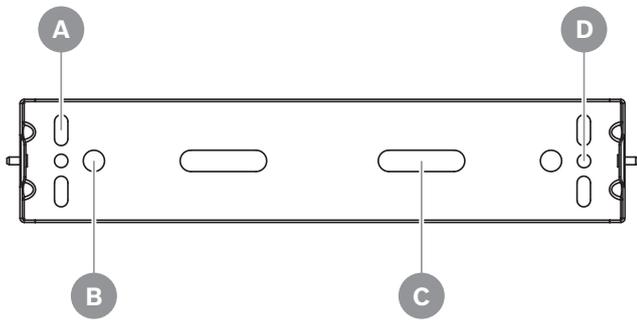

- A** 4개의 나사를 사용하여 수직 또는 수평으로 장착하거나 2개의 U볼트를 사용하여 최대 2"(DN50)의 작은 파이프 크기를 기둥/트러스에 장착할 수 있습니다. 수용되는 잠금장치 직경은 최대 3/8" 또는 M10입니다.
- B** 최대 5/8" 또는 M16 직경을 두 나사형 막대를 사용하여 수평 장착 또는 기둥/트러스 장착 Electro-Voice TCA-1 트러스 클램퍼 어댑터.
- C** 1개의 U볼트를 사용하여 4"(DN100)에서 6"(DN175) 사이의 작은 파이프 크기를 기둥에 장착할 수 있습니다. 수용되는 잠금장치 직경은 최대 5/8" 또는 M16입니다.
- D** 2개의 나사형 막대를 사용하여 수평으로 장착하거나 2개의 나사를 사용하여 수평으로 장착할 수 있습니다. 수용되는 잠금장치 직경은 최대 3/8" 또는 M10입니다.

포함된 부품

품질	구성품
1	스루 구멍이 있는 브래킷
1	슬롯 구멍이 있는 브래킷
1	U브래킷
2	스크루, M6 x 20, Phillips, 팬 헤드, 강철, 검은색 아연 코팅
1	간편 설치 가이드

기술 사양

색상	검은색
치수 (높이 x 너비 x 깊이) (밀리미터)	개별 부품 도면 확인
치수 (높이 x 너비 x 깊이)(인치)	개별 부품 도면 확인
출하 치수(H x W x D)(mm)	135 mm x 160 mm x 535 mm
출하 치수(H x W x D)(in)	5.31 in x 6.30 in x 21.06 in
무게 (kg)	1.44 kg
무게 (lb)	3.20 lb
배송 무게 (kg)	1.98 kg
총 중량 (lb)	4.4 lb

크기:

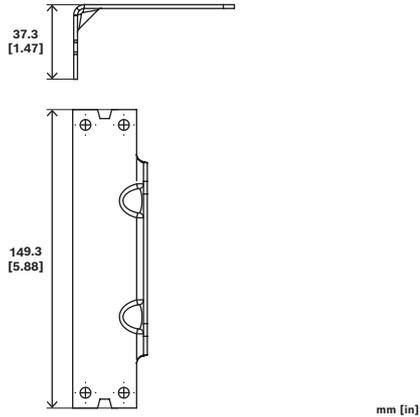


그림 1: 스루 구멍 브래킷

주문 정보

ZLX-G2-BRKT 벽면 장착 브래킷, ZLX G2 2웨이 모드
 12인치 및 15인치 ZLX-G2 라우드스피커용 벽 마운트 브래킷,
 검은색
 주문 번호 **ZLX-G2-BRKT | F.01U.398.947**

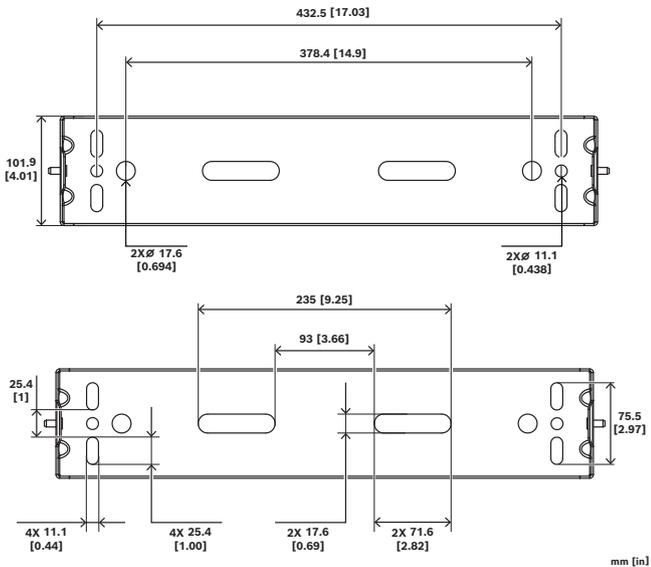


그림 2: U 브래킷

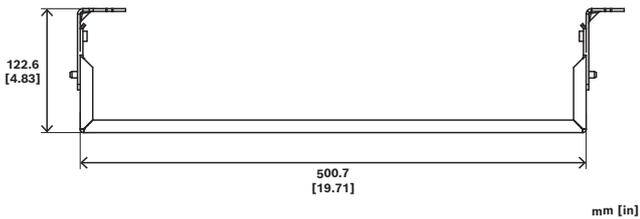


그림 3: U-브래킷 어셈블리

발행:

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
 www.electrovoice.com

Bosch Security Systems, LLC
 12000 Portland Avenue South
 Burnsville MN 55337
 USA