


# EVERSE12-RAINCVR

## EVERSE

- IP44等级防雨护罩。
- 护罩配有底部翻盖，适合设备放置于三脚架上时使用。
- 配有顶部和侧面提手口袋，便于携带有护罩的扬声器。
- 底部有排水孔，方便斜靠放置。
- 包括放大器输入袋，方便电缆和防雨护罩一起使用。

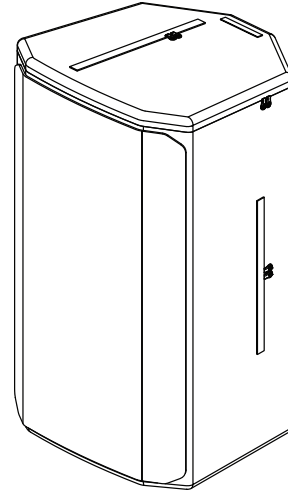


### 随附部件

数量	组件
1	防雨护罩
1	快速用户指南

### 技术指标

颜色	黑色
材料	600D涤纶和经过防水和疏水处理的莱卡布
IP等级	IP44
尺寸(高x宽x深)(毫米)	584 mm x 362 mm x 378 mm
尺寸(高x宽x深)(英寸)	23 in x 14.25 in x 14.88 in
运输尺寸(高x宽x深)(毫米)	23 mm x 570 mm x 590 mm
运输尺寸(高x宽x深)(英寸)	0.90 in x 22.4 in x 23.23 in
重量(克)	620 g
重量(磅)	1.37 lb
装运重量(克)	680 g
装运重量(磅)	1.50 lb

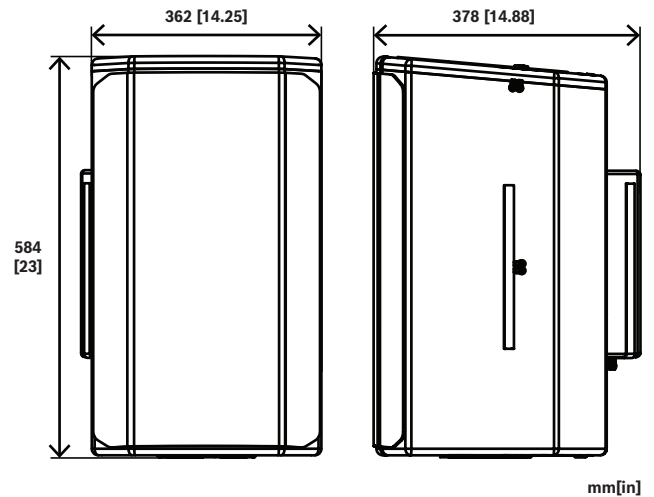

图片 1: 尺寸

#### IP等级

只有当竖直和斜靠放置且按照随附的快速用户指南正确使用时，带有防雨护罩的EVERSE 12扬声器才能达到IP44防护等级。

使用防雨护罩时，防风雨输入保护罩可达到IP44防护等级。

#### 防风雨

在安装防雨护罩的情况下，EVERSE 12扬声器可达到IP44的防风雨标准，但并不防水。

安装了防雨护罩的EVERSE 12扬声器仅适合在潮湿环境下短时间使用。扬声器并不适合长时间持续暴露于潮湿环境。请勿使其和盐水或喷雾接触，请勿将其暴露于氯气或在高氯环境中使用。

## 订购信息

适用于EVERSE 12的EVERSE12-RAINCVR防雨护罩  
保护套, 黑色  
订单号 **EVERSE12-RAINCVR | F.01U.409.038**

---

**供应商:**

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.electrovoice.com

Bosch Security Systems, LLC  
12000 Portland Avenue South  
Burnsville MN 55337  
USA