


# EVERSE8-RAINCVR 适用于EVERSE 8的防雨护罩



# Electro-Voice

- IP44等级防雨护罩。
- 护罩配有底部翻盖，适合设备放置于三脚架上时使用。
- 护罩配有提手口袋，便于提携置于护罩内的设备。

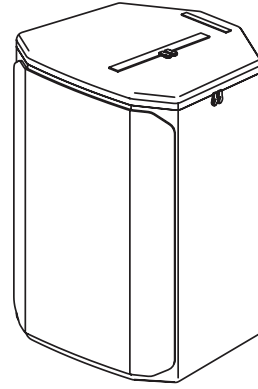

## 随附部件

数量	组件
1	防雨护罩

## 技术指标

颜色	黑色
材料	600D涤纶和经过防水和疏水处理的莱卡布
IP等级	IP44
尺寸(高x宽x深) (毫米)	400 mm x 285 mm x 280 mm
尺寸(高x宽x深) (英寸)	15.75 in x 11.22 in x 11.02 in
装运尺寸 (高 x 宽 x 深) (毫米)	480毫米 x 425毫米 x 28.5毫米
装运尺寸 (高 x 宽 x 深) (英寸)	18.9英寸 x 16.7英寸 x 1.12英寸
重量(克)	370 g
重量(磅)	0.82 lb
装运重量(克)	420 g
装运重量(磅)	0.93 lb

### IP等级

只有当处于竖直和斜靠位置且按照此处规定正确使用时，安装有防雨护罩的EVERSE 8才能达到IP44防护等级。当设备长时间暴露在外界环境下，防雨护罩的底部可能会累积一些水。这时，将扬声器从包中取出，恰当晾干扬声器和包袋。

使用防雨护罩时，防风雨输入保护罩可达到IP44防护等级。

### 防风雨

在安装防雨护罩的情况下，EVERSE 8扬声器可达到IP44的防风雨标准，但并不防水。损坏、维修、不当拆卸和正常磨损可能会降低防风雨性能。每次使用EVERSE 8和附件之前和之后，请务必进行检查。在存放之前或在使用间隔中，对扬声器及其组件进行干燥处理。

安装了防雨护罩的EVERSE 8扬声器仅适合在潮湿环境下短时间使用。扬声器并不适合长时间持续暴露于潮湿环境。请勿使其和盐水或喷雾接触，请勿将其暴露于氯气或高氯环境中使用。

## 订购信息

### EVERSE8-RAINCVR 适用于EVERSE 8的防雨护罩

保护套，黑色

订单号 **EVERSE8-RAINCVR | F.01U.399.472**

#### 供应商:

Germany:  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.electrovoice.com

Bosch Security Systems, LLC  
12000 Portland Avenue South  
Burnsville MN 55337  
USA