


PXM-12MP パワードモニター



- ・フロアウェッジまたはメイン PA として使用できる多機能モニターシステム。
- ・ QuickSmartDSP は、クラス最高の処理機能を備えています。4 種類のプリセット、サブ/トップシステムマッチ、スリーバンド EQ、ユーザーがプログラム可能な 5 種類のプリセット、リミッタ状態のビジュアル監視、入力レベルのコントロールとメーター、ゲイン構造を最適化するマスターボリュームコントロールを使用し、いずれも LCD から簡単にセットアップできます。
- ・ Dynacord が設計した 700 W Class-D パワーアンプは、EV 製の高感度トランスデューサーを使用し、最大 129 dB のピーク音圧レベルを実現します。
- ・ システムの信頼性は 500 時間以上にわたる乱用試験や耐久性試験で実証されています。

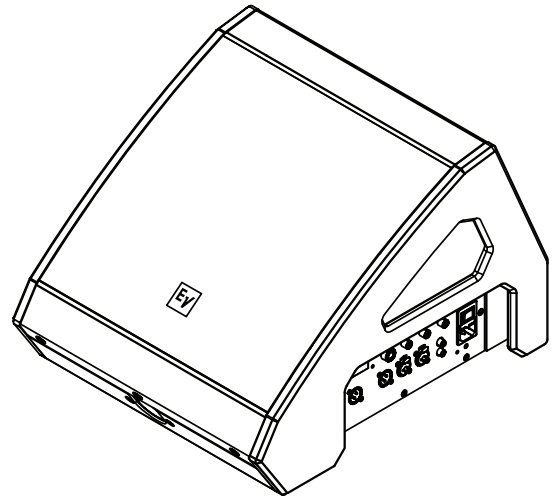

PXM-12MP は、ミュージシャン、DJ、音響技術者向けに便利で強力なモニタリングおよび再生機能を備えた、専用のポータブルスピーカーシステムです。12 インチ / 1.75 インチの同軸ドライバによって使いやすくなった 90° x 90° の対称カバレッジパターンを備えることにより、ユーザーは、確かに安定したカバーエリアを実現できます。これにより、ミックスをステージのごく一部に制約することなく、クリアに聴かせることができます。55° のモニター角度により、音声の明瞭度を損なうことなく、必要に応じてシステムに近づいたり、離れたたりすることができます。前面の内蔵ポールマウントにより、フィル、ディレイ、メイン PA など、その他の用途にも対応できます。PXM-12MP の専用サブウーハーと調整可能なサブウーハー適合ローパスフィルタにより、完全な 3 ウェイシステムを構成し、非常にコンパクトなメイン PA を構築することができます。内蔵のミキシングセクションにより、3 つの入力チャンネル (XLR / ¼ インチコンベクションコネクタ x 2 およびステレオ RCA 入力) に対応します。DSP により、4 種類の EQ プリセット、ハイ / ローシェルフ、パラメトリック中域 EQ、調整可能ローカットフィルタ、可変フィードバックノッチフィルタ、および呼び出し可能なユーザー設定が提供されます。Class-D 700W アンプは、最も要求の厳しいモニタリング要件を満たすのに十分な電力を供給し、Electro-Voice の設定したシステム保護および制限により、PXM-12MP は仕様の限界でも、大音量での安定した再生を実現します。

技術仕様

周波数特性 (-3 dB) :	64 Hz - 20 kHz
周波数レンジ (-10 dB) :	53 Hz - 20 kHz
モニターの角度 :	55°
最大 SPL :	129 dB
公称指向角度 (水平 x 垂直) :	90° x 90°
アンプ定格出力 :	700 W
LF チャンネル定格 :	500 W
HF チャンネル定格 :	200 W
クロスオーバー周波数 :	1.6 kHz
トランスデューサー :	CXCA2128-1NA 12 インチ / 1.75 インチ 2 Way 同軸
入力コネクタ :	XLR/TRS コンボ入力 x 2 ステレオ RCA 入力 x 1 XLR THRU 入力 x 1 XLR MIXOUT 出力 x 1
エンクロージャ :	15 mm ベニヤ板

2 | PXM-12MP パワードモニター

グリル： スチール、黒パウダーコー
ト塗装

色： 黒


寸法（高さ x 幅 x 奥行き）： 334 mm x 409 mm x 484 mm
mm（インチ） (13.1 インチ x 16.1 インチ x
19.0 インチ)

本体重量： 13.5 kg (29.8 lb)



梱包重量： 15.6 kg (34.3 lb)

消費電力： 100 - 240 VAC、50 - 60 Hz、
0.8 - 0.5 A


周波数特性

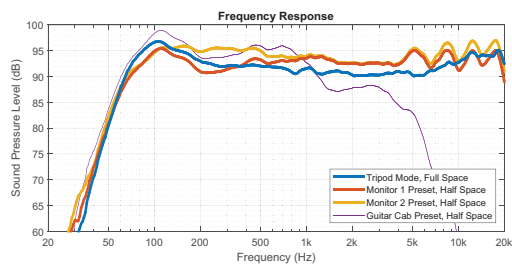

極性応答

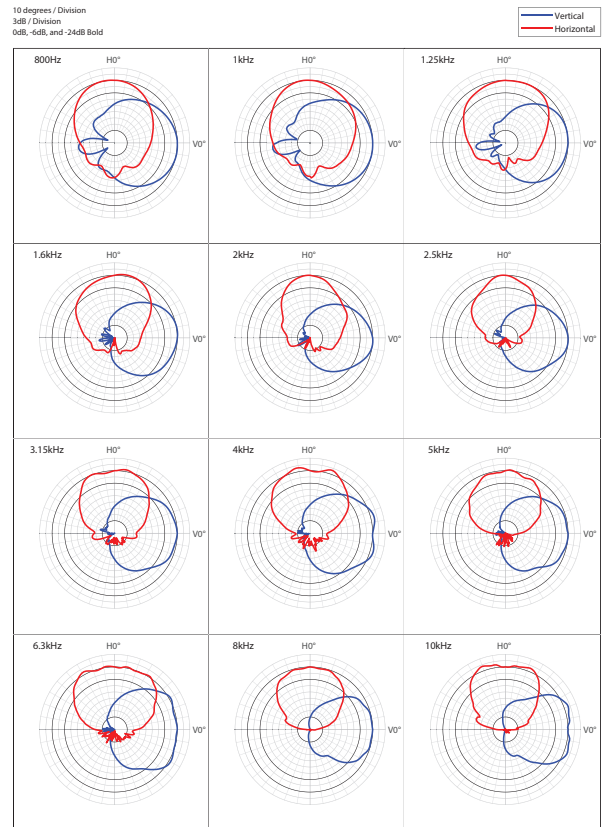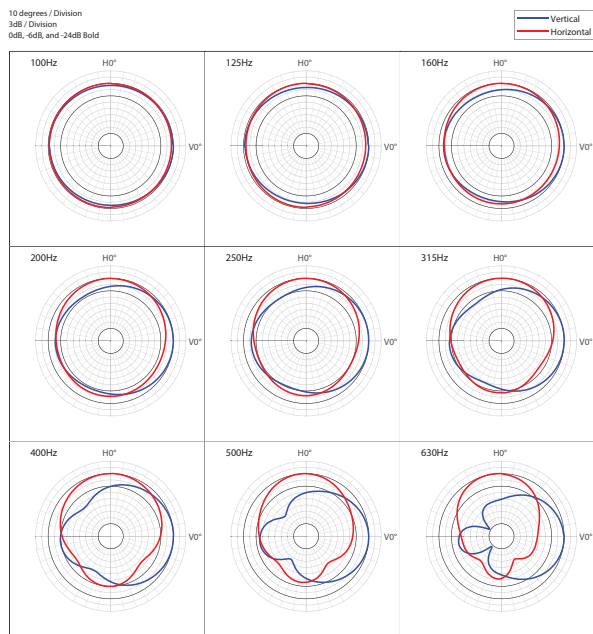

寸法

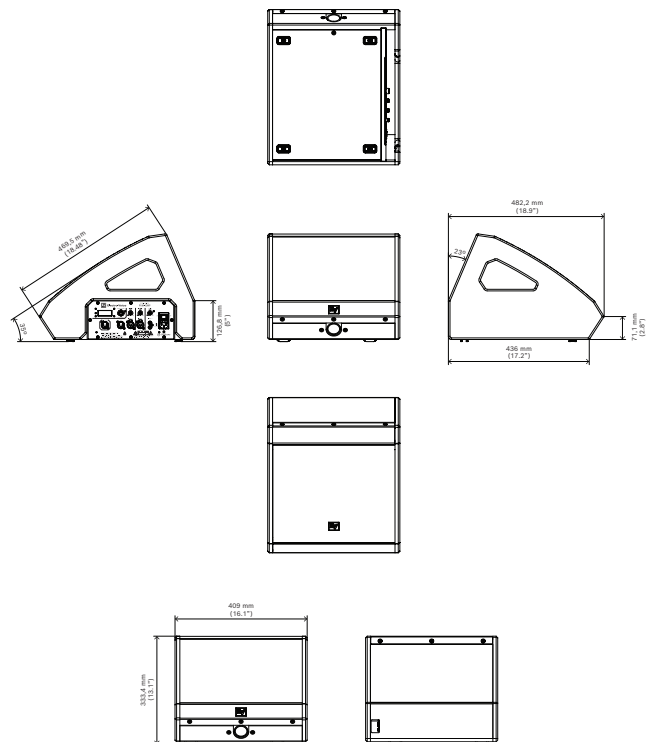

オーダー情報

PXM-12MP-EU 12 インチ同軸パワードモニター、**EU**、黒
12 インチ同軸パワードモニター、EU コード、黒
オーダー番号 **PXM-12MP-EU**

PXM-12MP-US 12 インチ同軸パワードモニター、**US**、黒
12 インチ同軸パワードモニター、US コード、黒
オーダー番号 **PXM-12MP-US**

アクセサリ

PXM-12M-CVR PXM-12MP 用パッド付きカバー
PXM-12MP 用パッド付きカバー、黒
オーダー番号 **PXM-12M-CVR**

提供:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany

Bosch Security Systems, Inc.
12000 Portland Avenue South
Burnsville MN 55337
USA

www.electrovoice.com