


## ZLX-8P-G2 8"两分频有源扬声器

- ZLX-G2是Electro-Voice畅销专业音频扬声器系列的新一代产品
- 提高了最大声压级输出，扩展了频率响应
- 稳固且符合人体工程学的设计，确保日常耐用性和便携性
- 具有蓝牙无线立体声流式传输和QuickSmart Mobile应用控制的高级连接
- **POWERED BY DYNACORD** - 内置数字调音台，具有FX、AFS、ducker、PEQ等功能

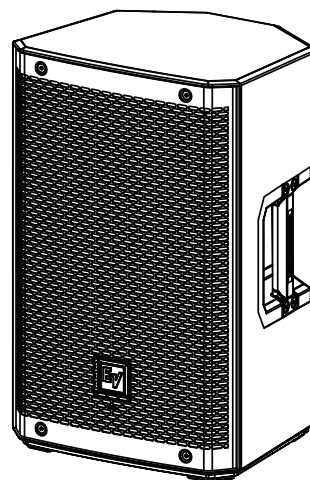

全新ZLX-G2专业音频扬声器系列是Electro-Voice的新一代畅销扬声器，提高了同类产品的性能和功能标准。

ZLX-G2系列包括有源型号和无源型号，均提供15英寸、12英寸和新增的8英寸低音单元尺寸。

ZLX-G2扬声器具有声音输出和扩展频率范围。Electro-Voice专利的信号同步换能器(SST)反射板设计可以增强低音响应、减小尺寸并且实现对所有频率范围更均匀的覆盖。

ZLX-G2采用坚固且符合人体工程学的外壳设计，确保日常耐用性和便携性。

**POWERED BY DYNACORD**，所有有源ZLX-G2扬声器都内置了数字调音台，具有FX、EQ、自动反馈抑制(AFS)和强切功能。该调音台包括两个XLR/TRS组合插孔，提供24V幻象电源并且兼容Hi-Z。

ZLX-G2系列集成了针对真无线立体声设置的蓝牙立体声流式传输和链接。调音台和所有扬声器功能均可通过Electro-Voice QuickSmart Mobile应用程序轻松进行控制。该应用程序最多允许对六个扬声器任意进行配对和分组。


借助尺寸更大的全新全彩LCD显示屏，以及简单的单个编码器和按键界面，可实现快速设置和更多用户控制。有源ZLX-G2扬声器包含特定于Electro-Voice的低频扬声器预设，该预设针对增益和时间校准进行了调整，从而实现全面的声学优化。DSP中还提供了额外的高通滤波器(HPF)以提高兼容性。ZLX-G2系列附件包括保护套、用于安装12英寸和15英寸型号的U型支架，以及兼容所有型号的通用壁挂支架。

### 技术指标


频率响应(-3 dB) (Hz) <sup>1</sup>	58 Hz - 20,000 Hz
频率范围(-10 dB) (Hz) <sup>1,2</sup>	50 Hz - 20,000 Hz
1米处最大声压级(dB) <sup>3</sup>	126 dB
水平x垂直覆盖角度(°)	90° x 60°
分频频率(kHz)	1.40 kHz
额定功率(W)	1000 W

功耗 (V, Hz) <sup>4</sup>	100 - 240 V~, 50 - 60 Hz
低频换能器	WECA2088
低频换能器大小(英寸)	8 in
低频换能器磁性材料	铁氧体
高频换能器	DECA2516
高频换能器类型	压缩驱动单元
高频换能器大小 (in)	1.40 in
HF transducer magnet material	铁氧体
高频换能器振膜材质	钛
连接器类型	(2) XLR/TRS组合, (1) 1/4英寸TS Hi-Z
材料	聚丙烯
格栅材料	粉末涂层钢
尺寸(高x宽x深) (毫米)	459.6 mm x 289.9 mm x 280.5 mm
尺寸(高x宽x深) (英寸)	18.09 in x 11.41 in x 11.04 in
	500 mm x 390 mm x 350 mm
	19.69 in x 15.35 in x 13.78 in
重量(千克)	10.64 kg
重量(磅)	23.46 lb
装运重量(千克)	12.58 kg
装运重量(磅)	27.73 lb

**频率响应:**

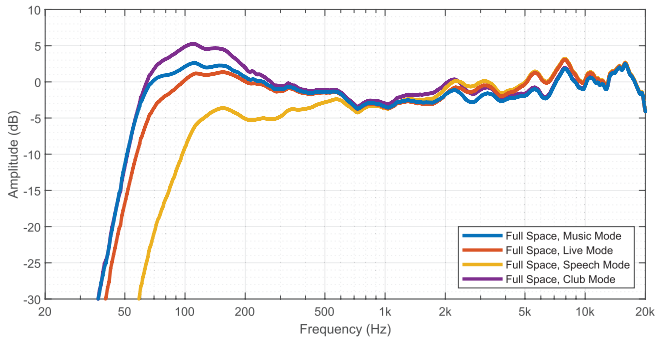

**尺寸:**

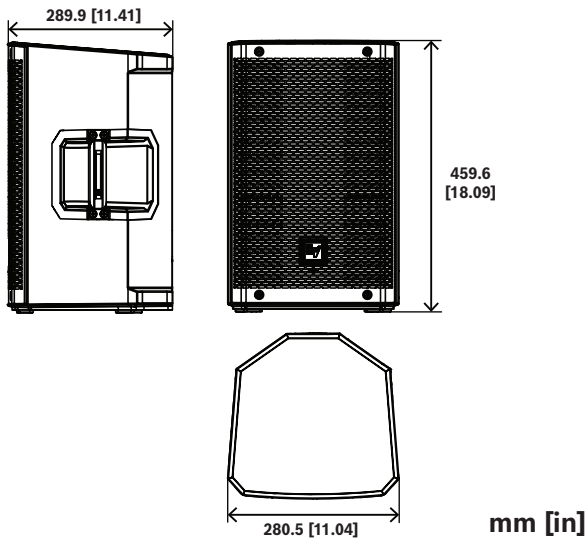

**订购信息**

**ZLX-8P-G2-EU 8"两分频有源扬声器, 欧式电源线**  
 8英寸两分频有源扬声器, 欧式电源线, 黑色  
 订单号 **ZLX-8P-G2-EU | F.01U.385.527**

**ZLX-8P-G2-US 8"两分频有源扬声器, 美式电源线**  
 8英寸两分频有源扬声器, 美式电源线, 黑色  
 订单号 **ZLX-8P-G2-US | F.01U.385.524**

**附件**

**ZLX-8-G2-CVR 适用于8" ZLX-G2型号的保护盖**  
 适用于英寸ZLX-G2扬声器型号的保护套, EV标志, 黑色  
 订单号 **ZLX-8-G2-CVR | F.01U.385.533**

**BRKT-POLE-S 墙壁安装支架8", 10"两分频扬声器**  
 适用于8、10和部分12英寸扬声器的立杆安装支架, 黑色  
 订单号 **BRKT-POLE-S | F.01U.385.536**

**BRKT-POLE-L 墙壁安装支架12", 15"两分频扬声器**  
 适用于15英寸及以下尺寸扬声器的立杆安装支架, 黑色  
 订单号 **BRKT-POLE-L | F.01U.385.537**

**供应商:**

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5  
 85630 Grasbrunn  
 Germany  
 www.electrovoice.com

Bosch Security Systems, LLC  
 12000 Portland Avenue South  
 Burnsville MN 55337  
 USA