


## EVERSE8 8"两分频有源扬声器



- 运行时间长的可充电、可拆卸和可更换锂离子电池组可在最大输出音量下持续播放6小时以上的音乐，或在95 dB SPL平均音量下播放12小时以上。
- 凭借采用SST波导的8英寸低音单元和1英寸的钛质球顶高音单元，可实现真正的专业级输出和Electro-Voice音质。
- 采用QuickSmart Mobile应用程序和Electro-Voice的直观用户界面，使用简便。
- 通过在两个EVERSE扬声器之间建立真无线立体声(TWS)连接，提供高品质立体声蓝牙流式传输。
- 采用内置数字4通道调音台的**POWERED BY DYNACORD**技术。

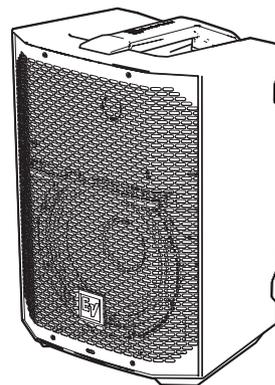

EVERSE 8是一种用途广泛、使用方便、结构紧凑的电池供电扬声器系统。它提供专业级性能，并安装在坚固的防风雨外壳中。EVERSE 8为音乐表演、讲话扩音和音频播放提供真正的专业性能。EVERSE 8利用数十年的Electro-Voice和Dynacord专业音频和电子专业知识，以及全新先进技术，提供真正便携和真正无线的音频解决方案。

EVERSE 8采用两分频配置，配备8英寸低音单元。它包括一个高输出、钛、铁磁流体冷却高音单元，具有高能钕磁铁，输出更大且重量更轻。该设计是在获得Electro-Voice专利的SST恒定指向性波导上安装高音单元，可产生非常高的声压级（覆盖范围甚至可达100° x 100°），并改进了声学对齐效果和低音扩展。

坚固的聚丙烯外壳为输入端口处配备了防风雨输入保护罩，使扬声器符合IP43等级（防溅和防小雨），可由电池供电并进行蓝牙流式传输。提供的防滑套附件可以在需要时提供额外的防风雨保护，并在操作中确保可靠的电线连接。

EVERSE 8采用Electro-Voice的QuickSmart DSP并采用**POWERED BY DYNACORD**技术，内置4通道数字调音台和FX（使用脚踏开关控制）、反馈抑制和强切功能。扬声器采用定制设计并针对音频使用进行全面优化的大容量电池组。电池组可提供足够的功率来完成演出，包括一个12 V直流附件端口，可为RE3或R300无线话筒系统供电。

EVERSE 8有白色和黑色两种颜色可供选择。

## 随附部件

数量	组件
1	扬声器
1	电池组组件（已安装）
1	用户手册

## 技术指标

频率响应(-3 dB) <sup>1</sup> :	60 Hz至20 kHz
频率范围(-10 dB) <sup>2</sup> :	50 Hz至20 kHz
最大SPL <sup>3</sup> :	121 dB
覆盖角度（水平 x 垂直）:	100° x 100°
放大器额定功率:	400 W
低频换能器:	8英寸低音单元 - 铁氧体磁铁
高频换能器:	1英寸钛圆顶，钕磁铁，铁磁流体冷却
分频频率:	2.5 kHz
接口:	2 - XLR/TRS多功能 1 - 3.5毫米立体声 1 - 充电端口 1 - TRS脚踏开关 1 - 12 V直流电源输出
外壳:	聚丙烯
格栅材质:	粉末喷漆钢板
USB充电:	最大电流为1.5 A，取决于设备
彩色:	黑色和白色
尺寸（高x宽x厚）:	400毫米 x 275毫米 x 272毫米 15.75英寸 x 10.83英寸 x 10.71英寸
净重:	7.6千克 16.8磅
装运重量:	11千克 24.3磅
功耗 <sup>4</sup> :	100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 0.8 - 0.6 A

电池容量: 86.4 Wh
电池运行时间 (最大输出 6小时以上时) <sup>5</sup> :
电池运行时间 (中等输出 12小时以上时) <sup>6</sup> :

<sup>4</sup>使用音乐DSP预设的全空间测量。


<sup>2</sup>半空间测量。

<sup>3</sup>最大SPL是在最大输出下使用宽带粉红噪声在1米处测量得出的。


<sup>4</sup>额定电流为1/8功率。

<sup>5</sup>播放常见音频内容时出现扬声器限幅指示之前的最大输出。

<sup>6</sup>播放常见音频内容时, 中等输出约为95 dB SPL。

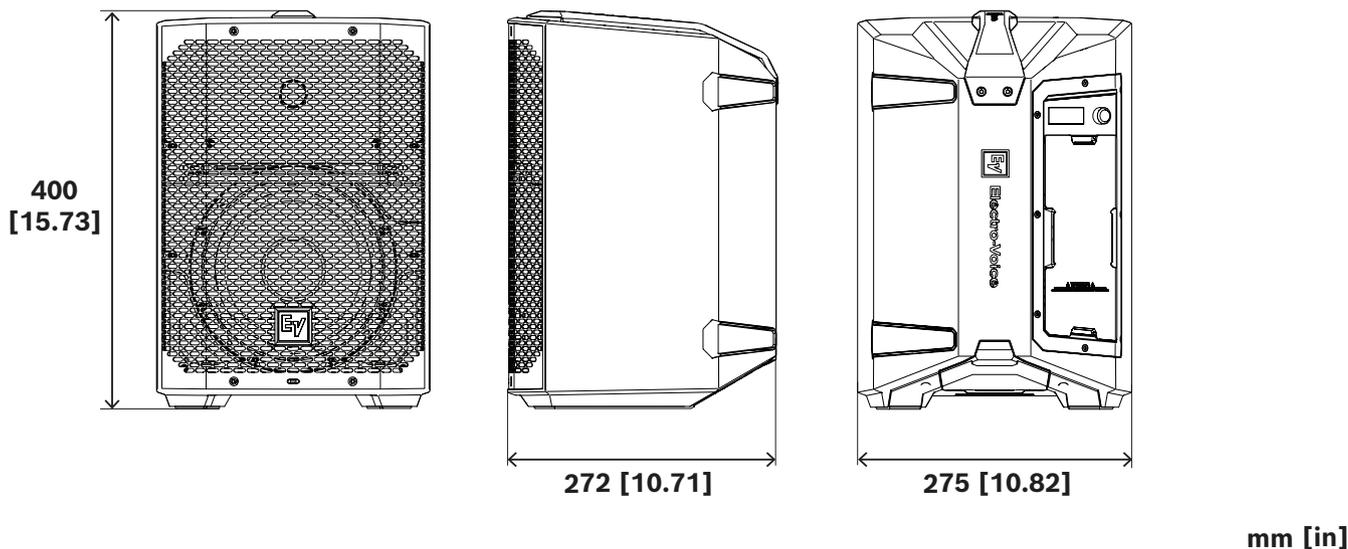

图片 1: 尺寸

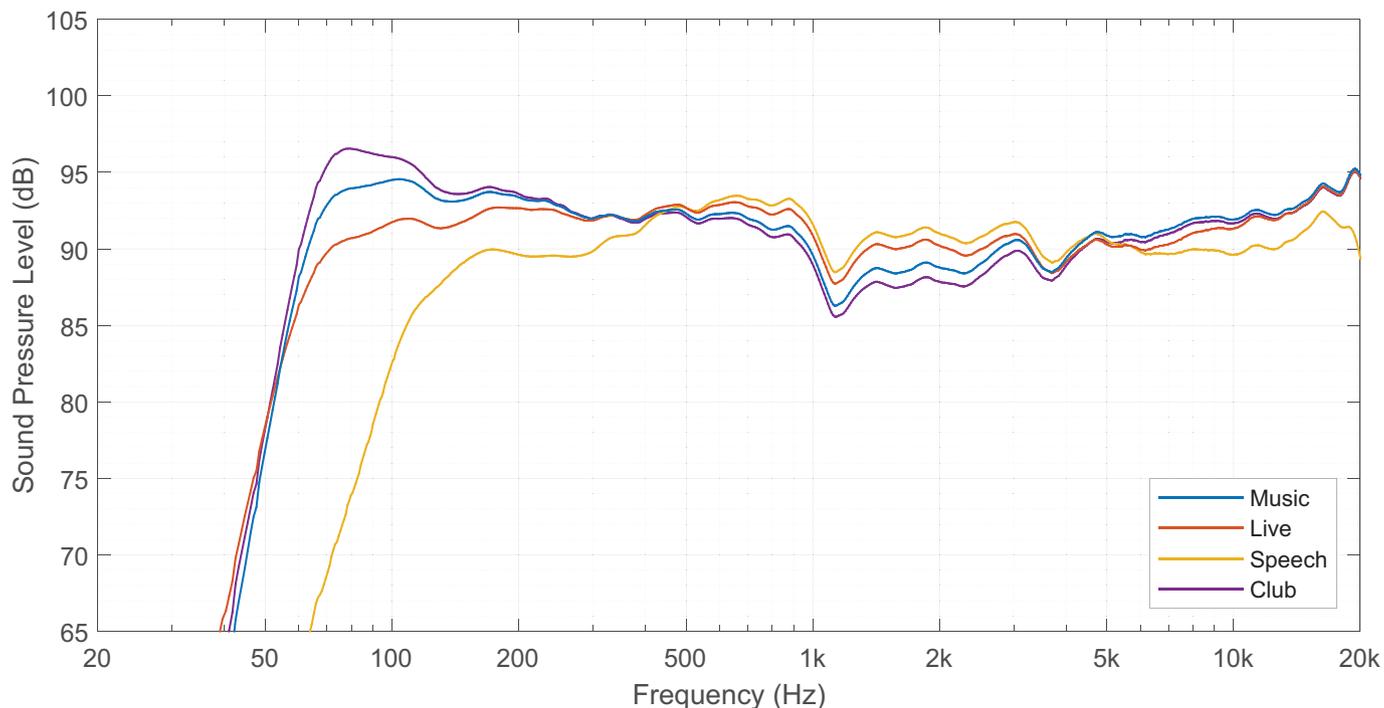

图片 2: 频率响应

## 订购信息

**EVERSE8-US 8"两分频扬声器 (电池), 黑色, 美国**  
 内置调音台的100° x 100°可电池供电有源扬声器, 美国, 黑色  
 订单号 **EVERSE8-US | F.01U.399.423**

**EVERSE8-EU 8"两分频扬声器 (电池), 黑色, 欧盟**  
 内置调音台的100° x 100°可电池供电有源扬声器, 欧盟, 黑色  
 订单号 **EVERSE8-EU | F.01U.399.424**

**EVERSE8-W 8"两分频扬声器 (电池), 白色, 美国和欧盟**  
 内置调音台的100° x 100°可电池供电有源扬声器, 欧盟和美国, 白色  
 订单号 **EVERSE8-W | F.01U.399.427**

---

**附件**

**EVERSE8-TRAY-B EVERSE 8托架, 12V DC电缆, 黑色**  
无线麦克风托盘  
订单号 **EVERSE8-TRAY-B | F.01U.399.470**

---

**EVERSE8-TRAY-W EVERSE 8托架, 12V DC电缆, 白色**  
无线麦克风托盘  
订单号 **EVERSE8-TRAY-W | F.01U.399.471**

---

**EVERSE8-RAINCVR 适用于EVERSE 8的防雨护罩**  
保护套, 黑色  
订单号 **EVERSE8-RAINCVR | F.01U.399.472**

---

**EVERSE8-TOTE 适用于EVERSE 8的带衬垫托特包**  
附件便携包, 黑色  
订单号 **EVERSE8-TOTE | F.01U.399.473**

---

**EVERSE8-BAT-B EVERSE8的电池组组件, 黑色**  
大容量锂离子电池组, 黑色  
订单号 **EVERSE8-BAT-B | F.01U.399.474**

---

**EVERSE8-BAT-W EVERSE8的电池组组件, 白色**  
大容量锂离子电池组, 白色  
订单号 **EVERSE8-BAT-W | F.01U.399.475**

---

**供应商:**

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.electrovoice.com

Bosch Security Systems, LLC  
12000 Portland Avenue South  
Burnsville MN 55337  
USA