


Bandeja de accesorios EVERSE8, 12 VCC

- Bandeja de montaje segura para receptores de micrófono inalámbricos como Electro-Voice RE3 o R300 y otros equipos como tabletas o smartphones.
- La tira autoadherente combinada con muescas de localización integradas mantienen seguros tanto los receptores de micrófono como los micrófonos.
- Cable de alimentación de CC incluido para cargar el receptor RE3 o R300 con la batería de EVERSE 8.
- Disponible en blanco y negro.

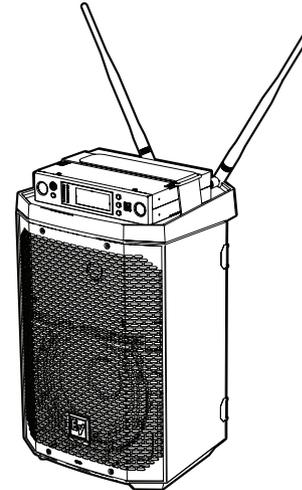

Especificaciones técnicas

Material	Polipropileno
Color	Negro o blanco
Longitud del cable (mm)	650 mm
Longitud del cable (pulg.)	25,59 pulg.
Color del cable	Negro
Diámetro ext. conector (mm)	5,5 mm
Diámetro int. conector (mm)	2,5 mm
Longitud del conector (mm)	11 mm
Polaridad	Centro positivo
Peso (kg)	0.4930 kg
Peso (lb)	1 lb
Peso de envío (kg)	0.81 kg
Peso bruto (lb)	1.80 lb
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	60 mm x 274 mm x 271 mm
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (in)	2.4 in x 10.74 in x 10.66 in
Dimensiones de envío (Al. x An. x Pr.) (mm)	310 mm x 330 mm x 88 mm
Dimensiones de envío (Al. x An. x Pr.) (pulg.)	12,2 pulg. x 13 pulg. x 3,5 pulg.

Dimensiones

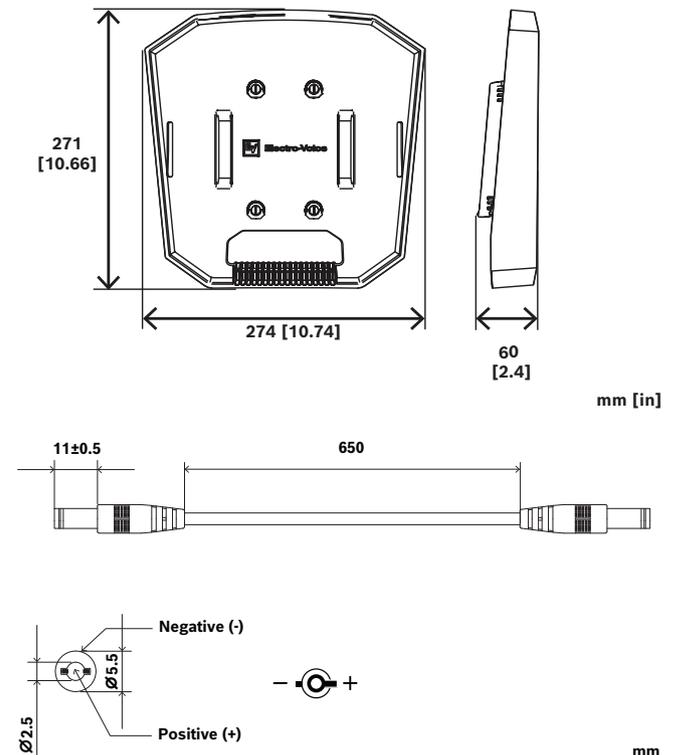


Fig. 1: Medidas y polaridad del cable de alimentación de CC EVERSE8

Información para pedidos

EVERSE8-TRAY-B Bandeja para EVERSE 8, cable 12 VCC negro

Bandeja para micrófono inalámbrica

Número de pedido **EVERSE8-TRAY-B | F.01U.399.470**

EVERSE8-TRAY-W Bandeja para EVERSE 8, cable blanco 12 VCC

Bandeja para micrófono inalámbrica

Número de pedido **EVERSE8-TRAY-W | F.01U.399.471**



<https://www.electrovoice.com>