


Enceinte amplifiée 12P 12" 2 voies EVIVA

- Qualité sonore emblématique Electro-Voice avec mode MUSIC/LIVE sélectionnable
- Puissance nominale de 1 000 watts avec un niveau de pression acoustique maximal élevé de 125 dB
- Connexions d'entrée micro/ligne flexibles et réglage facile par bouton unique, avec indicateur de signal à deux couleurs et détection de crête (peak)
- Diffusion audio Bluetooth® avec sortie mix mono/stéréo commutable
- La tension secteur universelle 100 - 240 V à commutation automatique garantit des performances fiables
- Conception ergonomique et légère avec poignées latérales et supérieures, prise inférieure pour une meilleure prise en main, et pieds antidérapants en dessous

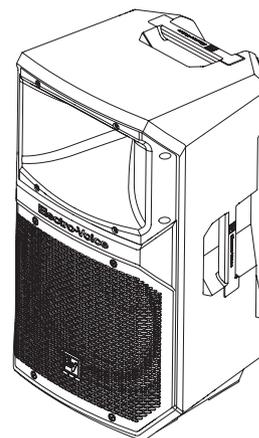

L'EVIVA 12P est une enceinte amplifiée 2 voies large bande de 12pouces qui offre la qualité sonore et la fiabilité Electro-Voice aux musiciens en herbe, aux DJ et aux petites salles. Il a été conçu pour un déploiement rapide : ses commandes faciles à utiliser et sa connectivité simple s'associent à un design léger et à une procédure d'installation rapide pour permettre une mise en place par une seule personne. Electro-Voice a lancé la gamme EVIVA pour offrir des performances de premier ordre avec une enceinte amplifiée axé sur la performance. Pour garantir cette qualité sonore optimale, l'EVIVA intègre la technologie brevetée SST (Signal Synchronized Transducers) d'Electro-Voice ainsi qu'un moteur à compression haute fréquence 1 pouce en néodyme, à haut rendement.

Avec un poids de seulement 12 kg, EVIVA 12P offre une couverture étendue de 90° x 60° (horizontal x vertical), une large plage de fréquences de 50 Hz – 20 kHz (-10 dB) et un niveau de pression acoustique maximal élevé de 125 dB, assurant un son clair et homogène dans toute la zone d'écoute. Il offre une connectivité conforme aux normes du secteur pour permettre une installation rapide dans toutes les situations, avec deux entrées combo XLR/TRS pour micro/ligne, une sortie mix XLR, ainsi que la diffusion audio Bluetooth® avec sortie mono/stéréo commutable.

Les systèmes 2 voies large bande intègrent un coffre robuste en composite, un amplificateur de 1 000 W et une section d'entrée analogique à 2 canaux. Le panneau de contrôle intuitif comprend des boutons de gain pour le réglage du niveau ainsi que des commutateurs permettant de changer de mode entre **MUSIC** et **LIVE** et des changements passe-haut entre **NO SUB** et **WITH SUB EVIVA 18SP**. Les enceintes sont alimentées via une entrée secteur IEC compatible avec une tension secteur universelle de 100 à 240 V avec commutation automatique. Le cordon d'alimentation fourni varie selon la région.

L'enceinte amplifiée présente un design contemporain inspiré de l'héritage de la marque et un processus d'installation simple, permettant aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de leur système plus rapidement.

L'attrait universel de l'EVIVA 12P est renforcé par une gamme d'accessoires existants. Les supports muraux BRKT-POLE-L facilitent les installations fixes, tandis que les trépieds et le sac de transport souple assurent la mobilité du système.

Caractéristiques techniques

Réponse en fréquence (-3 dB) (Hz) ¹	63 Hz – 18,000 Hz
Plage de fréquences (-10 dB) (Hz) ¹	50 Hz – 20,000 Hz

2 | Enceinte amplifiée 12P 12" 2 voies EVIVA



Niveau de pression sonore maximum à une distance de 1 m (dB) ^{2,3}	125 dB
Angle HxV de couverture (°)	90° x 60°
Puissance de l'amplificateur (W)	1000 W
Consommation électrique (V, Hz) ⁴	100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 1.0 - 0,5 A
Taille du transducteur BF (pouce)	12 in
Type de transducteur LF	Haut-parleur WECA2124H
Matériau aimanté à transducteur LF	Ferrite
Taille du transmetteur HF (in)	1 in
Type de transducteur HF	Moteur de compression DENA2504H
Matériau du diaphragme du transducteur HF	Revêtement titane PEI
Matériau magnétique de transmetteur HF	Néodyme
Fréquence de transition (kHz)	2.20 kHz
Type de connecteur	(2) Entrée combo XLR micro/ligne (1) sortie mix XLR
Châssis	Vidéo
Matériel de la grille	Acier avec revêtement par poudre
Couleur	Noir
Dimensions (H x L x P) (mm)	603 mm x 353 mm x 352 mm
Dimensions (H x L x P) (in)	23.74 in x 13.89 in x 13.86 in
Dimensions à l'expédition (H x l x P) (mm)	645 mm x 410 mm x 410 mm
Dimensions à l'expédition (H x l x P) (po) :	
Poids (kg)	12 kg
Poids (lb)	26.50 lb
Poids à l'expédition (kg)	15.50 kg
Poids brut (lb)	34.20 lb

1) Mesure « full space » en utilisant la présélection DSP MUSIQUE.


2) Mesure « full space » en utilisant la présélection DSP live.

3) Le niveau SPL maximum est mesuré à 1 mètre en utilisant du bruit rose en bande étendue à la puissance maximale.

4) La consommation est mesurée avec 1/8 de puissance.

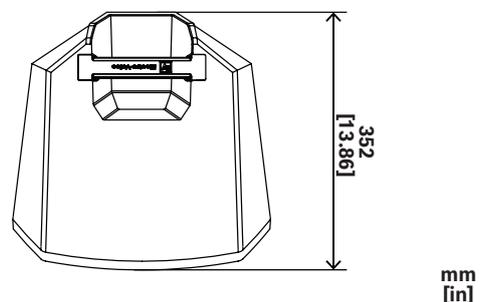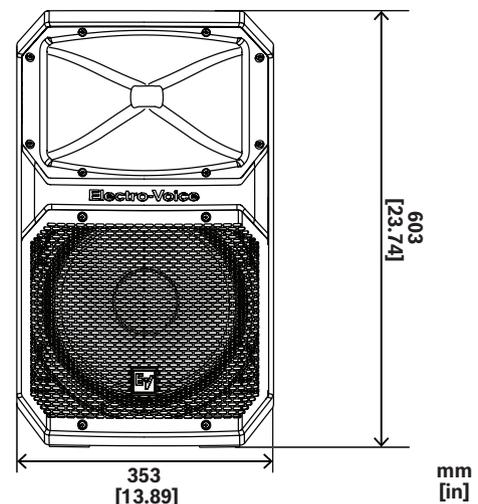

Réponse en fréquence

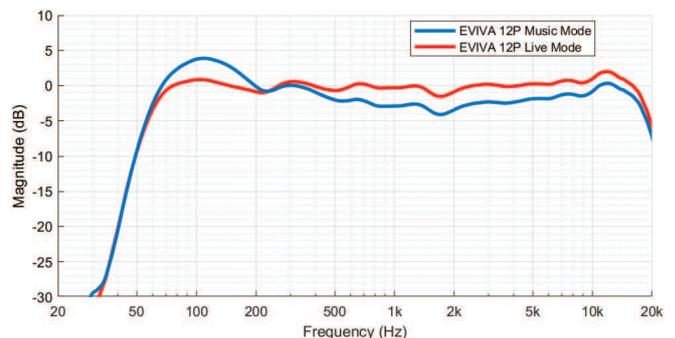

Informations de commande

EVIVA12P-US Haut-parleur amplifié 2voies 12" cord ÉU
Cordon États-Unis, NEMA 5-15P (IEC Type B), noir
Numéro de commande **EVIVA12P-US | F.01U.426.606**

EVIVA12P-EU Enceinte amplifiée 2 voies 12" cordon UE
Cordon Europe, LP34A CEE 7/7 (CEI Types E et F), noir
Numéro de commande **EVIVA12P-EU | F.01U.426.608**

EVIVA12P-IN Enceinte amplifiée 2 voies 12" cordon IN
Cordon Inde, IA6A3 (CEI type D), noir
Numéro de commande **EVIVA12P-IN | F.01U.426.612**

EVIVA12P-BR Enceinte amplifiée 2 voies 12" cordon BR
Cordon Brésil, NBR14136 BR2-10P (CEI Type N), noir
Numéro de commande **EVIVA12P-BR | F.01U.426.610**

EVIVA12P-NC Enceinte amplifiée 2 voies 12" 0cordon

Pas de cordon, noir

Numéro de commande **EVIVA12P-NC | F.01U.426.614****EVIVA12P-VN Enceinte 2 voies amplifiée 12", Vietnam**

Cordon Europe, LP34A CEE 7/7 (CEI Types E et F), noir

Numéro de commande **EVIVA12P-VN | F.01U.431.861****Accessoires****BRKT-POLE-L Supp mont mur 12", 15" enceinte 2 voies**

Support de montage sur tube pour enceinte jusqu'à 15", noir

Numéro de commande **BRKT-POLE-L | F.01U.385.537****TSP-1 TRÉPIED EV**

Ensemble de 2 trépieds enceinte et sac de transport, noir

Numéro de commande **TSP-1 | F.01U.117.867****TSS-1 TRÉPIED EV UNIQUE**

Trépied EV enceinte, trépied simple

Numéro de commande **TSS-1 | F.01U.144.916****EVERSE-DUFFEL Fourre-tout matelassé pour EVERSE 8**

Fourre-tout matelassé, noir

Numéro de commande **EVERSE-DUFFEL | F.01U.409.039**<https://www.electrovoice.com>