

製品登録



EVIVA を以下のサイトで登録してください:
electrovoice.com/register

クイックセットアップ

Electro-VoiceのEVIVAシリーズスピーカーは、入念にバランスを考えて設計された電子回路とトランスデューサが完全に統合されたオーディオシステムです。これらの製品は、最小限の外部機器やケーブルで高品質サウンドシステムをすばやく容易にセットアップできます。

手順	説明図
1. AC 電源コードをアース付きコンセントとシステムの MAINS IN .	
2. オーディオ装置からの XLR または TRS ケーブルを INPUT 1 または INPUT 2 に接続します。	
3. 入力ゲインを $-\infty$ (ミュート) に調整します。	
4. 電源スイッチを ON .	

手順	説明図
5. 入力ゲインを適度な信号レベルまで上げます。 SIG / PEAK インジケータが赤に変わった場合、対応する入力レベルコントロールを下げます。	
6. 信号のピークが MASTER VOLUME コントロール ノブを目的の音量に調整します。 LIMIT インジケータに注意してください。	

ワイヤレスストリーミング

EVIVA12P および EVIVA15P モデルでは、以下の手順に従ってすばやく正確にペアリングし、Bluetooth® が利用可能なモバイル デバイスからのワイヤレス ストリーミングをシステム調整します。

ペアリング前:
▶ モバイル デバイスで Bluetooth® が有効になっていることを確認します。

ワイヤレス ストリーミング用にシステムをペアリングするには:

- MASTER **MASTER VOLUME** ノブを回して、出力ゲインレベルを $-\infty$ (ミュート) まで下げます。
- ペアリング モードにするには、**PUSH & HOLD TO PAIR** ボタンを 3 秒以上押し続けます。ペアリング モード中は、Bluetooth インジケータが点滅します。
- モバイル デバイスで、Bluetooth メニューに移動し、検出されたデバイスのリストから EVIVA 12P または EVIVA 15P を選択します。

注記!
各スピーカーには、モデル名の後に 4 桁の固有識別子が付与されています。この 4 桁の固有識別子 (**Bluetooth ID**) は、スピーカー背面の白いラベルに記載されています。

▶ 接続が確立されると、Bluetooth インジケータが点灯します。

ゲイン構成

システムによってモバイルデバイスにペアリングした後、ストリーミング機器のボリュームを設定することができます。

ストリーミング デバイスの音量を設定するには:

- スピーカーの出力ゲインを $-\infty$ (ミュート) に設定します。
- 希望のプレイヤー/ソースから音楽の再生を開始します。
- デバイスの音量を少なくとも 75% まで上げます。
- MASTER **MASTER VOLUME** コントロール ノブを使用して、出力ゲインを目的のリスニング レベルまで上げます。
- 適当な音声コントロールのためデバイスのレベルを下げてください (オプション)。

LIMIT インジケータに注意してください。

スタンド、ボールマウント、およびフロアモニターの操作

- 注意!**
重量があるスピーカーは、2 人以上で持ち上げて設置することを推奨します。スピーカーが重い場合に、1 人で持ち上げや配置を行うと怪我をする恐れがあります。
- 注意!**
他のスピーカーを積み重ねないでください。


スタンドまたはボールマウントへの設置

EVIVA ポータブルスピーカーを、スタンドまたはサブウーハーの上にあるボールに取り付けます。

- ### スタンドへの取り付け
- 注意!**
本スピーカーについて、三脚の安全性は評価されていません。三脚スタンドの仕様を参照し、本スピーカーの重量に耐えられることを確認してください。
- スピーカーをスタンドに取り付けるには、次の手順を行ってください。
- スタンドを安定した面に置きます。
 - スタンドの脚を完全に伸ばします。
 - スタンドを「さらに高く」するなど、その構造上の完全性を損なわないようにしてください。
 - 1 台用のスピーカースタンドに複数のスピーカーを取り付けしないでください。
 - スピーカーを両手で持ち上げます。
 - スピーカーの底部にあるボールカップをボールに取り付けます。




スピーカーをポールに取り付ける

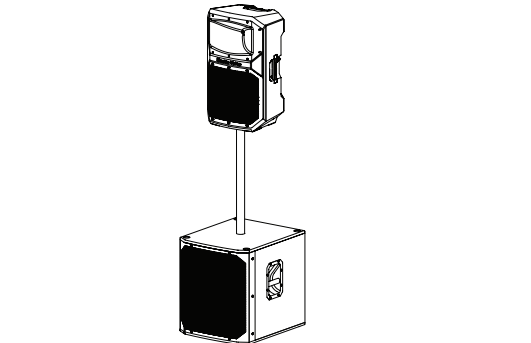

- スピーカーをポールに取り付けるには、次の手順を行ってください。
- サブウーハーを安定した場所に置きます。
 - サブウーハー上部のボール カップにポールを挿入します。ネジ付きボール マウントを使用する場合、ポールを時計回りに回してサブウーハーに固定します。
 - スピーカーを両手で持ち上げます。
 - スピーカーの底部にあるボールカップをポールに取り付けます。

- ### フロアモニター
- EVIVA スピーカーは、1 台の一体型モニターの角度で配置することによってフロア モニターとして使用できます。スピーカーをフロアモニターとして設定する方法:
- スピーカーを安定した面に置きます。
 - 出演者、製作スタッフ、聴衆がケーブルにつまづかないよう、ケーブルを安全に配線します。
- 注記!**
可能な場合はいつでも、ワイヤータイやテープでケーブルを固定してください。

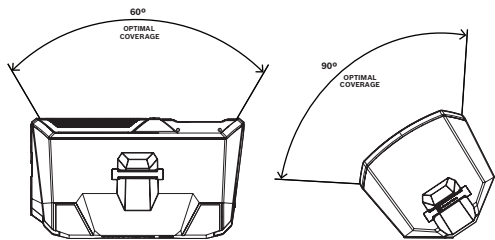


保証情報

保証期間とアフターサービスについては、
www.electrovoice.com/warranty をご覧ください

EVIVA powered speakers and subwoofer

EVIVA 12P, EVIVA 15P, EVIVA 18SP

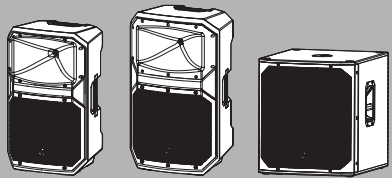

ja クイックユーザーガイド



Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, NY 14450
米国
www.electrovoice.com
© Bosch Security Systems, LLC, 2025

EU の輸入業者:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
ドイツ
© Bosch Sicherheitssysteme GmbH,
2025