

## 제품 등록



EVIVA 등록: [electrovoice.com/register](http://electrovoice.com/register)

## 빠른 설정

Electro-Voice의 EVIVA 시리즈 라우드스피커는 세심하게 결합된 전자 기기 및 트랜스듀서를 갖춘 완벽한 통합 오디오 시스템이므로 최소한의 케이블과 외부 전자 기기로 고품질 사운드 시스템을 빠르고 간편하게 설정할 수 있습니다.

단계	그림
1. AC 전원 코드로 접지 콘센트와 <b>MAINS IN</b> (주전원 입력)을 연결합니다.	
2. 오디오 소스와 INPUT 1 또는 INPUT 2를 XLR 또는 TRS 케이블로 연결합니다.	
3. 입력 게인을 $-\infty$ (음소거)로 조정합니다.	
4. 전원 스위치를 ON(켜기)으로 전환합니다. <b>ON</b> .	

단계	그림
5. 입력 게인을 원하는 신호 레벨로 높입니다. <b>SIG / PEAK</b> 표시등이 빨간색으로 바뀌면 해당 입력 레벨 조절을 줄입니다.	
6. 원하는 볼륨으로 <b>MASTER VOLUME</b> (마스터 볼륨) 조절 손잡이를 조정합니다. <b>LIMIT</b> 표시등을 염두에 두십시오.	

## 무선 스트리밍

EVIVA12P 및 EVIVA15P의 경우, 다음 지침에 따라 Bluetooth® 지원 모바일 장치를 통한 무선 스트리밍을 할 수 있도록 빠르고 정확하게 시스템을 페어링하고 조정하십시오.

페어링하기 전:

- ▶ 모바일 장치에서 Bluetooth®가 활성화되어 있는지 확인합니다.

무선 스트리밍을 위해 시스템을 페어링하는 방법:

1. **MASTER VOLUME**(마스터 볼륨) 조절기를 사용하여 출력 게인 레벨을  $-\infty$ (음소거)로 돌립니다.
2. 3초 이상 **PUSH & HOLD TO PAIR** 버튼을 길게 누르면 페어링 모드로 들어갑니다. 페어링 모드에서는 Bluetooth 표시등이 깜박입니다.
3. 모바일 장치에서 Bluetooth 메뉴로 이동한 후, 검색된 장치 목록에서 EVIVA 12P 또는 EVIVA 15P를 선택합니다.

- 참고!** 각 라우드스피커에는 모델 이름 뒤에 4자리 고유 식별자가 있습니다. 4자리 고유 식별자 (**Bluetooth ID**)는 스피커 뒷면의 흰색 라벨에서 확인할 수 있습니다.

- ▶ 연결되면 Bluetooth 표시등이 계속 켜집니다.

## 개인 구조 설정

모바일 장치를 시스템과 페어링한 후, 스트림이 장치의 볼륨을 설정할 수 있습니다.

스트리밍 장치 볼륨을 설정하는 방법:

1. 라우드스피커의 출력 게인을  $-\infty$ (음소거)로 설정합니다.
2. 원하는 플레이어/소스에서 음악을 재생합니다.

3. 장치 볼륨을 최소 75%로 높입니다.
4. **MASTER VOLUME**(마스터 볼륨) 조절 손잡이를 사용하여 출력 게인을 원하는 청취 레벨로 높입니다.  
**LIMIT** 표시등을 염두에 두십시오.
5. 볼륨 조절이 편리하도록 장치의 레벨을 줄이십시오(옵션).

## 삼각대, 폴 마운트 및 플로어 모니터 사용

- 주의!** 무거운 스피커는 두 명이상이 함께 들어서 장착하는 것이 좋습니다. 무거운 스피커를 한 명이 들어 장착할 경우 부상을 입을 수 있습니다.

- 주의!** 추가로 라우드스피커를 쌓지 마십시오.

## 삼각대 또는 폴 장착


EVIVA 포터를 스피커는 삼각 스탠드나 서브우퍼 위의 폴에 장착할 수 있습니다.

## 삼각 스탠드에 스피커 장착


- 주의!** 이 라우드스피커에 삼각대를 사용할 경우의 안전성은 평가되지 않았습니다. 라우드스피커의 무게를 지탱할 수 있는지 삼각 스탠드의 사양을 확인하십시오.

스피커를 삼각 스탠드에 장착하려면 다음을 수행하십시오.

1. 삼각 스탠드를 평평하고 안정적인 표면에 놓습니다.
  - 삼각 스탠드의 다리를 완전히 늘립니다.
  - 스탠드를 더 높이기 위해 삼각 스탠드 구조를 개조해서는 안 됩니다.
  - 단일 스피커용으로 설계된 스탠드에 두 개 이상의 스피커를 장착하지 마십시오.
2. 두 손으로 스피커를 들어올립니다.
3. 스피커 아래쪽에 있는 폴 컵을 폴에 장착합니다.



## 폴에 스피커 장착



스피커를 폴에 장착하려면 다음을 수행하십시오.

1. 서브우퍼를 평평하고 안정적인 표면에 놓습니다.
2. 폴을 서브우퍼 상단의 폴 컵에 삽입합니다. 나사형 폴 마운트를 사용하고 있다면 폴을 시계 방향으로 돌려 서브우퍼에 고정합니다.
3. 두 손으로 스피커를 들어올립니다.
4. 스피커 아래쪽에 있는 폴 컵을 폴에 장착합니다.


## 플로어 모니터

EVIVA 라우드스피커는 하나의 통합된 모니터 각도로 배치하여 플로어 모니터로 사용할 수도 있습니다.

라우드스피커를 플로어 모니터로 설정하려면,

1. 스피커를 평평하고 안정적인 표면에 놓습니다.
2. 케이블을 안전하게 배선하여 공연자, 제작진 및 청중이 케이블로 인해 부상당하지 않도록 합니다.

- 참고!** 가능한 경우 항상 케이블 타이어나 테이프 케이블을 고정하십시오.

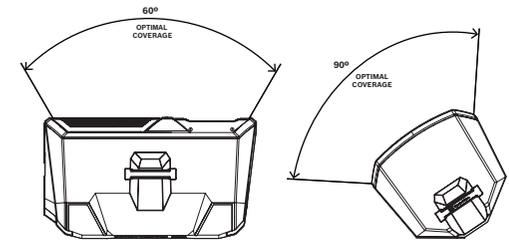


## 보증 정보


보증 기간 및 애프터 세일즈 서비스에 대한 자세한 내용은 [www.electrovoice.com/warranty](http://www.electrovoice.com/warranty)를 참조하십시오.

## EVIVA powered speakers and subwoofer

EVIVA 12P, EVIVA 15P, EVIVA 18SP

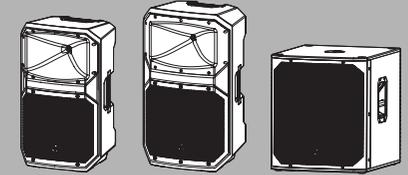

ko 간편 사용자 안내서

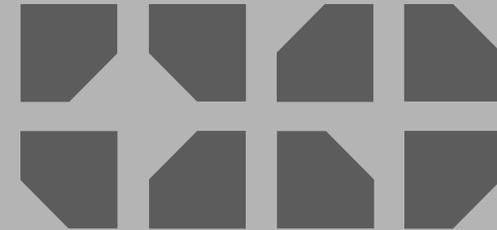

### **Bosch Security Systems, LLC**

130 Perinton Parkway  
Fairport, NY 14450  
USA

[www.electrovoice.com](http://www.electrovoice.com)

© Bosch Security Systems, LLC, 2025

### **EU 수입업체:**

#### **Bosch Sicherheitssysteme GmbH**

Robert-Bosch-Platz 1  
70839 Gerlingen  
Germany

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH,  
2025