



BRKT-POLE - Support de montage mural

- Deux tailles différentes sont disponibles pour suspendre les enceintes de 8" à 15".
- Les supports permettent de régler la rotation, l'articulation et l'inclinaison de l'enceinte.
- Inclinaison maximale vers le bas de 30 degrés et inclinaison maximale vers le haut de 5 degrés, montage sur une surface verticale uniquement.
- En acier, noir.

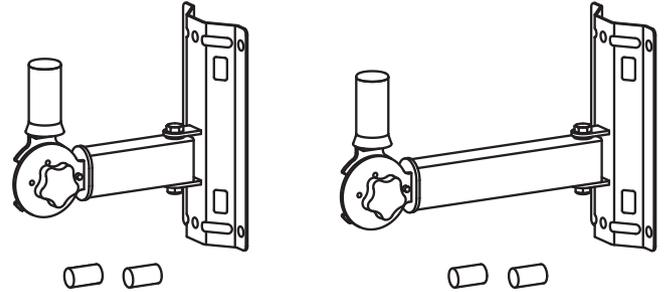

Présentation du système

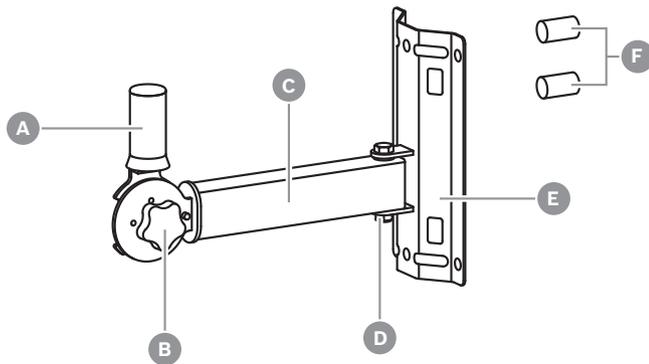

A	Montage sur tube	B	Vis de serrage manivelle à inclinaison verticale
C	Bras pivotant	D	Écrou de bras pivotant
E	SoCLE	F	Entretoises de montage mural

BRKT-POLE-S est adapté aux enceintes 8 et 10 pouces et à certaines enceintes 12 pouces. BRKT-POLE-L est adapté aux enceintes jusqu'à 15 pouces.

Modèle d'enceinte	BRKT-POLE-S	BRKT-POLE-L
ZLX 8" modèles	✓	✓
ZLX 12" modèles	-	✓
ZLX 15" modèles	-	✓
EKX 12" modèles	✓ ¹	✓
EKX 15" modèles	-	✓
ELX 12" modèles	✓ ¹	✓
ELX 15" modèles	-	✓

Modèle d'enceinte	BRKT-POLE-S	BRKT-POLE-L
ELX200 10" modèles	✓	✓
ELX200 12" modèles	-	✓
ELX200 15" modèles	-	✓
ETX-10P	✓ ¹	✓
ETX-12P	✓ ¹	✓
ETX-15P	-	✓
EVERSE 8	✓	✓
EVERSE 12	✓ ¹	✓
PX1122M	✓ ¹	✓
PX1152M	-	✓
PXM-12MP	-	✓ ¹
QRx 112/75	-	✓
QRx 115/75	-	✓ ¹
SX 12" modèles	✓	✓
TX1122	-	✓
TX1152	-	✓
ZX1, ZXA1	✓	✓
ZX3	-	✓
ZX4, ZX5, ZXA5	-	✓

¹ Angle horizontal limité et réglage de l'inclinaison vers le haut

Caractéristiques techniques

	BRKT-POLE-S	BRKT-POLE-L
Couleur		Noire

	BRKT-POLE-S	BRKT-POLE-L
Dimensions (H x L x P) (mm) :	250 x 115,8 x 215,9 m	250 x 115,8 x 317,5 m
Dimensions (H x W x D) (po)	9,84 x 4,56 x 8,50 po	9,84 x 4,56 x 12,5 po
Dimensions à l'expédition (H x l x P) (mm) :	295 x 265 x 85 mm	385 x 265 x 85 mm
Dimensions à l'expédition (H x l x P) (in) :	11,61 x 10,43 x 3,35 po	15,16 x 10,43 x 3,35 po
Limite de charge de travail (kg) ¹	34,1 kg	34,1 kg
Limite de charge de travail (lb) ¹	75 lb	75 lb
Poids (kg)	1,78 kg	2,02 kg
Poids (lb)	3,92 lb	4,45 lb
Poids avec emballage (kg)	1,94 kg	2,22 kg
Poids avec emballage (lb)	4,28 lb	4,89 lb

¹ poids maximal de l'enceinte qui peut être placée sur le support.

Dimensions

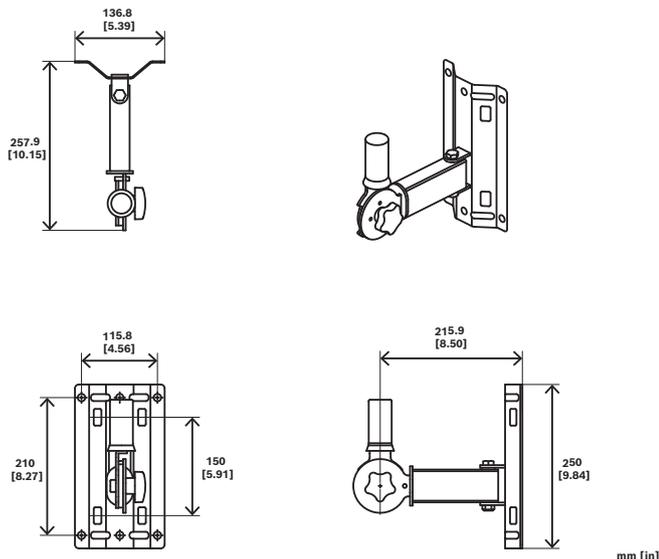


Fig. 1: BRKT-POLE-S

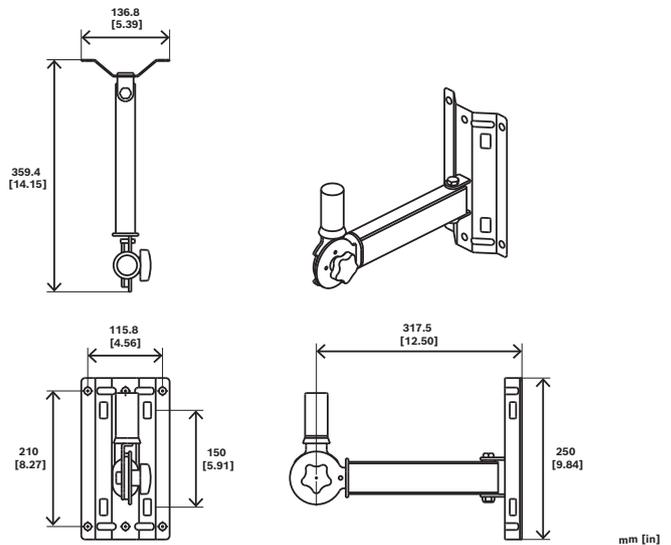


Fig. 2: BRKT-POLE-L

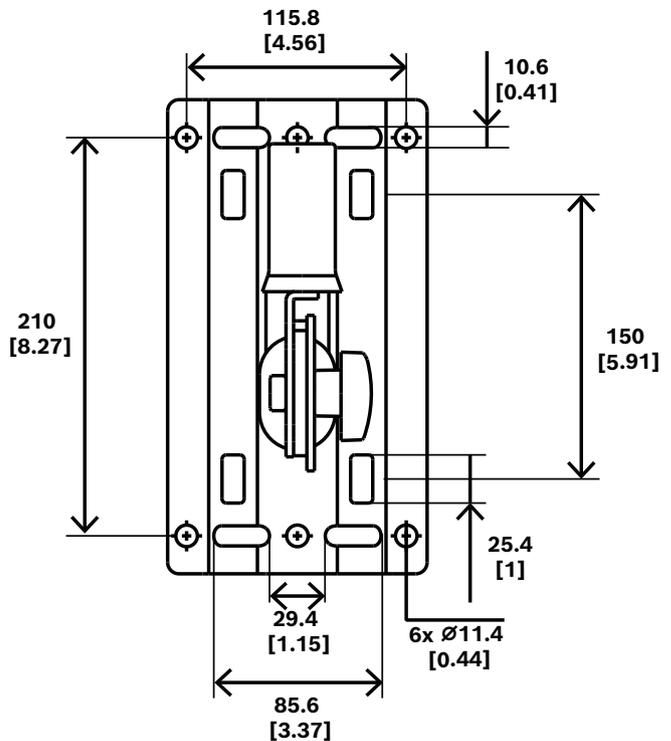


Fig. 3: Dimensions de la cannelure du support

Informations de commande

BRKT-POLE-S Supp mont mur 8", 10" enceinte 2 voies
 Support de montage sur tube pour enceinte de 8", 10" ou 12", noir
 Numéro de commande **BRKT-POLE-S | F.01U.385.536**

BRKT-POLE-L Supp mont mur 12", 15" enceinte 2 voies
 Support de montage sur tube pour enceinte jusqu'à 15", noir
 Numéro de commande **BRKT-POLE-L | F.01U.385.537**

Représenté par :

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.electrovoice.com

Bosch Security Systems, LLC
12000 Portland Avenue South
Burnsville MN 55337
USA