


EVERSE8 - Bandeja de acessórios, 12 VCC

- Bandeja de montagem segura para receptores de microfone sem fio, como Electro-Voice RE3 ou R300, e outros equipamentos como tablets ou smartphones.
- A alça do pino e do circuito combinado com as travas de localização integradas mantém os receptores dos microfones e os microfones seguros.
- Cabo de alimentação CC incluído para alimentar o receptor RE3 ou R300 com a bateria do EVERSE 8.
- Disponível em preto e branco.

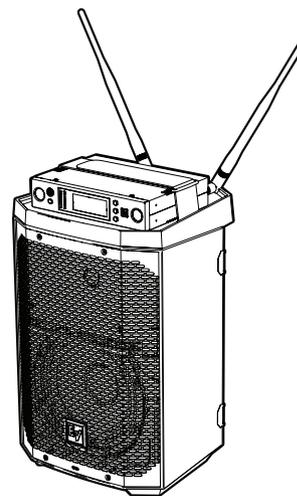

Especificações técnicas

Material	Polipropileno
Cor	Preta ou branca
Comprimento do cabo (mm)	650 mm
Comprimento do cabo (pol.)	25,59 pol.
Cor do cabo	Preto
Conector DE (mm)	5.5 mm
Conector ID (mm)	2,5 mm
Comprimento do conector (mm)	11 mm
Polaridade	Centro positivo
Peso (kg)	0.4930 kg
Peso (lb)	1 lb
Peso de envio (kg)	0.81 kg
Peso bruto (lb)	1.80 lb
Dimensões (A x L x P) (mm)	60 mm x 274 mm x 271 mm
Dimensões (A x L x P) (pol.)	2.4 in x 10.74 in x 10.66 in
Dimensões de envio (A x L x P) (mm)	310 mm x 330 mm x 88 mm
Dimensões de envio (A x L x P) (pol.)	12,2 pol. x 13 pol. x 3,5 pol.

Dimensões mecânicas

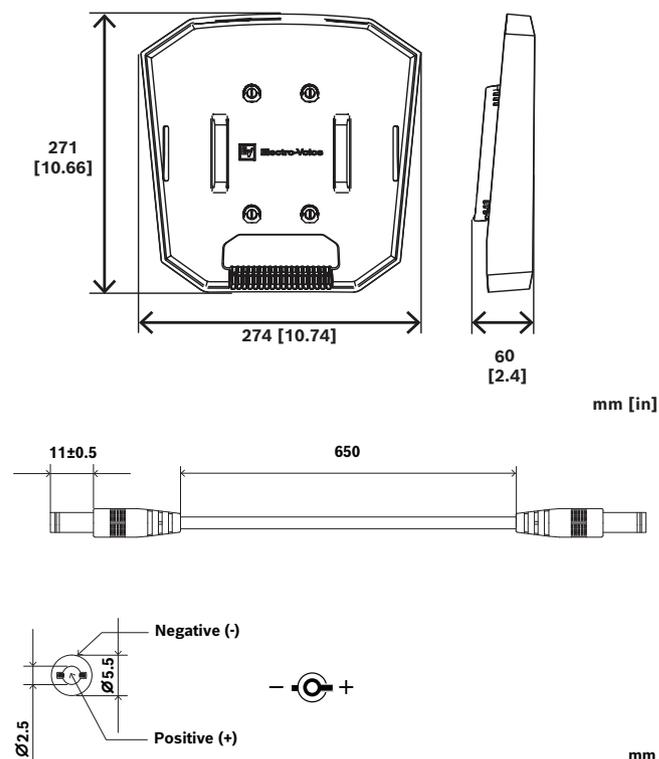


Fig. 1: Medições e polaridade do cabo de alimentação CC do EVERSE8

Informações sobre pedidos

**Bandeja EVERSE8-TRAY-B para EVERSE 8, cabo 12 VCC
preta**

Bandeja de microfone sem fio

Número do pedido **EVERSE8-TRAY-B | F.01U.399.470**

**EVERSE8-TRAY-W Bandeja p/ EVERSE 8, cabo branco 12
VCC**

Bandeja de microfone sem fio

Número do pedido **EVERSE8-TRAY-W | F.01U.399.471**



<https://www.electrovoice.com>