


EVERSE12-TRAY-B

EVERSE

- Plateau de montage sécurisé pour les récepteurs micro sans fil tels que le RE3 ou le R300 Electro-Voice et d'autres équipements tels que des tablettes ou des smartphones.
- Le crochet et la sangle en boucle combinés aux encoches de positionnement intégrées garantissent la sécurisation des microphones et des récepteurs micro.
- Câble d'alimentation CC inclus pour alimenter votre récepteur RE3 ou R300 avec la batterie de l'enceinte EVERSE 12.
- Disponible en noir.

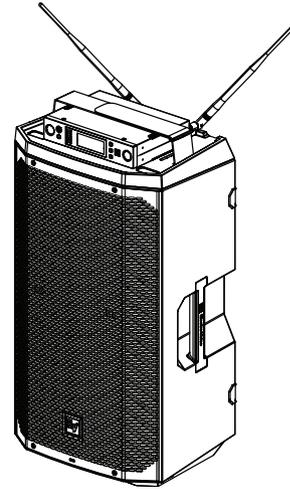

Composants


Quantité	Éléments inclus
1	Socle de fixation du plateau
1	Plateau
1	Crochet et bracelet en boucle
1	Câble d'alimentation CC

Caractéristiques techniques



Matériau	Polypropylène
Couleur	Noir
Longueur du câble (mm)	650 mm
Longueur du câble (in)	25,59 pouces
Couleur de câble	Noire
Diamètre externe (mm)	5,5 mm
Diamètre interne (mm)	2,5 mm
Longueur du connecteur (mm)	11 mm
Polarité	Centrage positif
Dimensions (H x L x P) (mm)	60 mm x 344 mm x 271 mm
Dimensions (H x L x P) (in)	2.36 in x 13.58 in x 10.66 in
Dimensions expédition (H x L x P) (mm)	97 mm x 405 mm x 315 mm
Dimensions expédition (H x L x P) (po)	3.82 in x 15.94 in x 12.40 in
Poids (kg)	0.64 kg

Poids (lb)	1.41 lb
Poids à l'expédition (kg)	1.02 kg
Poids brut (lb)	2.25 lb

Dimensions

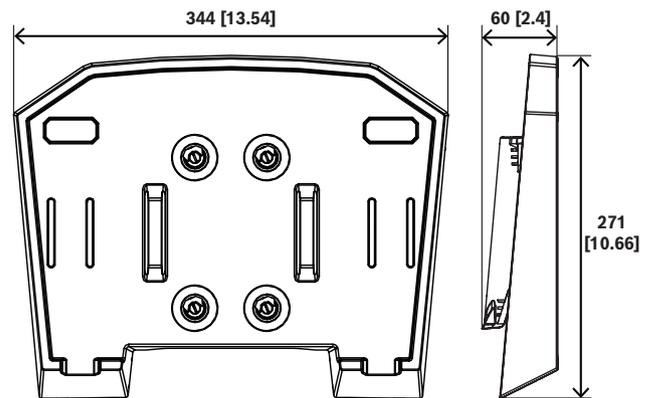

mm[in]

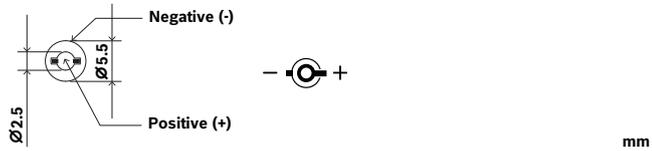

Informations de commande

EVERSE12-TRAY-B Plateau EVERSE 12, câble 12 Vcc, noir

Réceptacle pour microphone sans fil

Numéro de commande **EVERSE12-TRAY-B |**

F.01U.409.037

Représenté par :

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.electrovoice.com

Bosch Security Systems, LLC
12000 Portland Avenue South
Burnsville MN 55337
USA