


# EVERSE12-TRAY-B

## EVERSE

- 安全安装托盘，适用于Electro-Voice RE3或R300等无线话筒接收机，以及平板电脑或智能手机等其他设备。
- 魔术贴与集成定位槽口搭配使用，可确保话筒接收机和话筒的安全。
- 随附直流电源线，可通过EVERSE 12电池为您的RE3或R300接收机供电。
- 提供黑色款式。

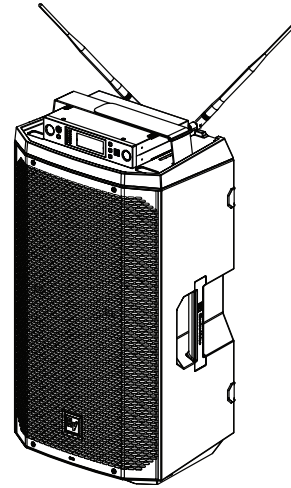




### 随附部件

数量	组件
1	托盘安装基座
1	托盘
1	魔术贴
1	直流电源线

### 技术指标

材料	聚丙烯
颜色	黑色
电缆长度 (毫米)	650毫米
电缆长度 (英寸)	25.59英寸
电缆颜色	黑色
连接器外径 (毫米)	5.5毫米
连接器内径 (毫米)	2.5毫米
连接器长度 (毫米)	11毫米
极性	中心阳性
尺寸(高x宽x深) (毫米)	60 mm x 344 mm x 271 mm
尺寸(高x宽x深) (英寸)	2.36 in x 13.58 in x 10.66 in
运输尺寸(高x宽x深) (毫米)	97 mm x 405 mm x 315 mm
运输尺寸(高x宽x深) (英寸)	3.82 in x 15.94 in x 12.40 in
重量(千克)	0.64 kg
重量(磅)	1.41 lb
装运重量(千克)	1.02 kg
装运重量(磅)	2.25 lb

### 尺寸

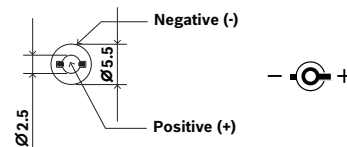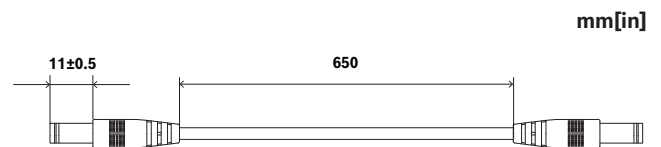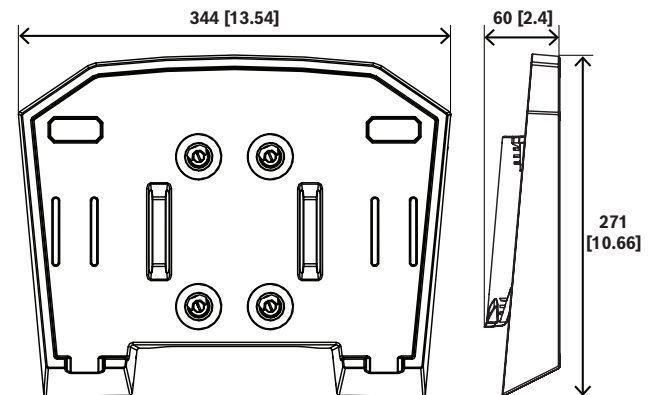

mm

## 订购信息

用于EVERSE 12的EVERSE12-TRAY-B托架, 12V DC电缆,  
黑色

无线麦克风托盘

订单号 **EVERSE12-TRAY-B | F.01U.409.037**

---

**供应商:**

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.electrovoice.com

Bosch Security Systems, LLC  
12000 Portland Avenue South  
Burnsville MN 55337  
USA