

# EVID-S12.1 サブウーハー 12 インチキャビネット

- ・ デュアルボイスコイルを備えて、L & R チャンネルに対応するハイクラスカージョン 12 インチウーハー
- ・ 200 W の許容入力により 127 dB の最大 SPL (133 dB ピーク)
- ・ クロスオーバー入力パネル付属



Electro-Voice 製 EVID-S12.1 サブウーハーは、コンパクトで高性能な 12 インチ (305 mm) ウーハースピーカーです。最も要求の厳しい業務用および商用の音声用途に対応する優れた性能を提供します。バックグラウンド/フォアグラウンドミュージックおよび音声補強用途向けにデザインおよび設計された EVID-S12.1 は、レストラン、バー、パティオ、小売店、フィットネスクラブ、病院、テーマパーク、レジャー施設など、屋内および屋外用途に最適なソリューションです。12.1 サブウーハーのスロットローディングデザインにより、柔軟な取り付けと配置が可能であり、滑らかな低域レスポンスを提供します。

12 インチのハイクラスカージョンウーハーは、デュアルボイスコイルデザインにより、左右両方のチャンネルをスピーカーにフィードでき、同時に 4 台までのサテライトスピーカーにクロスオーバー出力を提供できます。必要な場合は、EVID-S12.1 を別入力にして、さらにパワフルな音を実現できます。EVID-S12.1 は、補強されたスチールファスナー構造が特徴であり、さまざまな取り付け構成が可能です。EVID-S12.1 は黒または白であり、内外装に合わせて容易に塗装できます。すべての取り付け用ハードウェアが付属します。

幅広い EVID 壁面取り付けスピーカーは、さまざまな壁面取り付け構造の完全なシステムとして機能し、他の EVID 天井および壁面埋め込み型スピーカーと組み合わせて使用できるように設計されています。

## 技術仕様

周波数応答 (-10 dB) : 40 Hz - 140 Hz<sup>1</sup>

出力音圧レベル SPL 104 dB<sup>2</sup>

最大音圧レベル SPL (算出値) :	127 dB (133 dB ピーク)
許容入力 :	200 W (800 W ピーク) 連続ピンクノイズ (100 時間)
ローインピーダンス :	あり
公称インピーダンス :	8 Ω
LF トランスデューサー :	12 インチ (305 mm)
入力コネクタ :	プッシュターミナル
色 :	黒または白
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) :	413 mm x 584 mm x 303 mm (16.3 インチ x 23.0 インチ x 11.9 インチ) <sup>3</sup>
本体重量 :	17.8 kg (39.2 lb) <sup>3</sup>
梱包重量 (1 組) :	22.4 kg (49.4 lb)
付属ハードウェア :	(1) 壁面取り付けハードウェア
梱包数量 :	1

<sup>1</sup> 1/8 スペース (コーナー取り付け)。

<sup>2</sup> 1/8 スペース (コーナー取り付け) 平均 60 Hz - 100 Hz、1 W。

<sup>3</sup> 取り付けハードウェアなし。

## 2 | EVID-S12.1 サブウーハー 12 インチキャビネット

### 設計および技術仕様：


スピーカーは、1つの 12 インチ (305 mm) ウーハーで構成されるシングルドライバーシステムであり、周波数分割ネットワークを備え、換気口付きスロットローディング式エンクロージャに設置されるものとします。低周波数トランスデューサーは、ステレオ (L/R) 入力を可能にするデュアルボイスコイルを持つものとします。ネットワークは、最大 4 つのサテライトスピーカー用のクロスオーバー出力を含むものとします。

スピーカーシステムは以下の性能基準を満たすものとします。許容入力、200 W の IEC 60268-5 連続ピンクノイズ (6 dB クレストファクタ)。周波数応答、40 Hz - 140 Hz (定格感度から -10 dB)。感度、1 ワットで 104 dB、1メートルで 60 Hz - 100 Hz。インピーダンス、チャンネルあたり 8 オーム (公称)。


仕上げは塗装可能な黒または塗装可能な白とします。グリルは、音響透過性フォームとします。サポートブラケットは薄型でエンクロージャと一体型とします。キャビネットは、追加のアクセサリ材料による天井取り付け向けに設計されるものとします。壁面またはコーナー配置用のすべての標準取り付けハードウェアが含まれるものとします。エンクロージャは MDF とし、接着剤とスチールファスナーの両方を使用した構造とします。スピーカーは、重量 17.8 kg (39.2 lb) とし、寸法は高さ 413 mm (16.3 インチ)、幅 584 mm (23.0 インチ)、奥行 303 mm (11.9 インチ) とします。

壁面取り付けスピーカーは、Electro-Voice 製 EVID-S12.1 モデルとします。

### 周波数応答とインピーダンス：

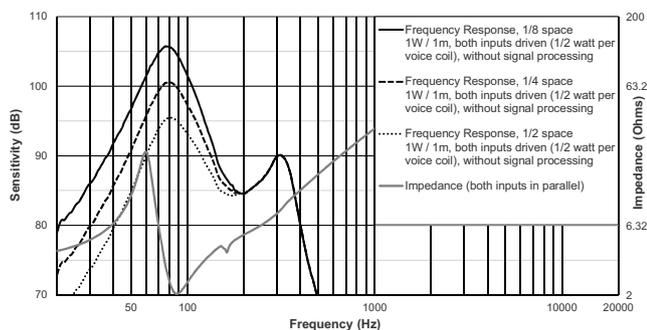

### 寸法：

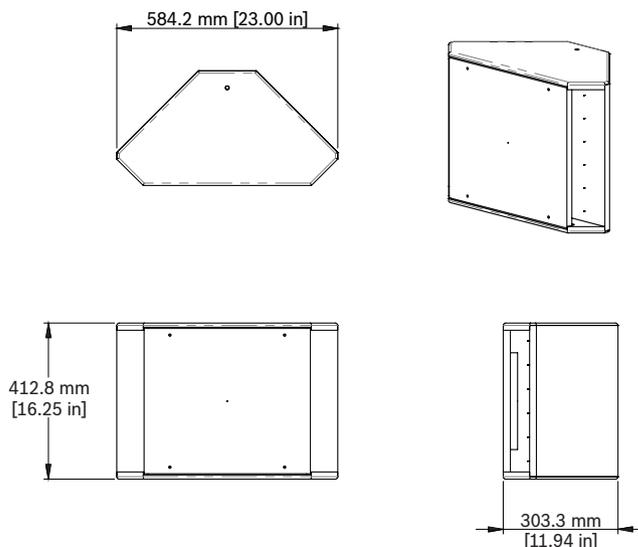

## オーダー情報

**EVID-S12.1W** サブウーハー 12 インチキャビネット白  
デュアルボイスコイル 12 インチ壁面取り付けサブウーハー、白  
オーダー番号 **EVID-S12.1W**

提供:

Germany:  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany

Bosch Security Systems, Inc.  
12000 Portland Avenue South  
Burnsville MN 55337  
USA

www.electrovoice.com