


EVERSE8 8 インチ 2 ウェイバッテリー駆動スピーカー



Electro-Voice

- 取り外しおよび交換が可能な充電式の長時間駆動リチウムイオンバッテリーパックは、最大出力レベルで 6 時間以上、平均 95 dB SPL で 12 時間以上の連続音楽再生が可能です。
- SST ウェーブガイド付きの 8 インチのウーファーと 1 インチのチタンドームツイーターを備えており、真にプロフェッショナルなレベルの出力と Electro-Voice 音質を実現します。
- QuickSmart Mobile アプリと Electro-Voice の直感的なユーザーインターフェイスで操作が簡単です。
- 2 台の EVERSE スピーカーを完全ワイヤレスステレオ (TWS) でペアリングして高品質ステレオ Bluetooth® ストリーミングを行うこともできます。
- **POWERED BY DYNACORD** に対応し、4 チャンネルのデジタルミキサーを搭載。

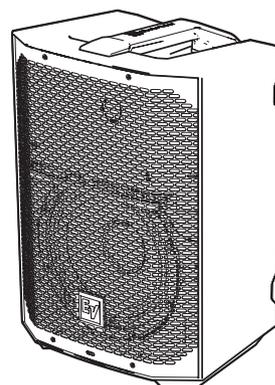

EVERSE 8 は、コンパクトで使いやすい、バッテリー駆動の多用途スピーカーシステムです。プロフェッショナルレベルのパフォーマンスを提供し、頑丈な耐候性エンクロージャーに収められています。EVERSE 8 は、音楽演奏、音声増強、オーディオ再生において、真にプロフェッショナルな性能を提供します。EVERSE 8 では、技術の進歩とともに Electro-Voice と Dynacord の数十年にわたるプロ仕様の音響および電子機器の専門知識を活用し、真にポータブルなワイヤレス音声を実現しています。

EVERSE 8 は、8 インチウーファーを備えた 2 ウェイ構成です。システムには、高出力のチタン製フェロ流体冷却ツイーターが含まれており、高エネルギーネオジム磁石により、高出力と軽量化を実現しています。ツイーターは特許取得済みの SST 定指向性ウェーブガイド設計である Electro-Voice に取り付けられており、100°x 100° という広いカバレッジで非常に高い SPL を生成し、音響アライメントと低音域の伸びが強化されています。

頑丈なポリプロピレン製の筐体は、入力セクションに耐候性の入力カバーを備えており、バッテリー電源と Bluetooth® ストリーミングでの使用において IP43 等級 (防滴および小雨耐性) を満たすことができます。付属品のスリップカバーを使用することで、運用中の有線接続を確保しつつ、必要に応じて耐候性と保護性を高めることができます。

EVERSE 8 は、Electro-Voice の QuickSmart DSP 搭載で、**POWERED BY DYNACORD** に対応しており、FX (フットスイッチで制御可能な)、ハウリング抑制、ダッキング

機能を備えた 4 チャンネルデジタルミキサーを内蔵しています。また、本スピーカー向けにカスタム設計され、オーディオ用に完全に最適化された大容量バッテリーパックを利用できます。バッテリーパックは、スピーカーに十分な電力を供給するのに加え、RE3 または R300 ワイヤレスマイクシステムに給電するための DC 12 V のアクセサリポートも備えています。

EVERSE 8 は、白と黒の 2 色で提供されます。

付属部品

数量	梱包品
1	Speaker (スピーカー)
1	バッテリーパックアセンブリ (取り付け済み)
1	ユーザーマニュアル

技術仕様

周波数特性 (-3 dB) ¹⁾ :	60 Hz ~ 20 kHz
周波数レンジ (-10 dB) ²⁾ :	50 Hz ~ 20 kHz
最大 SPL ³⁾ :	121 dB
指向角度 (水平 x 垂直):	100° x 100°
アンプ定格:	400 W

LFトランスデューサー:	8 インチウーハー - フェライト磁石
HFトランスデューサー:	1 インチのチタンドーム、ネオジウム磁石、フェロ流体冷却
クロスオーバー周波数:	2.5 kHz
入力コネクタ:	XLR/TRS コンボ x2 3.5 mm ステレオ x1 充電ポート x1 TRS フットスイッチ x1 DC 12V 電源出力 x1
筐体:	ポリプロピレン
グリルの材質:	粉体塗装鋼
USB 充電:	最大 1.5 A、デバイスに依存
色:	黒と白
寸法 (高さ x 幅 x 奥行):	400 mm x 275 mm x 272 mm (15.75 インチ x 10.83 インチ x 10.71 インチ)
本体重量:	7.6 kg (16.8 lb)

梱包重量:	11 kg (24.3 lb)
消費電力 ⁴ :	100 ~ 240V、50 ~ 60Hz、0.8 ~ 0.6 A
バッテリー容量:	86.4 Wh
バッテリー稼働時間 (最大 6 時間以上出力時) ⁵ :	
バッテリー稼働時間 (中程 12 時間以上度の出力時) ⁶ :	

¹DSP プリセット MUSIC を使用したフルスペース測定。


²ハーフスペース測定。

³最大 SPL は最大出力時、ブロードバンドのピンクノイズを発生させて 1 メートル離れた場所で測定。

⁴定格電流は 1/8 出力時。

⁵スピーカーのリミット表示が点灯する前の最大出力。一般的なプログラム素材を使用。

⁶中程度の出力とは約 95 dB SPL を指す。一般的なプログラム素材を使用。

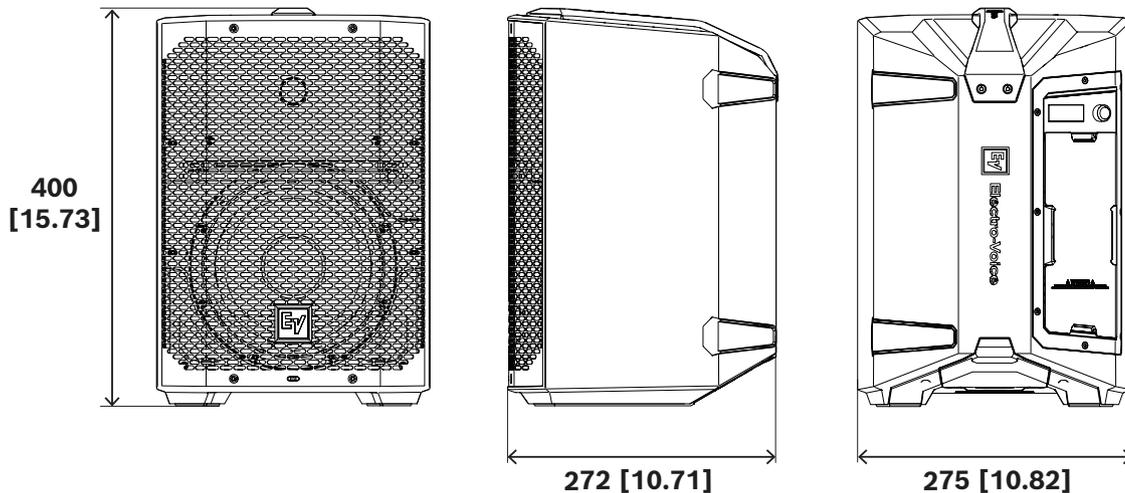

mm [in]

図. 1: 寸法

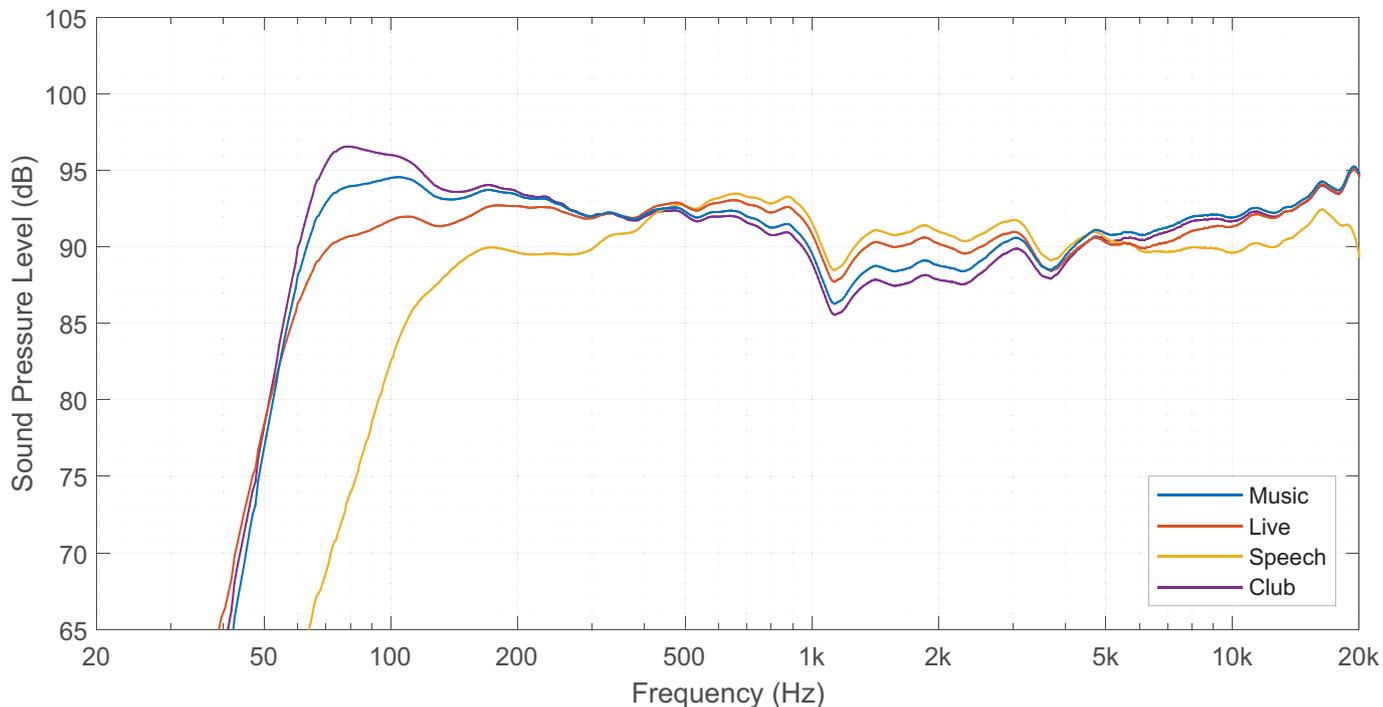


図. 2: 周波数特性

オーダー情報

EVERSE8-US 8 インチ 2 ウェイスピーカーバッテリー黒 US
 バッテリー駆動 100°x100° スピーカー、ミキサー内蔵、US、黒
 オーダー番号 **EVERSE8-US | F.01U.399.423**

EVERSE8-EU 8 インチ 2 ウェイスピーカーバッテリー黒 EU
 バッテリー駆動 100°x100° スピーカー、ミキサー内蔵、EU、黒
 オーダー番号 **EVERSE8-EU | F.01U.399.424**

EVERSE8-W 8 インチ 2 ウェイスピーカーバッテリー白 US&EU
 バッテリー駆動 100°x100° スピーカー、ミキサー内蔵、EU および US、白
 オーダー番号 **EVERSE8-W | F.01U.399.427**

アクセサリ

EVERSE8-TRAY-B EVERSE 8 用トレイ、12V DC ケーブル黒
 ワイヤレスマイクトレイ
 オーダー番号 **EVERSE8-TRAY-B | F.01U.399.470**

EVERSE8-TRAY-W EVERSE 8 用トレイ、12V DC ケーブル白
 ワイヤレスマイクトレイ
 オーダー番号 **EVERSE8-TRAY-W | F.01U.399.471**

EVERSE8-RAINCVR EVERSE 8 用防雨カバー
 パッド付きカバー、黒
 オーダー番号 **EVERSE8-RAINCVR | F.01U.399.472**

EVERSE8-TOTE EVERSE 8 用パッド付きトートバッグ
 アクセサリーキャリアバッグ、ブラック
 オーダー番号 **EVERSE8-TOTE | F.01U.399.473**

EVERSE8-BAT-B バッテリーパックアセンブリ、EVERSE8、黒
 大容量リチウムイオンバッテリーパック、黒
 オーダー番号 **EVERSE8-BAT-B | F.01U.399.474**

EVERSE8-BAT-W バッテリーパックアセンブリ、EVERSE8、白
 大容量リチウムイオンバッテリーパック、白
 オーダー番号 **EVERSE8-BAT-W | F.01U.399.475**

提供:

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
www.electrovoice.com

Bosch Security Systems, LLC
 12000 Portland Avenue South
 Burnsville MN 55337
 USA