

EVID C44



- Desain pemasangan cepat dengan tap dudukan fleksibel untuk hampir semua konstruksi plafon.
- Konektor Phoenix empat pin pada speaker satelit plafon mendukung pengabelan pintas.
- Peringkat UL 2043/1480 memungkinkan penggunaan dalam aplikasi pensinyalan dan udara yang mengandung gas.
- Pola potongan plafon dan semua aksesoris dudukan sudah termasuk didalamnya.
- Tersedia dalam warna putih.



EVID C44 pemasangan plafon EVID Compact Sound Speaker System adalah paket sistem loudspeaker lengkap dengan komponen yang sesuai untuk memberikan suara berkualitas tinggi. Sistem ini ideal untuk sistem musik latar belakang dan latar depan restoran, bar, patio, retail, dan aplikasi lainnya. Sistem terdiri dari modul subwoofer 8 inci pemasangan plafon dengan jaringan crossover untuk mendukung empat (4) speaker satelit 2 inci pemasangan plafon yang disertakan. Sistem menyediakan koneksi sinyal mudah di subwoofer dan dapat mendukung koneksi sinyal 4 ohm atau 70/100v. Dengan kemampuan untuk menangani daya tinggi sistem ini dapat digunakan di berbagai lingkungan dan ruang untuk menghasilkan musik latar belakang atau latar depan berkualitas tinggi.

Spesifikasi Teknis

	EVID C2.1	EVID 40C
Respon Frekuensi (-10 dB):	180 Hz - 20 kHz ¹	45 Hz - 300 Hz ¹
Penanganan Daya:	30 W ²	200 W ²
Sensitivitas:	84 dB ¹	88 dB ¹
Impedansi:	16 ohm	mono 4 ohm
SPL Maksimum:	102 dB	114 dB
Jangkauan Suara (H x V):	150° x 150° ³	Segala arah

	EVID C2.1	EVID 40C
Jangkauan Program Musik (H x V):	100° x 100° ⁴	Segala arah
Transduser:	50 mm (1,97 in)	200 mm (7,87 in)
Konektor:	Phoenix (4-pin)	Phoenix (2-pin)
Enklosur:	Baja & ABS (peringkat kebakaran)	Baja & ABS (peringkat kebakaran)
Tap Trafo:	Tidak Ada	100 W, 50 W, 25 W, 12.5W
Dimensi (T x Dia):	119 mm x 135 mm (4,7 in x 5,3 in)	316 mm x 373 mm (12,44 in x 14,69 in)
Ukuran Potongan:	114 mm (4,49 in)	346 mm (13,6 in)
Berat Bersih: (masing-masing)	0,82 kg (1,8 lb)	9,52 kg (21 lb)
Berat Pengiriman: (pasangan)	1 sub dan 4 satelit: 19,05 kg (42 lb)	
Aksesoris yang Disertakan:	C-Ring	C-Ring, Lis Plafon


1. Paruh ruang:
2. Peringkat Program Jangka Panjang, 3 dB lebih besar dari peringkat derau merah jambu derau kontinu.
3. Rata-rata 1 kHz – 4 kHz.
4. Rata-rata 1 kHz – 8 kHz.

Ikhtisar Sistem


Spesifikasi Arsitektur dan Teknik:

Sistem loudspeaker adalah desain dua arah yang terdiri dari subwoofer terpisah yang berisi satu (1) transduser frekuensi rendah 8 inci (200 mm), empat (4) satelit yang terdiri dari transduser frekuensi tinggi 2 inci (50 mm), dan jaringan pembagi frekuensi yang terpasang di penutup ventilasi subwoofer. Semua koneksi sinyal input dan output harus dibuat di subwoofer. Semua koneksi sinyal untuk subwoofer dan speaker satelit harus dibuat menggunakan konektor tipe phoenix. Sistem mampu beroperasi hingga 100 watt apabila digerakkan dengan sinyal sumber 100V atau 70V yang diperkuat. Sistem loudspeaker harus memenuhi kriteria kinerja berikut: Penanganan daya, Peringkat Program Jangka Panjang 200 watt; Tanggapan frekuensi, 45 Hz – 20 kHz (-10 dB dari sensitivitas tetapan); Impedansi, 4 ohm nominal. Transduser frekuensi tinggi di dalam speaker satelit harus memberikan cakupan merata minimal 100° rata-rata konis dalam rentang frekuensi 1 – 8 kHz dan minimal 150° secara horizontal dengan 150° rata-rata vertikal dalam rentang frekuensi 1 – 4 kHz. Penutup subwoofer harus dibuat dari baja cetak dengan pelindung kebakaran kelas ABS yang terpadu. Speaker satelit harus dibuat dari baja cetak dengan pelindung kebakaran kelas ABS. Penutup subwoofer harus setinggi 12,44 inci (316 mm) dan berdiameter 14,69 inci (373 mm). Penutup speaker satelit harus setinggi 4,7 inci (119 mm) dan berdiameter 5,3 inci (135 mm). Sistem loudspeaker pemasangan plafon harus dengan model EVID 40C atau EVID C2.1.


Tanggapan frekuensi:

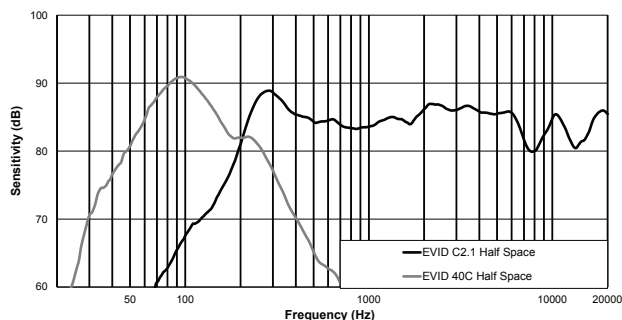

Dimensi:

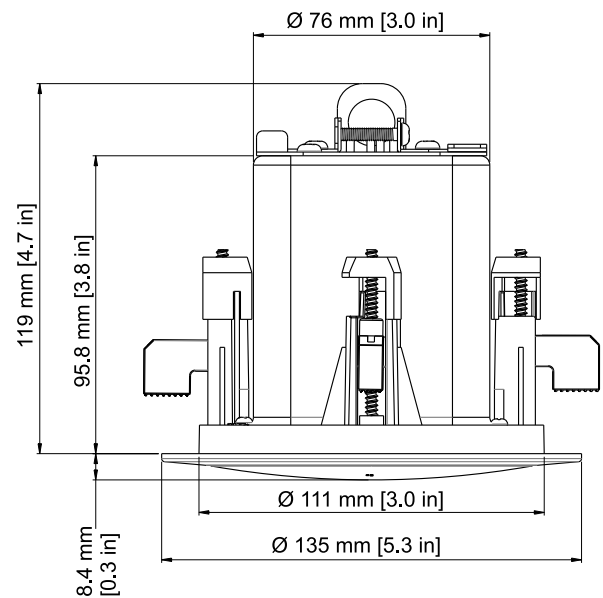

EVID C2.1

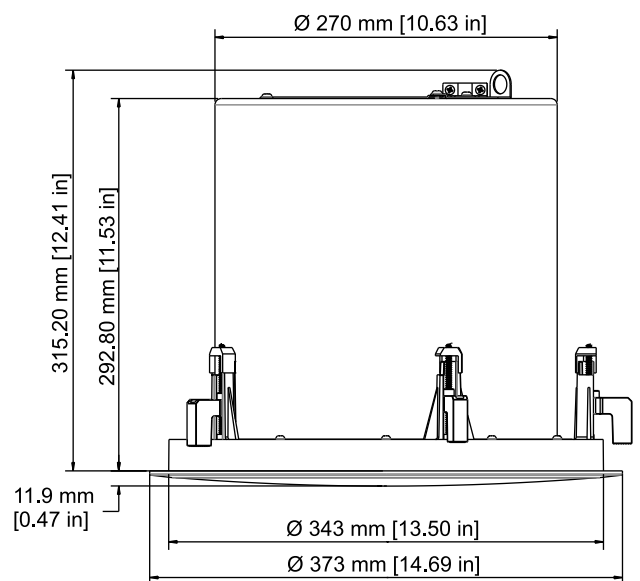

EVID 40C

Suku Cadang yang Disertakan

Kuantitas	Keterangan
2	Speaker satelit pemasangan plafon EVID C2.1
2	Kisi
2	Penyangga C-ring
1	Pola potongan
1	Lembar data teknik
2	Pelindung cat

* Speaker Satelit Pemasangan di Plafon (1 kotak)

Kuantitas	Keterangan
1	Subwoofer pemasangan plafon
2	Lis plafon
1	Penyangga C-ring
1	Kisi
1	Panduan pemasangan
2	sekrup
1	Pola potongan
1	Pelindung cat

* **Subwoofer Pemasangan Plafon (1 kotak)**

informasi Pemesanan

EVID C44

Paket speaker pemasangan plafon – subwoofer dan empat (4) speaker satelit pemasangan plafon; putih
Nomor Pesanan **EVID-C44**

EVID C2.1

Sistem speaker satelit pemasangan plafon (dengan harga dan dijual sepasang); warna putih
Nomor Pesanan **EVID-C2.1**

EVID 40C

Subwoofer pemasangan plafon; warna putih
Nomor Pesanan **EVID-40C**