


EVIVA 12P 12" 2웨이 앰프 내장형 스피커

- 선택 가능한 MUSIC/LIVE 모드를 갖춘 시그니처 Electro-Voice 음질
- 125 dB의 최대 SPL을 갖춘 1,000와트 전력 등급
- 유연한 마이크/라인 입력 연결과 듀얼 컬러 입력 신호 미터링 및 최대 감지를 통한 간편한 단일 조절기 조정
- 전환 가능한 모노/스테레오 믹스 출력을 갖춘 Bluetooth® 오디오 스트리밍
- 범용 주전원 전압 100~240V의 자동 전환으로 안정적인 성능 제공
- 측면 및 상단의 손잡이, 하단의 그랩 포켓, 미끄럼 방지 바닥용 피트가 있는 인체공학적이고 가벼운 디자인

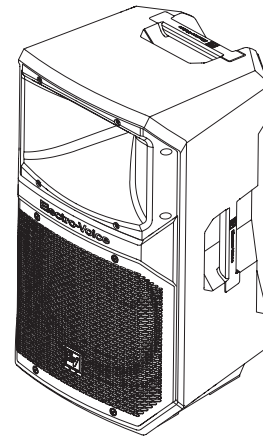

EVIVA 12P는 야심에 찬 음악가, DJ 및 소규모 공연장에 Electro-Voice 품질의 사운드와 안정성을 구현하는 12인치 앰프 내장형 휴대용 2웨이 전대역 라우드스피커입니다. 사용자 친화적인 제어 및 손쉬운 연결성과 함께 경량 디자인과 빠른 설정 프로세스를 갖추고 있어 혼자서도 설정할 수 있고 빠르게 배치하도록 설계되었습니다.

Electro-Voice는 성능에 중점을 둔 휴대형 앰프 내장형 라우드스피커로 동급 최고의 성능을 제공하는 EKX 제품군을 출시했습니다. 최적의 음질을 달성하기 위해 EKX는 Electro-Voice의 특허받은 SST(신호 동기화 트랜스듀서)와 맞춤 설계된 고에너지 1인치 네오디뮴 고주파 압축 드라이버가 사용되었습니다.

무게가 12 kg에 불과한 EVIVA 12P는 90° x 60°(수평 x 수직)의 넓은 커버리지 패턴을 제공하고, 50 Hz – 20 kHz(-10dB)의 확장된 주파수 범위와 125 dB의 최대 SPL을 제공하여 청중 영역 전체에 깨끗하고 고른 사운드를 전달합니다. 두 개의 XLR/TRS 콤 잭 마이크/라인 입력, XLR 믹스 출력, 전환 가능한 모노/스테레오 출력을 갖춘 Bluetooth® 오디오 스트리밍을 통해 모든 공연 환경을 최대한 빨리 설정할 수 있는 산업 표준 연결 기능을 제공합니다.

2웨이 전대역용 시스템은 튼튼한 합성 인클로저, 1,000W 앰프 및 2채널 아날로그 입력 섹션을 갖추고 있습니다. 직관적인 제어 패널에는 레벨 조정용 게인 조절기와 **MUSIC LIVE** 간의 모드 변경 및 **NO SUB WITH SUB EVIVA 18SP**. 라우드스피커는 100~240V의 자동 전환이 가능한 범용 주전원 전압 입력을 갖춘 IEC 주전원 입력을 통해 전원을 공급받습니다. 포함된 전원 코드는 지역에 따라 다릅니다.

휴대용 앰프 내장형 라우드스피커는 고급스러운 전통 디자인과 간단한 설정 과정을 갖추고 있어 사용자가 시스템을 최대한 빨리 활용할 수 있도록 지원합니다.



기존의 다양한 액세서리는 EVIVA 12P의 강점입니다. BRKT-POLE-L 벽면 장착 브래킷은 설치를 지원하며 삼각 스탠드와 운반용 더폴백은 이동식 배치를 지원합니다.

기술 사양


주파수 응답 (-3 dB) (Hz) ¹	63 Hz – 18,000 Hz
주파수대 (-10dB)(Hz) ¹	50 Hz – 20,000 Hz
1m 거리에서 최대 음압 레벨 (dB) ^{2,3}	125 dB
커버리지 앵글 HxV(°)	90° x 60°
앰프 등급(W)	1,000W
전력 소비(V, Hz) ⁴	100~240V~, 50~60Hz, 1.0~0.5A

LF 변환기 크기(인치)	12 in
LF 트랜스듀서 유형	WECA2124H 우퍼
LF 변환기 자석 소재	페라이트
HF 변환기 크기 (in)	1 in
HF 트랜스듀서 유형	DENA2504H 압축 드라이버
HF 트랜스듀서 다이어프램 소재	티타늄 코팅 PEI
HF 변환기 자석 소재	네오디뮴
크로스오버 주파수(kHz)	2.20 kHz
커넥터 유형	(2) XLR 콤보 마이크/라인 입력 (1) XLR 믹스 출력
인클로저	복합
그릴 소재	파우더로 코팅된 강철
색상	검은색
치수 (높이 x 너비 x 깊이) (밀리미터)	603 mm x 353 mm x 352 mm
치수 (높이 x 너비 x 깊이)(인치)	23.74 in x 13.89 in x 13.86 in
배송 크기(HxWxD)(mm)	645mm x 410mm x 410mm
배송 크기(HxWxD)(인치)	25.39인치 x 16.14인치 x 16.14인치
무게 (kg)	12 kg
무게 (lb)	26.50 lb
배송 무게 (kg)	15.50 kg
총 중량 (lb)	34.20 lb

- 1) 전체 공간 상태에서 MUSIC DSP 사전 설정을 사용하여 측정한 값입니다.
- 2) 전체 공간 상태에서 LIVE DSP 사전 설정을 사용하여 측정한 값입니다.
- 3) 최대 SPL은 1m 거리에서 최대 출력의 광대역 핑크 노이즈를 사용하여 측정한 값입니다.
- 4) 전류 등급은 1/8 출력입니다.

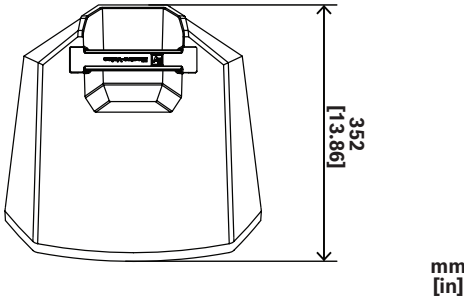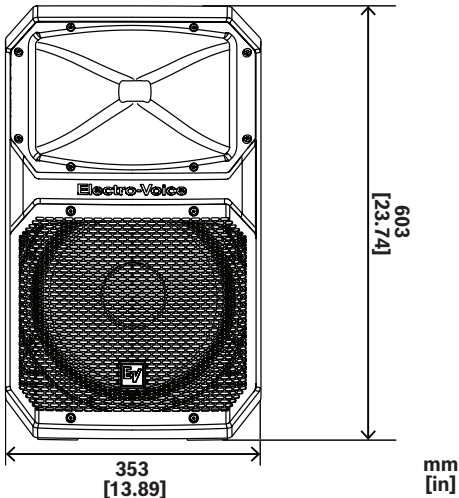

주파수 응답

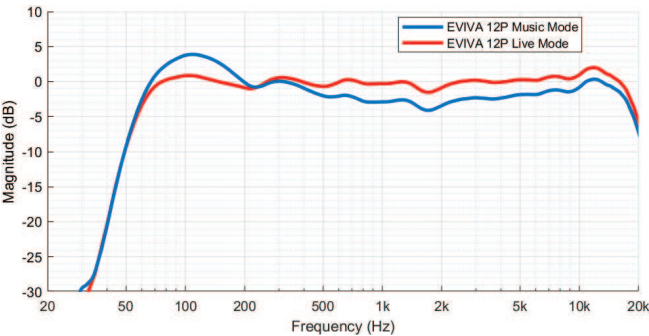

주문 정보

EVIVA12P-US 12# #### ##### ###, US ##

미국 코드, NEMA 5-15P(IEC B형), 검정색
주문 번호 EVIVA12P-US | F.01U.426.606

EVIVA12P-EU 12# 2## ##### ###, EU ##

유럽 코드, LP34A CEE 7/7(IEC E형 및 F형), 검정색
주문 번호 EVIVA12P-EU | F.01U.426.608

EVIVA12P-IN 12# 2## ##### ###, IN ##

인도 코드, IA6A3(IEC D형), 검정색
주문 번호 EVIVA12P-IN | F.01U.426.612

EVIVA12P-BR 12# 2## ##### ###, BR ##

브라질 코드, NBR14136 BR2-10P(IEC N형), 검정색
주문 번호 EVIVA12P-BR | F.01U.426.610

EVIVA12P-NC 12# 2## ##### ###, ## ##

코드 없음, 검정색
주문 번호 EVIVA12P-NC | F.01U.426.614

EVIVA12P-VN 12" 2웨이 앰프 내장형 스피커, 베트남

유럽 코드, LP34A CEE 7/7(IEC E형 및 F형), 검정색
주문 번호 EVIVA12P-VN | F.01U.431.861

액세서리

BRKT-POLE-L 벽면 장착 브래킷, 12",15" 2웨이 스피커

최대 15인치 라우드스피커용 기둥 장착 브래킷, 검은색
주문 번호 BRKT-POLE-L | F.01U.385.537

TSP-1 EV 삼각대 스탠드 패키지

스피커 스탠드 2개 및 운반 가방 세트, 검정색

주문 번호 **TSP-1 | F.01U.117.867**

TSS-1 EV 단일 삼각대 스탠드

EV 삼각 스탠드, 싱글 삼각 스탠드

주문 번호 **TSS-1 | F.01U.144.916**

EVERSE-DUFFEL EVERSE용 패딩 더플백

패딩 더플백, 검은색

주문 번호 **EVERSE-DUFFEL | F.01U.409.039**



<https://www.electrovoice.com>